

DUBLEZ




+ SICUREZZA

Traversine diagonali realizzate con profili accuratamente chiusi, per una maggiore resistenza al carico e la completa eliminazione di parti taglienti o spigoli vivi.

+ SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO

Specifica rondella sottodado, che consente un montaggio più agevole e una più omogenea ripartizione della pressione di fissaggio.

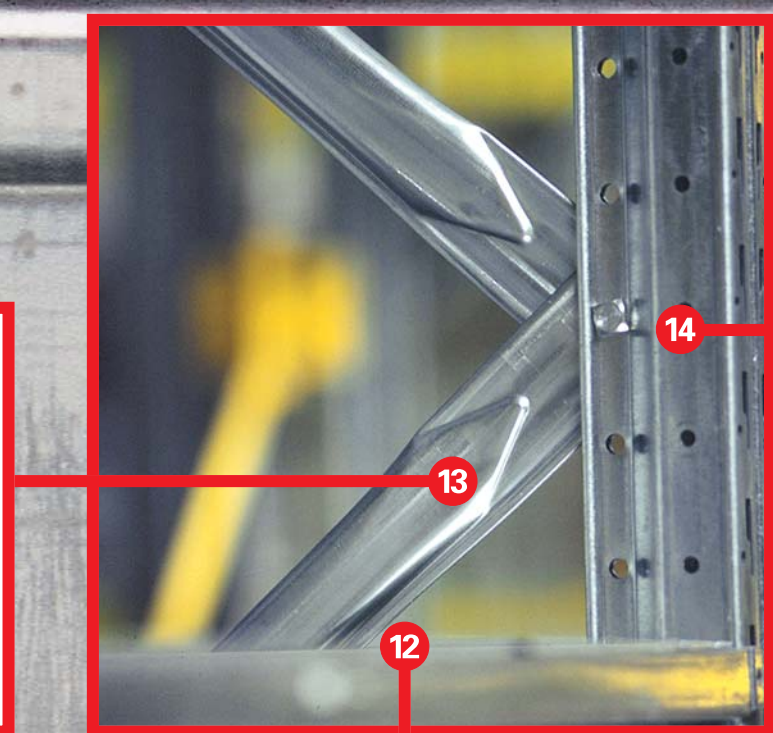

+ SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO

Il bullone di fissaggio a testa quadra con resistenza 8.8, appositamente realizzato per DUBLEZ, consente il montaggio senza l'impiego della controchiave, grazie alla sezione quadrata ne impedisce la rotazione in fase di fissaggio.

+ SICUREZZA

Completa assenza di spigoli vivi, per evitare ogni tipo di incidente dovuto a sfregamento contro asperità o parti taglienti.

+ VERSATILITÀ DI IMPIEGO

Il lato porta-ripianti è appositamente studiato per accogliere piani di appoggio sui quali collocare la merce. I piani possono essere di tipo metallico (standard), grigliati, in legno, o di altro tipo in base alle necessità.

+ RESISTENZA

Nervatura centrale sul montante, che elimina la potenziale instabilità locale della faccia anteriore.

+ VERSATILITÀ DI IMPIEGO

Passo di innesto dei correnti di soli 50 mm, che garantisce una maggiore flessibilità di impiego.

+ STABILITÀ

Le asole di incastro dei correnti presenti sul montante sono realizzate con una leggera inclinazione, per consentire un tenace fissaggio progressivo ad incastro. Ciò permette di eliminare ogni possibilità di gioco nella connessione corrente-montante, aumentando così la stabilità globale della struttura.

+ VERSATILITÀ

Sono disponibili due diverse tipologie (75 mm e 100 mm) di correnti, per campate fino a 2700 mm.

GUIDA AL PRODOTTO



NEW

ATTENZIONE: Ogni corrente deve essere montato con n° 2 spine di sicurezza (cod. LSSPINZINCN). Per ottenere una maggiore portata sulla coppia correnti è necessario fissare il corrente al montante con n° 4 viti (cod. LSV513TTC).

CORRENTE BASSO 150 Z			
Lunghezza	con spina kg	c/1 vite kg	c/2 viti kg
1000	520	680	780
1200	500	650	750
1500	450	580	650
1800	400	470	550
2000	350	400	470

CORRENTE BASSO 200 Z			
Lunghezza	con spina kg	c/1 vite kg	c/2 viti kg
1500	700	850	950
1800	600	710	810
2000	530	620	720
2400	400	450	550
2700	280	300	350

CORRENTE ALTO 200 Z			
Lunghezza	c/1 vite kg	c/2 viti kg	
2000	700	850	
2400	550	700	
2700	450	600	

SPALLA PORTATA MAX FINO A 8,690 KG A SECONDA DELLE CONFIGURAZIONI

Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia (FI) Italia Tel. +39 055 84001 Fax +39 055 8400300 rossss@rosss.it

SCAFFATURE
E ARCHIVI PER IL NUOVO
MAGAZZINO
DI QUALITÀ


www.rosss.it

+ SICUREZZA

La posizione protetta dei tasselli di fissaggio del piedino al pavimento evita ogni possibilità di intralcio e urto con parti in movimento.


+ RESISTENZA

Profilo del montante con sezione frontale di ben 60 mm e ampia area del profilo dovuta al profondo sviluppo posteriore; assicura una notevole resistenza al carico unitamente ad un limitato ingombro frontale.

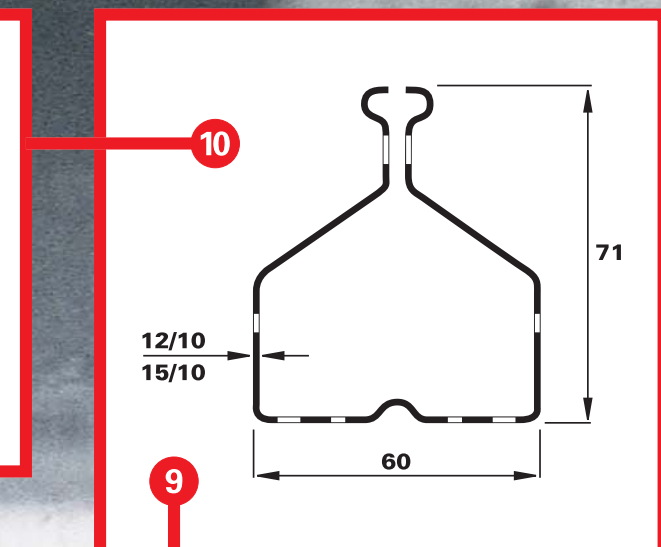

+ RESISTENZA

Duplici disponibilità di spessori dei montanti, a seconda delle esigenze di carico. Disponibilità di realizzazione anche in acciaio alto resistenziale.

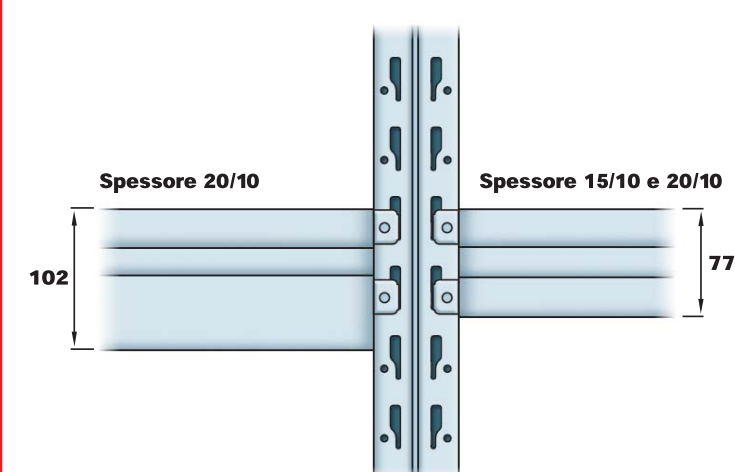


+ VERSATILITÀ DI IMPIEGO

Il corrente è disponibile in due altezze* diverse, 75 mm e 100 mm, in funzione della portata richiesta. Nella variante di 75 mm, il corrente è a sua volta disponibile in due varianti di spessore, per soddisfare le diverse esigenze di portata, fino ad un limite massimo di 950 Kg per piano.

* mis. reali 77 mm e 102 mm

+ RESISTENZA E SICUREZZA

Lembi del montante ripiegati verso l'interno con chiusura a "C", per assicurare maggiore resistenza al carico ed una completa assenza di spigoli vivi e parti taglienti.

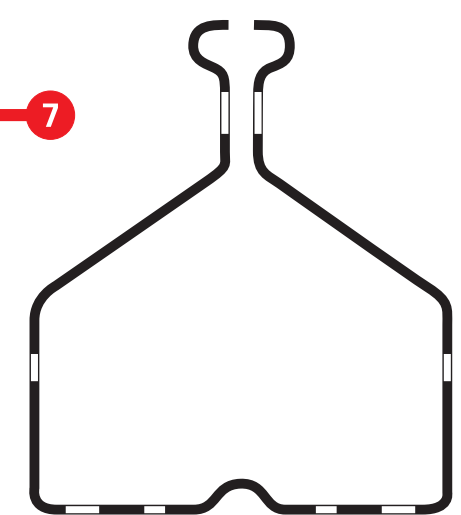

+ SICUREZZA

Staffa di sostegno del piano di calpestio realizzata in un unico pezzo, senza saldature, per una maggiore resistenza ed equipaggiata con speciale sistema di fissaggio caratterizzato da barre longitudinali che attraversano il montante, in luogo del tradizionale fissaggio frontale. Questo sistema assicura una resistenza superiore al carico verticale, per un utilizzo del soppalco in tutta sicurezza.



+ RESISTENZA/DURATA

Zincatura dei montanti = z 200. Zincatura delle traversine e delle diagonali = z 140.

+ VERSATILITÀ DI IMPIEGO

Grazie allo speciale sistema di incastro, il corrente può essere montato su uno dei due lati a seconda delle esigenze. Il piano piatto è infatti ideale per appoggiarvi direttamente pallets leggeri, merci ed oggetti singoli.

DUBLEZ

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001-ISO 14001-EMAS-ACAI CISI-SA 8000



www.rosss.it