


UNIMONDIAL

SCAFFALE A GANCIO componibile



GUIDA AL PRODOTTO



+SICUREZZA
Ripiani con tre ordini di piega su tutti i lati.

1

+VERSATILITÀ
Possibilità di alloggiare sia piani verniciati (per lunghezze comprese tra 765 mm e 1165 mm con profondità comprese da 300 mm a 700 mm) che piani zincati (di lunghezza compresa tra 900 mm e 2100 mm con profondità comprese tra 300 mm e 700 mm).

2

+ROBUSTEZZA
Spessore della lamiera dei ripiani di 7,5/10, bordo del piano di 32 e 33 mm rispettivamente sul lato frontale e sul lato testata.


3

+ROBUSTEZZA
Rinforzo del ripiano smontabile con sezione a ponte.



+VERSATILITÀ
Gancio a parziale scomparsa, che consente il completo utilizzo del vano di stoccaggio.

+ROBUSTEZZA
I rinforzi centrali dei piani smontabili hanno l'incastro nella testata, con sezione pari all'altezza del ripiano e ad esso perfettamente aderente.

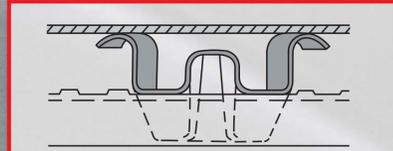

+SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO
Le ali del rinforzo smontabile sul ripiano sono leggermente stondate per conferire maggiore resistenza ed evitare graffiature del fondo del ripiano in fase di montaggio.

11

+VERSATILITÀ
I rinforzi centrali smontabili permettono di variare la portata dei ripiani in ogni momento, a seconda delle esigenze di stoccaggio.

+SCELTA
Rinforzi centrali dei piani disponibili in due versioni: smontabili o saldati.




+ECONOMICITÀ
Rinforzi saldati che uniscono economicità e grande robustezza.

10

+VERSATILITÀ
Grande gamma di accessori.

21

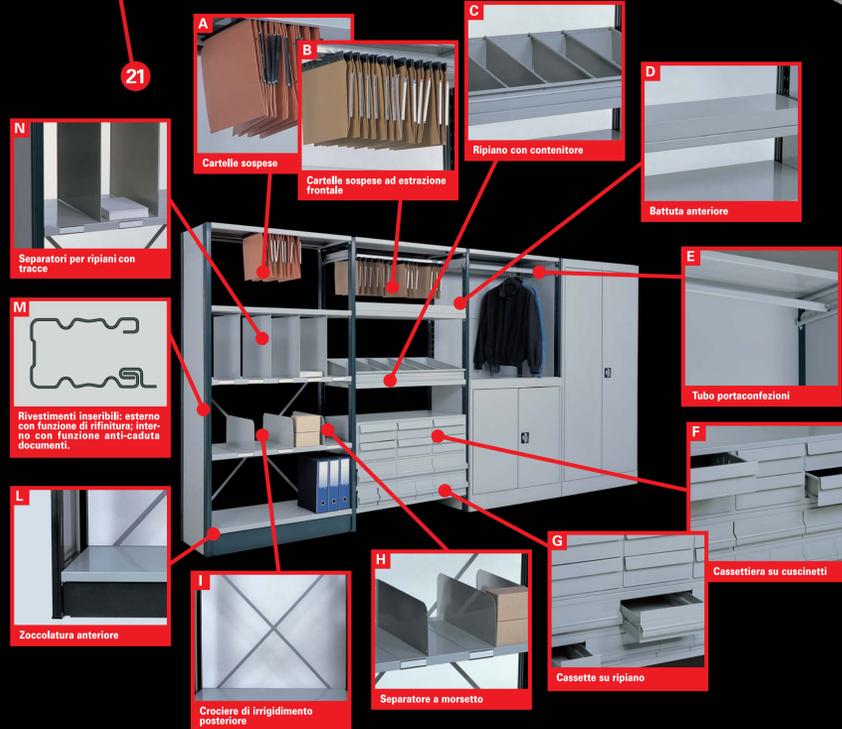

+SICUREZZA
Assenza assoluta di spigoli vivi o parti taglienti.

4

+SICUREZZA E ROBUSTEZZA
Appuntature degli angoli saldate.

5

+ROBUSTEZZA
Gancio a doppio incastro sul montante con blocco automatico nella parte inferiore.

16



+VERSATILITÀ
Piedino ruotabile di 180° per consentire la perfetta aderenza dello scaffale al muro o ad altro scaffale gemello.

19

+SICUREZZA
Piedino in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, resistentissimo alla pressione. Stampato direttamente da ROSSS con materiale vergine, riuniformato per conferire maggiore resistenza. Spessore del piedino di ben 5mm.

17

+ROBUSTEZZA
Larghezza del montante 32 mm, tra le maggiori sul mercato; notevole profondità delle cavità sul montante che portano lo stesso ad uno sviluppo totale di ben 155 mm, con 10/10 di spessore per le altezze fino ad un massimo di 3 metri e di 12/10 per le altezze oltre 3 metri.

18


+VERSATILITÀ
Passo in altezza standard di 50 mm e, su richiesta, di 25 mm (per montanti di altezza massima di 3 metri).

Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia Firenze Italia Telefono +39 055 84001 Fax +39 055 8400200 rossss@rossss.it www.rossss.it



+SICUREZZA
Piedino metallico con stop a terra.

13



COMPONIBILITÀ
È possibile sviluppare configurazioni di altezza standard fino a 6 metri, dotabili anche di piani di calpestio intermedii.

14



+SICUREZZA
Registro a soffitto con fissaggio garantito dal perno centrale registrabile, correato di disco di contrasto in plastica, stampato direttamente da ROSSS con materiale vergine, riuniformato per conferire maggiore resistenza.

15



UNIMONDIAL
SCAFFALE A GANCIO componibile

SCAFFALE A GANCIO componibile

+ ROBUSTEZZA + SICUREZZA + VERSATILITÀ



www.rossss.it