


Segnaletica Industriale



Edizione 2020

BS BARRIERE
DI SICUREZZA

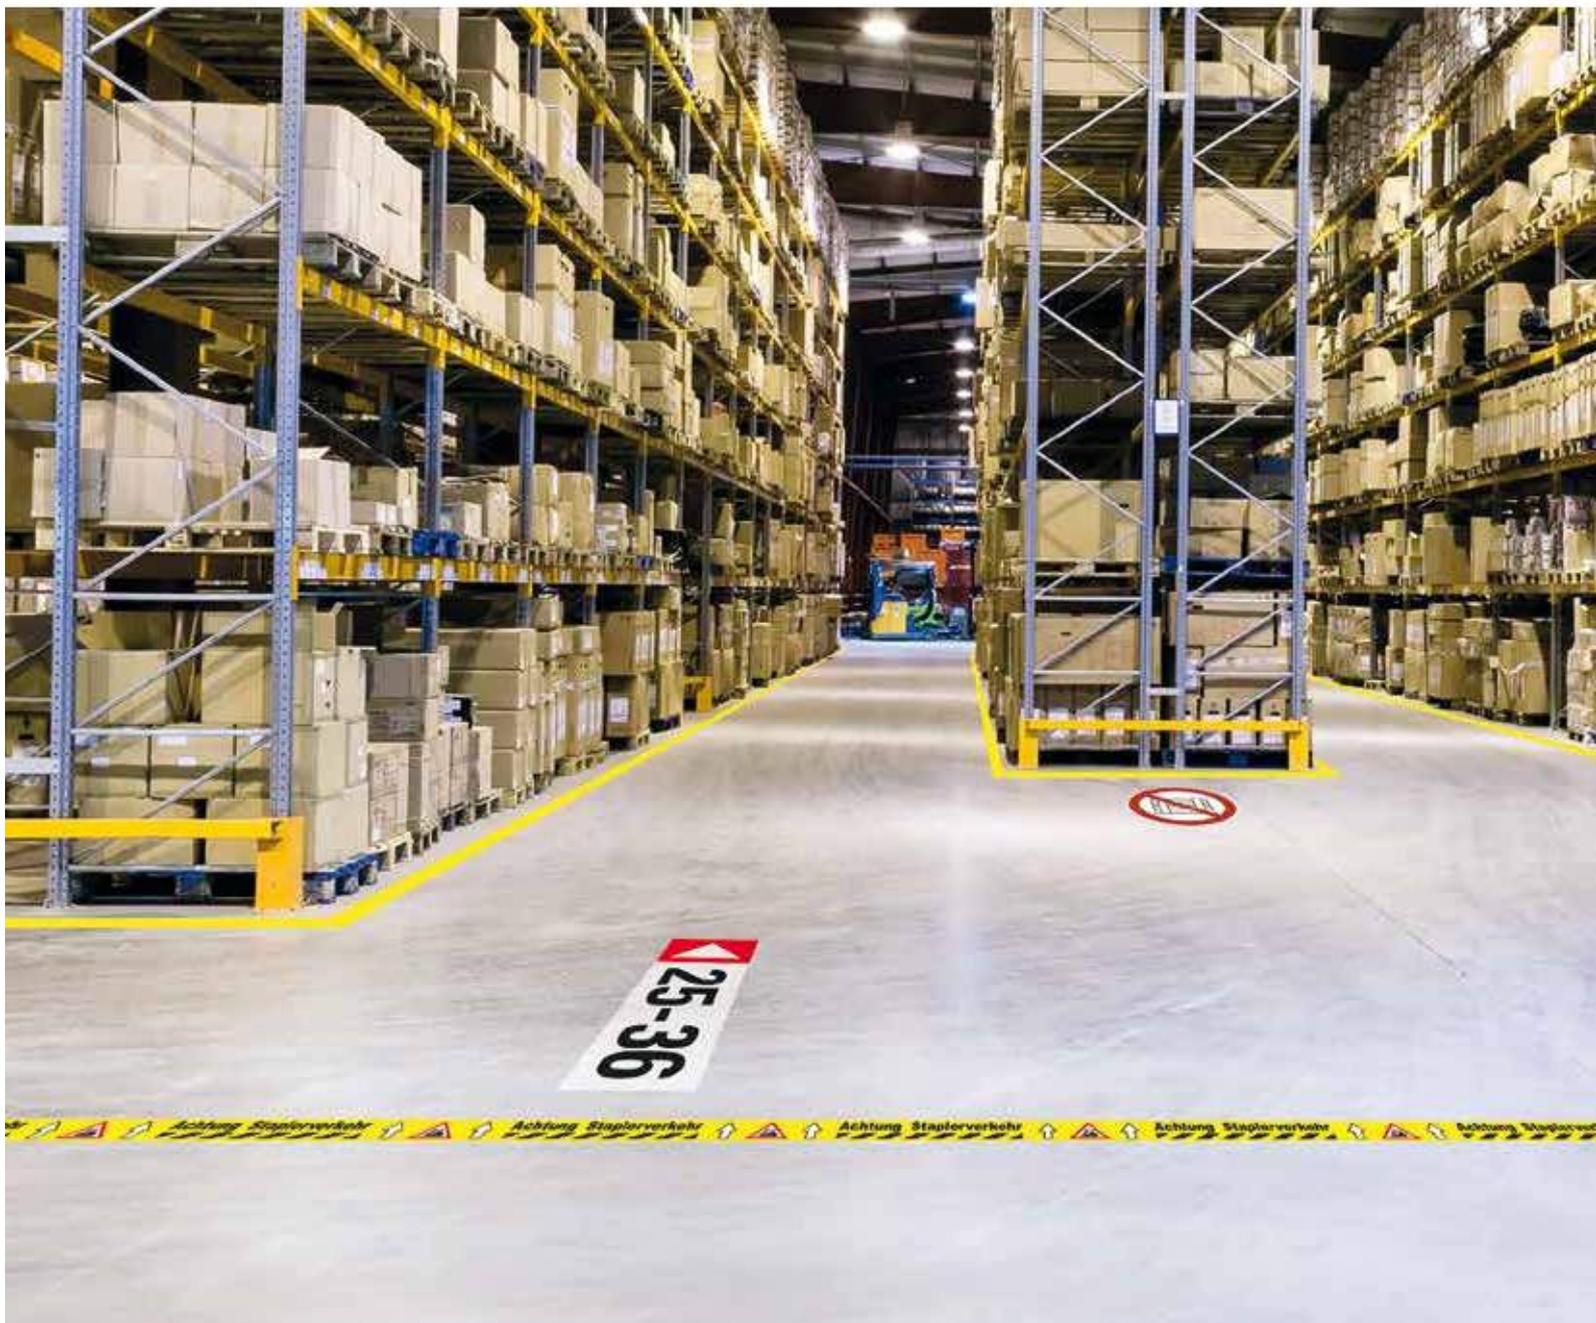

Significato dei pittogrammi



Esterno



Interno



Celle frigorifere



Pedoni



Transpallet



Carrelli elevatori



Aree umide



Superfici lisce



Superfici irregolari



Superfici molto irregolari



Antiscivolo



Antiscivolo classe R9



Antiscivolo classe R10



Antiscivolo classe R11



Antiscivolo classe R12



Antiscivolo classe R13



Magnetico



Scrivibile



Barcode



Testo a richiesta



Prodotto in rotoli



Prodotto in confezione



Prodotto in fogli

Indice

Segnaletica a pavimento pag.

Nastri per pavimento	5
Etichette e segnali per pavimento	14
Segnali per posti pallet	16
Segnali per celle frigo	18
Tracce ottiche e magnetiche	20
Segnali a terra per esterno	22
Segnali di sicurezza a terra	24

Soluzioni anti-scivolo

Nastri anti-scivolo	28
Profili per scalini	30

Segnali e cartelli direzionali

Segnaletica fotoluminescente	32
Segnali per vie di fuga	34
Segnaletica antincendio	36

Segnaletica varia

Segnali di sicurezza	38
Accessori ed utensili	44
Etichette per scaffalature	46
Etichette varie	48
Spray stencil	49

Nastri industriali

Nastri adesivi in tessuto	50
Nastri adesivi tecnici	52



Note per la scelta dei prodotti

Tutti i prodotti auto-adesivi presenti in questo catalogo sono soggetti ad abrasione in funzione del carico a cui sono sottoposti. Per fare una buona scelta seguite i punti qui di seguito:

Dove devono essere installati? - interno o esterno

Quale superficie? - es. massetto di cemento liscio, asfalto o pavimentazione in calcestruzzo

Che carico devono subire? - carrello elevatore, transpallet, traffico pedonale, frequenza bassa o alta

Si possono limitare eventuali danni? - es. utilizzando nastri a tratti senza limitarne la funzione o attaccandoli in zone non sottoposte a carichi pesanti

Installazione esterna - il primer deve essere utilizzato su asfalto e superfici assorbenti e porose

Devono essere anti-scivolo? - classe anti-scivolo da R9 a R13

Istruzioni di posa - superficie asciutta, priva di grassi, polvere ed impurezze con temperatura di posa >12°C




Una volta considerati i punti precedenti, si possono avere tutti i vantaggi di usare i prodotti auto-adesivi quali immediato utilizzo dei locali, marcature individuali, facilmente removibili, importante contributo a 5S, ecc.

Per ogni domanda, contattateci e saremo lieti di aiutarvi.

Quale prodotto per quale applicazione

La seguente tabella mostra quale prodotto viene indicato per la vostra pavimentazione.

I tipi indicati sono la migliore indicazione, comunque un test deve essere fatto.

Pavimento	Area	Grado di carico e tipo di superficie per la scelta del nastro				
		Traffico pedonale		Transpallet		Carrelli elevatori
		Standard	con anti-scivolo	Standard	con anti-scivolo	Standard
 Massetto di cemento liscio	Interno	FM-5125 / P.8 FM-500 / P.5	FM-5420 / P.11 FM-5645 / P.7	FM-500 / P.5 FM-5125 / P.8	FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7	FM-6000 / P.5 FM-500 / P.5
	Esterno		FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7		FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7	
 Rivestimento EP/ PU/ MMA	Interno	FM-5229 / P.10 FM-5125 / P.8	FM-5420 / P.11 FM-5429 / P.10	FM-5229 / P.10 FM-5125 / P.8	FM-5420 / P.11 FM-5429 / P.10	FM-6000 / P.5 FM-500 / P.5
	Esterno		FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7		FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7	
 EP/ PU/ MMA anti-scivolo	Interno	FM-5645 / P.7 FM-5845 / P.6	FM-5645 / P.7 FM-5845 / P.6	FM-5645 / P.7 FM-5845 / P.6	FM-5645 / P.7 FM-5845 / P.6	
	Esterno		FM-5645 / P.7 FM-5845 / P.6		FM-5645 / P.7 FM-5845 / P.6	
 Mattonelle	Interno	FM-5124 / P.8 FM-5224 / P.10	FM-5429 / P.10 FM-5420 / P.11	FM-500 / P.5 FM-5229 / P.10	FM-5429 / P.10 FM-5420 / P.11	
	Esterno					
 Calcestruzzo	Interno	FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7	FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7	FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7	FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7	
	Esterno		FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7		FM-5845 / P.6 FM-5645 / P.7	
 Asfalto	Interno	FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7	FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7	FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7	FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7	
	Esterno		FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7		FM-5846 / P.6 FM-5645 / P.7	

Nastro carrellabile || FM-6000

Nastro di segnalazione in metallo



- Estremamente resistente
- Grande resistenza con carico permanente
- Superficie resistente allo sporco
- Solo per interno con pavimenti lisci

Materiale: Metallo

Spessore: 0.7 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno



Colore	75 mm x 1,5 m	75 mm x 6 m	100 mm x 1,5 m	100 mm x 6 m	Unità
Giallo	5611.04.075	5611.04.075-6	5611.04.100	5611.04.100-6	1
Rosso	5611.01.075	5611.01.075-6			1
Blu	5611.10.075	5611.10.075-6			1
Verde	5611.02.075	5611.02.075-6			1
Bianco	5611.08.075	5611.08.075-6	5611.08.100	5611.08.100-6	1
Nero	5611.07.075	5611.07.075-6			1



Nastro molto resistente || FM-500

Nastro con bordi smussati



- Bordi smussati per prevenire danni
- Resistente alla usura e a carichi permanenti
- Superficie resistente allo sporco
- Solo per interno con pavimenti lisci

Materiale: PVC


Spessore: 1.1 mm

Superficie: opaca

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno

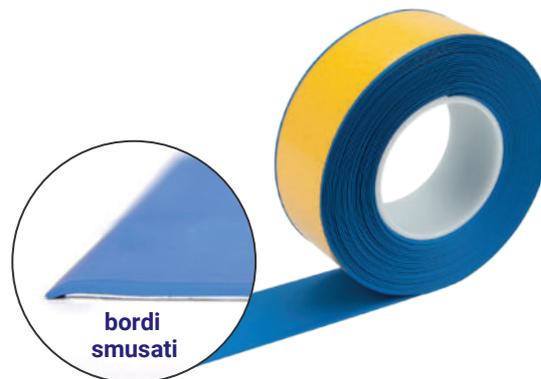

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m	Unità
Giallo	6125.04.050	6125.04.050-10	6125.04.075	6125.04.075-10	6125.04.100	6125.04.100-10	1
Rosso	6125.01.050	6125.01.050-10	6125.01.075	6125.01.075-10	6125.01.100	6125.01.100-10	1
Blu	6125.10.050	6125.10.050-10	6125.10.075	6125.10.075-10	6125.10.100	6125.10.100-10	1
Verde	6125.02.050	6125.02.050-10	6125.02.075	6125.02.075-10	6125.02.100	6125.02.100-10	1
Bianco	6125.08.050	6125.08.050-10	6125.08.075	6125.08.075-10	6125.08.100	6125.08.100-10	1
Nero	6125.07.050	6125.07.050-10	6125.07.075	6125.07.075-10	6125.07.100	6125.07.100-10	1
Giallo/Nero	6125.17.050-25L	6125.17.050-10L	6125.17.075-25L	6125.17.075-10L	6125.17.100-25L	6125.17.100-10L	1
Rosso/Bianco	6125.18.050-25L	6125.18.050-10L	6125.18.075-25L	6125.18.075-10L	6125.18.100-25L	6125.18.100-10L	1

i Istruzioni per la posa: con lunghezze di posa di 10m o superiori, si raccomanda di tenere un giunto di espansione di 5mm.



Testo	Lungh.	50 mm	75 mm	U
ESD	5 m	6125.84.B50-5	6125.84.B75-5	1



Testo	Lungh.	50 mm	75 mm	U
Fork-lift	5 m	6125.78.B50-5	6125.78.B75-5	1



Testo	Lungh.	50 mm	75 mm	U
Su richiesta	5 m	6125.99.B50-5	6125.99.B75-5	1

Nastro con finitura ruvida || FM-5845

Nastro per superfici difficili



- Superficie riflettente ed antiscivolo classe R11
- Estremamente robusto con grande forza di adesione
- Anche per uso esterno
- Adatto per superfici ruvide ed irregolari

Materiale: PU


Spessore: 1.6 mm

Superficie: riflettente

Classe anti-scivolo: R11

Adesivo: gomma sintetica extra permanente

Area di applicazione: interno ed esterno

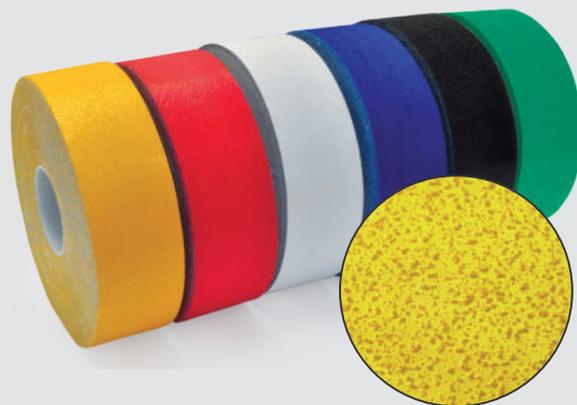

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 12.5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12.5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12.5 m	U
giallo	5845.04.050	5845.04.050-12	5845.04.075	5845.04.075-12	5845.04.100	5845.04.100-12	1
rosso	5845.01.050	5845.01.050-12	5845.01.075	5845.01.075-12	5845.01.100	5845.01.100-12	1
blu	5845.10.050	5845.10.050-12	5845.10.075	5845.10.075-12	5845.10.100	5845.10.100-12	1
verde	5845.02.050	5845.02.050-12	5845.02.075	5845.02.075-12	5845.02.100	5845.02.100-12	1
bianco	5845.08.050	5845.08.050-12	5845.08.075	5845.08.075-12	5845.08.100	5845.08.100-12	1
nero	5845.07.050	5845.07.050-12	5845.07.075	5845.07.075-12	5845.07.100	5845.07.100-12	1

i Istruzioni per la posa: per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5

Nastro con finitura lucida || FM-5846

Nastro per superfici difficili



- Come il FM-5845, ma con superficie lucida
- Estremamente robusto con grande forza di adesione
- Adatto per superfici ruvide ed irregolari

Materiale: PU

Spessore: 1.2 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: gomma sintetica extra permanente

Area di applicazione: interno



Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 12.5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12.5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12.5 m	U
giallo	5846.04.050	5846.04.050-12	5846.04.075	5846.04.075-12	5846.04.100	5846.04.100-12	1
rosso	5846.01.050	5846.01.050-12	5846.01.075	5846.01.075-12	5846.01.100	5846.01.100-12	1
blu	5846.10.050	5846.10.050-12	5846.10.075	5846.10.075-12	5846.10.100	5846.10.100-12	1
verde	5846.02.050	5846.02.050-12	5846.02.075	5846.02.075-12	5846.02.100	5846.02.100-12	1
bianco	5846.08.050	5846.08.050-12	5846.08.075	5846.08.075-12	5846.08.100	5846.08.100-12	1

i Istruzioni per la posa: per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5

Primer No. 5

- Il Primer No.5 aumenta la forza di adesione del nastro su superfici critiche.
- Il Primer è SEMPRE necessario all'esterno!



250 ml (0.75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

Rulli

- Rulli per stendere i nastri sulle superfici.

Rullo piccolo (1)	Rullo grande (2)
8002.11.031	8002.00.921



Nastro tattile || FM-5847

Nastro che aiuta le persone con problemi di vista



- Diverso dai nastri convenzionali per aspetto ottico e tattile
- Permette alle persone con problemi di vista di seguire un percorso
- Estremamente robusto con grande forza di adesione
- Superficie molto aderente, anche se bagnata
- Anche per uso esterno
- Adatto per superfici ruvide ed irregolari

Materiale: PU

Spessore: 2.6 mm

Superficie: opaca e riflettente

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: gomma sintetica extra permanente

Area di applicazione: interno ed esterno



Colore	30 mm x 12.5 m	50 mm x 12.5 m	75 mm x 12.5 m	100 mm x 12.5 m	U
giallo	5847.04.030-12	5847.04.050-12	5847.04.075-12	5847.04.100-12	1
bianco	5847.08.030-12	5847.08.050-12	5847.08.075-12	5847.08.100-12	1

i Istruzioni per la posa: per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5

Nastro conformabile || FM-5645

Nastro che si adatta alle forme



- Si adatta alla forma della superficie
- Antiscivolo classe R11 secondo DIN 51130
- Specifico per superfici irregolari
- Molto buono anche per calcestruzzo ed asfalto

Materiale: alluminio morbido ricoperto


Spessore: 0.6 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: R11

Adesivo: gomma sintetica extra permanente

Area di applicazione: interno ed esterno

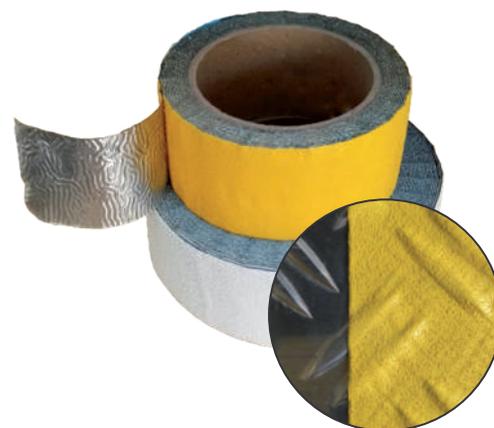

Colore	50 mm x 12.5 m	75 mm x 12.5 m	100 mm x 12.5 m	U
giallo	5645.04.050-12	5645.04.075-12	5645.04.100-12	1
bianco	5645.08.050-12	5645.08.075-12	5645.08.100-12	1

i Istruzioni per la posa: usare il rullo per superfici sagomate - per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5

Segnali conformabili || FM-5610

- Ideali per segnalare posti pallet
- Altri materiali, disegni e colori a pag. 16 del catalogo

Colore	PU	Pz. a L 50 mm	Pz. a L 75 mm	Pz. a T 50 mm	Pz. a T 75 mm	Tratto 50 mm	Tratto 75 mm	Tondo 50 mm	Tondo 75 mm
		25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi
giallo		5610.04.060	5610.04.063	5610.04.061	5610.04.065	5610.04.071	5610.04.073	5610.04.069	5610.04.070
bianco		5610.08.060	5610.08.063	5610.08.061	5610.08.065	5610.08.071	5610.08.073	5610.08.069	5610.08.070



Nastro Standard || FM-5160

Nastro per ogni impiego



- | Aderisce velocemente
- | Facile da rimuovere
- | Ideale per tracciature che devono essere modificate
- | Adatto per interni con pavimenti lisci

Materiale: PVC

Spessore: 0.16 mm

Superficie: opaca

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: gomma di buona aderenza

Area di applicazione: interno



Colore	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m	U
giallo	5160.04.050	5160.04.075	1
rosso	5160.01.050	5160.01.075	1
arancio	5160.12.050	5160.12.075	1
blu	5160.10.050	5160.10.075	1
verde	5160.02.050	5160.02.075	1
bianco	5160.08.050	5160.08.075	1
nero	5160.07.050	5160.07.075	1
giallo/nero	5160.17.050	5160.17.075	1
rosso/bianco	5160.18.050	5160.18.075	1

Nastro Standard plus || FM-5164

- | Simile al FM-5160, con aggiunta di una lamina protettiva

Colore	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m	U
nero	5164.07.050	5164.07.075	1
giallo/nero	5164.17.050	5164.17.075	1
rosso/bianco	5164.18.050	5164.18.075	1

Nastro generale || FM-5125

Nastro per ogni impiego



- | Grande scelta di colori
- | Disponibile anche come nastro a tratti e segnali per posti pallet
- | Resistente
- | Adatto per interni con pavimenti lisci

Materiale: PVC

Spessore: 0.5 mm

Superficie: opaca

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno



NEW Ora anche con adesivo extra strong per superfici difficili - Su richiesta!

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m	U
giallo	5125.04.050	5125.04.050-10	5125.04.075	5125.04.075-10	5125.04.100	5125.04.100-10	1
rosso	5125.01.050	5125.01.050-10	5125.01.075	5125.01.075-10	5125.01.100	5125.01.100-10	1
azzurro	5125.03.050	5125.03.050-10	5125.03.075	5125.03.075-10	5125.03.100	5125.03.100-10	1
blu	5125.10.050	5125.10.050-10	5125.10.075	5125.10.075-10	5125.10.100	5125.10.100-10	1
verde chiaro	5125.15.050	5125.15.050-10	5125.15.075	5125.15.075-10	5125.15.100	5125.15.100-10	1
verde	5125.02.050	5125.02.050-10	5125.02.075	5125.02.075-10	5125.02.100	5125.02.100-10	1
arancio	5125.12.050	5125.12.050-10	5125.12.075	5125.12.075-10	5125.12.100	5125.12.100-10	1
rosa	5125.25.050	5125.25.050-10	5125.25.075	5125.25.075-10	5125.25.100	5125.25.100-10	1
viola	5125.26.050	5125.26.050-10	5125.26.075	5125.26.075-10	5125.26.100	5125.26.100-10	1
bianco	5125.08.050	5125.08.050-10	5125.08.075	5125.08.075-10	5125.08.100	5125.08.100-10	1
grigio chiaro	5125.06.050	5125.06.050-10	5125.06.075	5125.06.075-10	5125.06.100	5125.06.100-10	1
grigio scuro	5125.11.050	5125.11.050-10	5125.11.075	5125.11.075-10	5125.11.100	5125.11.100-10	1
nero	5125.07.050	5125.07.050-10	5125.07.075	5125.07.075-10	5125.07.100	5125.07.100-10	1
giallo/nero	5125.17.050	5125.17.050-10	5125.17.075	5125.17.075-10	5125.17.100	5125.17.100-10	1
rosso/bianco	5125.18.050	5125.18.050-10	5125.18.075	5125.18.075-10	5125.18.100	5125.18.100-10	1
blu/bianco		5125.21.050-10		5125.21.075-10		5125.21.100-10	1
verde/bianco		5125.19.050-10		5125.19.075-10		5125.19.100-10	1
nero/bianco		5125.20.050-10		5125.20.075-10		5125.20.100-10	1

Nastri stampati

Utili per la segnaletica di aree importanti



Nastri stampati universali

Il complemento ideale ai nastri FM-5125

- Stampa individuali - testi e caratteri combinabili liberamente
- Disponibili in strisce o nastri
- Disponibili antiscivolo classe R11
- Adatti per interni con pavimenti lisci



lungh	50 mm	75 mm	U
60 cm	5125.59/037.B50-06	5125.59/037.B75-06	1
5 m	5125.59/037.B50-5	5125.59/037.B75-5	1
60 cm	5415.59/037.B50-06 <i>non antiscivolo</i>	5415.59/037.B75-06 <i>non antiscivolo</i>	1



lungh	50 mm	75 mm	U
60 cm	5125.84.B50-06	5125.84.B75-06	1
5 m	5125.84.B50-5	5125.84.B75-5	1
60 cm	5415.84.B50-06 <i>non antiscivolo</i>	5415.84.B75-06 <i>non antiscivolo</i>	1



lungh	50 mm	75 mm	U
60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06	1
5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5	1
60 cm	5415.78.B50-06 <i>non antiscivolo</i>	5415.78.B75-06 <i>non antiscivolo</i>	1



lungh	50 mm	75 mm	U
60 cm	5125.60.B50-06	5125.60.B75-06	1
5 m	5125.60.B50-5	5125.60.B75-5	1
60 cm	5415.60.B50-06 <i>non antiscivolo</i>	5415.60.B75-06 <i>non antiscivolo</i>	1



lungh	50 mm	75 mm	U
60 cm	5125.85.B50-06	5125.85.B75-06	1
5 m	5125.85.B50-5	5125.85.B75-5	1
60 cm	5415.85.B50-06 <i>non antiscivolo</i>	5415.85.B75-06 <i>non antiscivolo</i>	1



lungh	50 mm	75 mm	U
60 cm	5125.49/1.B50-06	5125.49/1.B75-06	1
5 m	5125.49/1.B50-5	5125.49/1.B75-5	1
60 cm	5415.49/1.B50-06 <i>non antiscivolo</i>	5415.49/1.B75-06 <i>non antiscivolo</i>	1



Nastro anti-sporco || FM-5229

Nastro super sottile per utilizzi importanti



- Adatto per camere bianche, ambienti molto puliti, produzioni alimentari
- Molto sottile e resistente allo strappo
- Disponibile in pittogrammi e delimitazione posti pallet
- Adatto per interni con pavimenti lisci

Materiale: Poliestere

Spessore: 0.2 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente o rimovibile

Area di applicazione: interno



Delimitatori di posti pallet si possono trovare a pag.16

Colore	Adesivo permanente			Adesivo rimovibile			U
	50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m	50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m	
giallo	5229.04.050-15	5229.04.075-15	5229.04.100-15	5229.1.04.050-15	5229.1.04.075-15	5229.1.04.100-15	1
rosso	5229.01.050-15	5229.01.075-15	5229.01.100-15	5229.1.01.050-15	5229.1.01.075-15	5229.1.01.100-15	1
blu	5229.10.050-15	5229.10.075-15	5229.10.100-15	5229.1.10.050-15	5229.1.10.075-15	5229.1.10.100-15	1
verde	5229.02.050-15	5229.02.075-15	5229.02.100-15	5229.1.02.050-15	5229.1.02.075-15	5229.1.02.100-15	1
arancio	5229.12.050-15	5229.12.075-15	5229.12.100-15	5229.1.12.050-15	5229.1.12.075-15	5229.1.12.100-15	1
bianco	5229.08.050-15	5229.08.075-15	5229.08.100-15	5229.1.08.050-15	5229.1.08.075-15	5229.1.08.100-15	1
nero	5229.07.050-15	5229.07.075-15	5229.07.100-15	5229.1.07.050-15	5229.1.07.075-15	5229.1.07.100-15	1
giallo/nero	5229.17.050-15	5229.17.075-15	5229.17.100-15	5229.1.17.050-15	5229.1.17.075-15	5229.1.17.100-15	1
rosso/bianco	5229.18.050-15	5229.18.075-15	5229.18.100-15	5229.1.18.050-15	5229.1.18.075-15	5229.1.18.100-15	1
nero/bianco	5229.20.050-15	5229.20.075-15	5229.20.100-15	5229.1.20.050-15	5229.1.20.075-15	5229.1.20.100-15	1
foto luminescente Spessore 0,6mm Lunghezza solo 10m	5127.29.050-10	5127.29.075-10	5127.29.100-10	---	---	---	1

NEW Nastro antiscivolo || FM-5429

Nastro super sottile per utilizzi importanti



- Adatto per camere bianche, ambienti molto puliti, produzioni alimentari
- Antiscivolo classe R10 secondo DIN 51130
- Facile da pulire, molto sottile e resistente allo strappo
- Disponibile in molti colori e con stampe individuali su richiesta
- Adatto per interni con pavimenti lisci

Materiale: Plastic foil

Spessore: 0.3 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: R10

Adesivo: acrilato permanente o rimovibile

Area di applicazione: interno



Colore	Adesivo permanente			Adesivo rimovibile			U
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	
giallo	5429.04.050-10	5429.04.075-10	5429.04.100-10	5429.1.04.050-10	5429.1.04.075-10	5429.1.04.100-10	1
rosso	5429.01.050-10	5429.01.075-10	5429.01.100-10	5429.1.01.050-10	5429.1.01.075-10	5429.1.01.100-10	1
blu	5429.10.050-10	5429.10.075-10	5429.10.100-10	5429.1.10.050-10	5429.1.10.075-10	5429.1.10.100-10	1
verde	5429.02.050-10	5429.02.075-10	5429.02.100-10	5429.1.02.050-10	5429.1.02.075-10	5429.1.02.100-10	1
arancio	5429.12.050-10	5429.12.075-10	5429.12.100-10	5429.1.12.050-10	5429.1.12.075-10	5429.1.12.100-10	1
bianco	5429.08.050-10	5429.08.075-10	5429.08.100-10	5429.1.08.050-10	5429.1.08.075-10	5429.1.08.100-10	1
nero	5429.07.050-10	5429.07.075-10	5429.07.100-10	5429.1.07.050-10	5429.1.07.075-10	5429.1.07.100-10	1
giallo/nero	5429.17.050-10	5429.17.075-10	5429.17.100-10	5429.1.17.050-10	5429.1.17.075-10	5429.1.17.100-10	1
rosso/bianco	5429.18.050-10	5429.18.075-10	5429.18.100-10	5429.1.18.050-10	5429.1.18.075-10	5429.1.18.100-10	1
nero/bianco	5429.20.050-10	5429.20.075-10	5429.20.100-10	5429.1.20.050-10	5429.1.20.075-10	5429.1.20.100-10	1
foto luminescente Spessore 0,6mm	5429.29.050-10	5429.29.075-10	5429.29.100-10	---	---	---	1



Nastro antiscivolo plus || FM-5420

Nastro super sottile per utilizzi importanti



- Adatto per ambienti molto puliti umidi o asciutti
- Antiscivolo classe R12 secondo DIN 51130 e classe C secondo DIN 51097
- Molto sottile e resistente allo strappo
- Disponibile in molti colori e con stampe individuali su richiesta
- Adatto per interni con pavimenti lisci

Materiale: Lamina plastica

Spessore: 0.3 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: R12 secondo DIN 51130 / Classe C secondo DIN 51097

Adesivo: acrilato permanente o rimovibile

Area di applicazione: interno



Colore	Adesivo permanente			Adesivo rimovibile			U
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	
giallo	5420.04.050-10	5420.04.075-10	5420.04.100-10	5420.1.04.050-10	5420.1.04.075-10	5420.1.04.100-10	1
rosso	5420.01.050-10	5420.01.075-10	5420.01.100-10	5420.1.01.050-10	5420.1.01.075-10	5420.1.01.100-10	1
blu	5420.10.050-10	5420.10.075-10	5420.10.100-10	5420.1.10.050-10	5420.1.10.075-10	5420.1.10.100-10	1
verde	5420.02.050-10	5420.02.075-10	5420.02.100-10	5420.1.02.050-10	5420.1.02.075-10	5420.1.02.100-10	1
arancio	5420.12.050-10	5420.12.075-10	5420.12.100-10	5420.1.12.050-10	5420.1.12.075-10	5420.1.12.100-10	1
bianco	5420.08.050-10	5420.08.075-10	5420.08.100-10	5420.1.08.050-10	5420.1.08.075-10	5420.1.08.100-10	1
nero	5420.07.050-10	5420.07.075-10	5420.07.100-10	5420.1.07.050-10	5420.1.07.075-10	5420.1.07.100-10	1
giallo/nero	5420.17.050-10	5420.17.075-10	5420.17.100-10	5420.1.17.050-10	5420.1.17.075-10	5420.1.17.100-10	1
rosso/bianco	5420.18.050-10	5420.18.075-10	5420.18.100-10	5420.1.18.050-10	5420.1.18.075-10	5420.1.18.100-10	1
nero/bianco	5420.20.050-10	5420.20.075-10	5420.20.100-10	5420.1.20.050-10	5420.1.20.075-10	5420.1.20.100-10	1

Nastri stampati

Il complemento ideale ai nastri FM-5229, FM-5429 e FM-5420

- Stampe individuali - testi e caratteri combinabili liberamente
- Disponibili in strisce o nastri
- Disponibili antiscivolo secondo i tipi
- Facile da pulire, molto sottile e resistente allo strappo



Materiale	lungh	50 mm	75 mm	U
WT-5229 permanente	60 cm	5229.99.B50-06	5229.99.B75-06	1
	5 m	5229.99.B50-5	5229.99.B75-5	1
WT-5429 permanente	60 cm	5429.99.B50-06	5429.99.B75-06	1
	5 m	5429.99.B50-5	5429.99.B75-5	1
WT-5420 permanente	60 cm	5420.99.B50-06	5420.99.B75-06	1
	5 m	5420.99.B50-5	5420.99.B75-5	1



Materiale	lungh	50 mm	75 mm	U
WT-5229 permanente	60 cm	5229.85.B50-06	5229.85.B75-06	1
	5 m	5229.85.B50-5	5229.85.B75-5	1
WT-5429 permanente	60 cm	5429.85.B50-06	5429.85.B75-06	1
	5 m	5429.85.B50-5	5429.85.B75-5	1
WT-5420 permanente	60 cm	5420.85.B50-06	5420.85.B75-06	1
	5 m	5420.85.B50-5	5420.85.B75-5	1



Materiale	lungh	50 mm	75 mm	U
WT-5229 permanente	60 cm	5229.84.B50-06	5229.84.B75-06	1
	5 m	5229.84.B50-5	5229.84.B75-5	1
WT-5429 permanente	60 cm	5429.84.B50-06	5429.84.B75-06	1
	5 m	5429.84.B50-5	5429.84.B75-5	1
WT-5420 permanente	60 cm	5420.84.B50-06	5420.84.B75-06	1
	5 m	5420.84.B50-5	5420.84.B75-5	1



Materiale	lungh	50 mm	75 mm	U
WT-5229 permanente	60 cm	5229.49.1.B50-06	5229.49.1.B75-06	1
	5 m	5229.49.1.B50-5	5229.49.1.B75-5	1
WT-5429 permanente	60 cm	5429.49.1.B50-06	5429.49.1.B75-06	1
	5 m	5429.49.1.B50-5	5429.49.1.B75-5	1
WT-5420 permanente	60 cm	5420.49.1.B50-06	5420.49.1.B75-06	1
	5 m	5420.49.1.B50-5	5420.49.1.B75-5	1



Materiale	lungh	50 mm	75 mm	U
WT-5229 permanente	60 cm	5229.78.B50-06	5229.78.B75-06	1
	5 m	5229.78.B50-5	5229.78.B75-5	1
WT-5429 permanente	60 cm	5429.78.B50-06	5429.78.B75-06	1
	5 m	5429.78.B50-5	5429.78.B75-5	1
WT-5420 permanente	60 cm	5420.78.B50-06	5420.78.B75-06	1
	5 m	5420.78.B50-5	5420.78.B75-5	1



Materiale	lungh	50 mm	75 mm	U
WT-5229 permanente	60 cm	5229.60.B50-06	5229.60.B75-06	1
	5 m	5229.60.B50-5	5229.60.B75-5	1
WT-5429 permanente	60 cm	5429.60.B50-06	5429.60.B75-06	1
	5 m	5429.60.B50-5	5429.60.B75-5	1
WT-5420 permanente	60 cm	5420.60.B50-06	5420.60.B75-06	1
	5 m	5420.60.B50-5	5420.60.B75-5	1



Segnaletica in rotoli a tratti



NEW

Segnaletica a tratti e tondi

Una alternativa al nastro continuo



- | Manutenzione veloce ai pezzi danneggiati
- | Risparmio di costi e tempo
- | Ideale per usi pesanti
- | Installazione facile
- | Ottima adesione al pavimento
- | Adatto per interni con pavimenti lisci

Distanza tra i tondi



Distanza tra i tratti



Installazione facile



Veloce ripristino in caso di danni

Nastri a tratti universali

FM-5126 / FM-5124

Il complemento ideale al nastro FM-5125

Adatto per interni con pavimenti lisci

Materiale: PVC (come FM-5125)

Spessore: 0.5 mm

Superficie: opaca

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente


Area di applicazione: interno

Tondi IFM-5126

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	U
giallo	5126.04.050	5126.04.050-10	5126.04.075	5126.04.075-10	1
rosso	5126.01.050	5126.01.050-10	5126.01.075	5126.01.075-10	1
blu	5126.10.050	5126.10.050-10	5126.10.075	5126.10.075-10	1
verde	5126.02.050	5126.02.050-10	5126.02.075	5126.02.075-10	1
bianco	5126.08.050	5126.08.050-10	5126.08.075	5126.08.075-10	1
nero	5126.07.050	5126.07.050-10	5126.07.075	5126.07.075-10	1

Tratti IFM-5124

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	U
giallo	5124.04.050	5124.04.050-10	5124.04.075	5124.04.075-10	1
rosso	5124.01.050	5124.01.050-10	5124.01.075	5124.01.075-10	1
blu	5124.10.050	5124.10.050-10	5124.10.075	5124.10.075-10	1
verde	5124.02.050	5124.02.050-10	5124.02.075	5124.02.075-10	1
bianco	5124.08.050	5124.08.050-10	5124.08.075	5124.08.075-10	1
nero	5124.07.050	5124.07.050-10	5124.07.075	5124.07.075-10	1

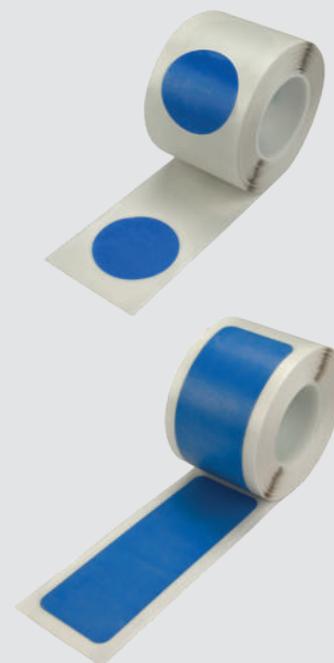

Nastri a tratti universali anti-polvere

FM-5226 / FM-5224

Il complemento ideale al nastro FM-5229

Adatto per interni con pavimenti lisci

Materiale: PVC (come FM-5229)

Spessore: 0.2 mm, extra sottile e resistente allo strappo

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente o rimovibile


Area di applicazione: interno

Tondi IFM-5226

Colore	Adesivo permanente		Adesivo rimovibile		U
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	
giallo	5226.04.050	5226.04.075	5226.1.04.050	5226.1.04.075	1
rosso	5226.01.050	5226.01.075	5226.1.01.050	5226.1.01.075	1
blu	5226.10.050	5226.10.075	5226.1.10.050	5226.1.10.075	1
verde	5226.02.050	5226.02.075	5226.1.02.050	5226.1.02.075	1
bianco	5226.08.050	5226.08.075	5226.1.08.050	5226.1.08.075	1
nero	5226.07.050	5226.07.075	5226.1.07.050	5226.1.07.075	1

Tratti IFM-5224

Colour	Adesivo permanente		Adesivo rimovibile		PU
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	
giallo	5224.04.050	5224.04.075	5224.1.04.050	5224.1.04.075	1
rosso	5224.01.050	5224.01.075	5224.1.01.050	5224.1.01.075	1
blu	5224.10.050	5224.10.075	5224.1.10.050	5224.1.10.075	1
verde	5224.02.050	5224.02.075	5224.1.02.050	5224.1.02.075	1
bianco	5224.08.050	5224.08.075	5224.1.08.050	5224.1.08.075	1
nero	5224.07.050	5224.07.075	5224.1.07.050	5224.1.07.075	1

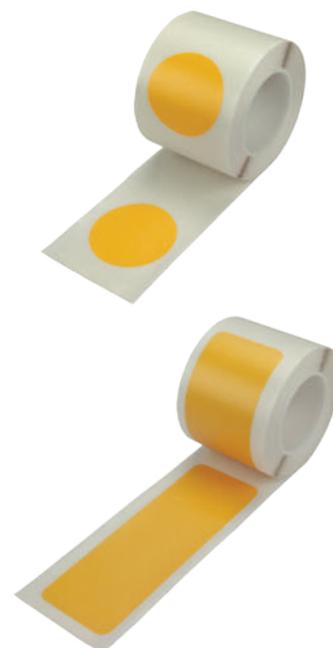

Etichettatura per pavimenti

Segnaletica chiara e pulita



Tasche per etichette

Per etichette fisse o modificabili



- ▮ Ideali per frequenti cambi di etichette
- ▮ Aperte per facili sostituzioni
- ▮ Chiuse per protezione contro la presenza di umido
- ▮ Facili e veloci da installare
- ▮ Ottima adesione al pavimento
- ▮ Adatte per interni con pavimenti lisci

Materiale: PVC

Spessore: 1.2 mm

Superficie: leggermente lucida

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno



Colour	A4 chiuso 323mm x 290mm	A4 aperto 302mm x 290mm	A5 chiuso 236mm x 231mm	A5 aperto 216mm x 231mm	1/2 A4 chiuso 323mm x 187mm	1/2 A4 aperto 303mm x 187mm	1/3 A4 chiuso 236mm x 180mm	1/3 A4 aperto 216mm x 180mm	U
giallo	5118.04.1-A4	5118.04.0-A4	5118.04.1-A5	5118.04.0-A5	5118.04.2-A4	5118.04.5-A4	5118.04.3-A4	5118.04.4-A4	10
rosso	5118.01.1-A4	5118.01.0-A4	5118.01.1-A5	5118.01.0-A5	5118.01.2-A4	5118.01.5-A4	5118.01.3-A4	5118.01.4-A4	10
blu	5118.10.1-A4	5118.10.0-A4	5118.10.1-A5	5118.10.0-A5	5118.10.2-A4	5118.10.5-A4	5118.10.3-A4	5118.10.4-A4	10
verde	5118.02.1-A4	5118.02.0-A4	5118.02.1-A5	5118.02.0-A5	5118.02.2-A4	5118.02.5-A4	5118.02.3-A4	5118.02.4-A4	10
arancio	5118.12.1-A4	5118.12.0-A4	5118.12.1-A5	5118.12.0-A5	5118.12.2-A4	5118.12.5-A4	5118.12.3-A4	5118.12.4-A4	10
bianco	5118.08.1-A4	5118.08.0-A4	5118.08.1-A5	5118.08.0-A5	5118.08.2-A4	5118.08.5-A4	5118.08.3-A4	5118.08.4-A4	10
grigio chiaro	5118.06.1-A4	5118.06.0-A4	5118.06.1-A5	5118.06.0-A5	5118.06.2-A4	5118.06.5-A4	5118.06.3-A4	5118.06.4-A4	10
grigio scuro	5118.11.1-A4	5118.11.0-A4	5118.11.1-A5	5118.11.0-A5	5118.11.2-A4	5118.11.5-A4	5118.11.3-A4	5118.11.4-A4	10
nero	5118.07.1-A4	5118.07.0-A4	5118.07.1-A5	5118.07.0-A5	5118.07.2-A4	5118.07.5-A4	5118.07.3-A4	5118.07.4-A4	10

Segnali a pavimento



- Segnaletiva per magazzino e posti pallet
- Stampa individuale e anti-graffio
- Resistenti allo strappo e a carichi permanenti
- Adatti per interni con pavimenti lisci

Materiale: Policarbonato
Spessore: 0.7 mm
Superficie: opaca
Classe anti-scivolo: /
Adesivo: acrilato permanente
Area di applicazione: interno



Colore	100 mm x 120 mm (HxW)	100 mm x 180 mm (HxW)	100 mm x 300 mm (HxW)	150 mm x 200 mm (HxW)	200 mm x 300 mm (HxW)	U
giallo/nero	LB47.CA01.100-120	LB47.CA01.100-180	LB47.CA01.100-300	LB47.CA01.150-200	LB47.CA01.200-300	1
bianco/nero	LB87.CA01.100-120	LB87.CA01.100-180	LB87.CA01.100-300	LB87.CA01.150-200	LB87.CA01.200-300	1
rosso/nero	LB18.CA01.100-120	LB18.CA01.100-180	LB18.CA01.100-300	LB18.CA01.150-200	LB18.CA01.200-300	1

Altre misure, colori o materiali su richiesta - Contattateci per maggiori informazioni e consigli

Pittogrammi durevoli || FM-5811

- Superficie riflettente e antiscivolo R11
- Molto resistente allo strappo e forte adesione

Materiale: PU
Spessore: 1.6 mm
Superficie: riflettente
Classe anti-scivolo: R11
Adesivo: gomma sintetica permanente
Area di applicazione: interno ed esterno

		Pedoni 600 x 330 mm	Impronte 297 x 110 mm
Colore	U	1 pezzo	5 paia
giallo		5811.04.101	5811.04.121
bianco		5811.08.101	5811.08.121




Pittogrammi rimovibili || FM-6128

- Rimovibili, non lasciano residui

Materiale: PU
Spessore: 1.6 mm
Superficie: opaca
Classe anti-scivolo: R11
Adesivo: gomma sintetica permanente
Area di applicazione: interno ed esterno

		Pedoni 600 x 330 mm	Impronte 297 x 110 mm
Colore	U	1 pezzo	5 paia
yellow		6128.04.B101	6128.04.B121
red		6128.01.B101	6128.01.B121
blue		6128.10.B101	6128.10.B121
green		6128.02.B101	6128.02.B121
white		6128.08.B101	6128.08.B121

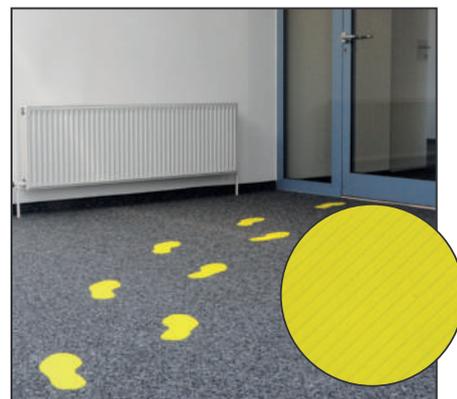

Segnali per posti pallet || FM-5210 / 7110 / 5110 / 5610

Segnaletica per postazioni pallet completa e veloce



- Diversi materiali in funzione delle esigenze
- Grande resistenza ed aderenza
- Adatti per interni, varie pavimentazioni

Materiale: Poliestere (come FM-5229)

Spessore: 0.2 mm lucida

Superficie: lucida

Adesivo: acrilato permanente

Pavimento: liscio e privo di crepe

Materiale: Policarbonato

Spessore: 0.7 mm

Superficie: opaca

Adesivo: acrilato permanente

Pavimento: liscio e privo di crepe

Materiale: PVC (come FM-5125)

Spessore: 0.5 mm

Superficie: opaca

Adesivo: acrilato permanente

Pavimento: liscio e privo di crepe

Materiale: Alluminio ricoperto (come FM-5645)

Spessore: 0.6 mm

Superficie: antiscivolo R11 - leggermente lucida

Adesivo: gomma sintetica extra permanente

Pavimento: ruvido e granulato



Pezzo L	Pollesterere – FM-5210		Pollcarbonato – FM-7110		PVC – FM-5110		Alluminio morbido – FM-5610		U
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
giallo	5210.04.060	5210.04.063	7110.04.060	7110.04.063	5110.04.060	5110.04.063	5610.04.060	5610.04.063	25
rosso	5210.01.060	5210.01.063	7110.01.060	7110.01.063	5110.01.060	5110.01.063	---	---	25
blu	5210.10.060	5210.10.063	7110.10.060	7110.10.063	5110.10.060	5110.10.063	---	---	25
verde	5210.02.060	5210.02.063	7110.02.060	7110.02.063	5110.02.060	5110.02.063	---	---	25
bianco	5210.08.060	5210.08.063	7110.08.060	7110.08.063	5110.08.060	5110.08.063	5610.08.060	5610.08.063	25
giallo/nero	5210.17.060	5210.17.063	7110.17.060	7110.17.063	---	---	---	---	25

Pezzo T	Pollesterere – FM-5210		Pollcarbonato – FM-7110		PVC – FM-5110		Alluminio morbido – FM-5610		U
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
giallo	5210.04.061	5210.04.065	7110.04.061	7110.04.065	5110.04.061	5110.04.065	5610.04.061	5610.04.065	25
rosso	5210.01.061	5210.01.065	7110.01.061	7110.01.065	5110.01.061	5110.01.065	---	---	25
blu	5210.10.061	5210.10.065	7110.10.061	7110.10.065	5110.10.061	5110.10.065	---	---	25
verde	5210.02.061	5210.02.065	7110.02.061	7110.02.065	5110.02.061	5110.02.065	---	---	25
bianco	5210.08.061	5210.08.065	7110.08.061	7110.08.065	5110.08.061	5110.08.065	5610.08.061	5610.08.065	25
giallo/nero	5210.17.061	5210.17.065	7110.17.061	7110.17.065	---	---	---	---	25

Pezzo X	Pollesterere – FM-5210		Pollcarbonato – FM-7110		PVC – FM-5110		Alluminio morbido – FM-5610		U
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
giallo	5210.04.062	5210.04.064	7110.04.062	7110.04.064	5110.04.062	5110.04.064	5610.04.062	5610.04.064	25
rosso	5210.01.062	5210.01.064	7110.01.062	7110.01.064	5110.01.062	5110.01.064	---	---	25
blu	5210.10.062	5210.10.064	7110.10.062	7110.10.064	5110.10.062	5110.10.064	---	---	25
verde	5210.02.062	5210.02.064	7110.02.062	7110.02.064	5110.02.062	5110.02.064	---	---	25
bianco	5210.08.062	5210.08.064	7110.08.062	7110.08.064	5110.08.062	5110.08.064	5610.08.062	5610.08.064	25
giallo/nero	5210.17.062	5210.17.064	7110.17.062	7110.17.064	---	---	---	---	25

Tratto	Pollesterere – FM-5210		Pollcarbonato – FM-7110		PVC – FM-5110		Alluminio morbido – FM-5610		U
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
giallo	5210.04.071	5210.04.073	7110.04.071	7110.04.073	5110.04.071	5110.04.073	5610.04.071	5610.04.073	25
rosso	5210.01.071	5210.01.073	7110.01.071	7110.01.073	5110.01.071	5110.01.073	---	---	25
blu	5210.10.071	5210.10.073	7110.10.071	7110.10.073	5110.10.071	5110.10.073	---	---	25
verde	5210.02.071	5210.02.073	7110.02.071	7110.02.073	5110.02.071	5110.02.073	---	---	25
bianco	5210.08.071	5210.08.073	7110.08.071	7110.08.073	5110.08.071	5110.08.073	5610.08.071	5610.08.073	25
giallo/nero	5210.17.071	5210.17.073	7110.17.071	7110.17.073	---	---	---	---	25

Tondo	Pollesterere – FM-5210		Pollcarbonato – FM-7110		PVC – FM-5110		Alluminio morbido – FM-5610		U
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
giallo	5210.04.069	5210.04.070	7110.04.069	7110.04.070	5110.04.069	5110.04.070	5610.04.069	5610.04.070	25
rosso	5210.01.069	5210.01.070	7110.01.069	7110.01.070	5110.01.069	5110.01.070	---	---	25
blu	5210.10.069	5210.10.070	7110.10.069	7110.10.070	5110.10.069	5110.10.070	---	---	25
verde	5210.02.069	5210.02.070	7110.02.069	7110.02.070	5110.02.069	5110.02.070	---	---	25
bianco	5210.08.069	5210.08.070	7110.08.069	7110.08.070	5110.08.069	5110.08.070	5610.08.069	5610.08.070	25
giallo/nero	5210.17.069	5210.17.070	7110.17.069	7110.17.070	---	---	---	---	25

Altri colori e forme su richiesta

Delimitatori di spazi personalizzati || FM-5210 / 7110

Per etichettature individuali degli spazi



- Stampa anti-graffio
- Grande resistenza ed aderenza
- Adatti per interni con pavimenti lisci

Materiale: Poliestere (come FM-5229)

Spessore: 0.2 mm

Superficie: lucida

Adesivo: acrilato permanente

Pavimento: liscio e privo di crepe

Materiale: Policarbonato

Spessore: 0.7 mm

Superficie: opaca

Adesivo: acrilato permanente

Pavimento: liscio e privo di crepe




Segnali per posti pallet

		Poliestere – FM-5210				Policarbonato – FM-7110			
		Pezzo L 50 mm	Pezzo L 75 mm	Pezzo T 50 mm	Pezzo T 75 mm	Pezzo L 50 mm	Pezzo L 75 mm	Pezzo T 50 mm	Pezzo T 75 mm
		Area di stampa 90 x 40 mm	Area di stampa 115 x 65 mm	Area di stampa 140 x 40 mm	Area di stampa 165 x 65 mm	Area di stampa 90 x 40 mm	Area di stampa 115 x 65 mm	Area di stampa 140 x 40 mm	Area di stampa 165 x 65 mm
Colore	U	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi
giallo		5210.04.B60	5210.04.B63	5210.04.B61	5210.04.B65	7110.04.B60	7110.04.B63	7110.04.B61	7110.04.B65
rosso		5210.01.B60	5210.01.B63	5210.01.B61	5210.01.B65	7110.01.B60	7110.01.B63	7110.01.B61	7110.01.B65
blu		5210.10.B60	5210.10.B63	5210.10.B61	5210.10.B65	7110.10.B60	7110.10.B63	7110.10.B61	7110.10.B65
verde		5210.02.B60	5210.02.B63	5210.02.B61	5210.02.B65	7110.02.B60	7110.02.B63	7110.02.B61	7110.02.B65
bianco		5210.08.B60	5210.08.B63	5210.08.B61	5210.08.B65	7110.08.B60	7110.08.B63	7110.08.B61	7110.08.B65
nero		5210.07.B60	5210.07.B63	5210.07.B61	5210.07.B65	7110.07.B60	7110.07.B63	7110.07.B61	7110.07.B65


i Se si richiedono prodotti con codice a barre stampato occorre specificare il sistema di codice usato.

Dimensione dei delimitatori di posti pallet

Larghezza 50mm

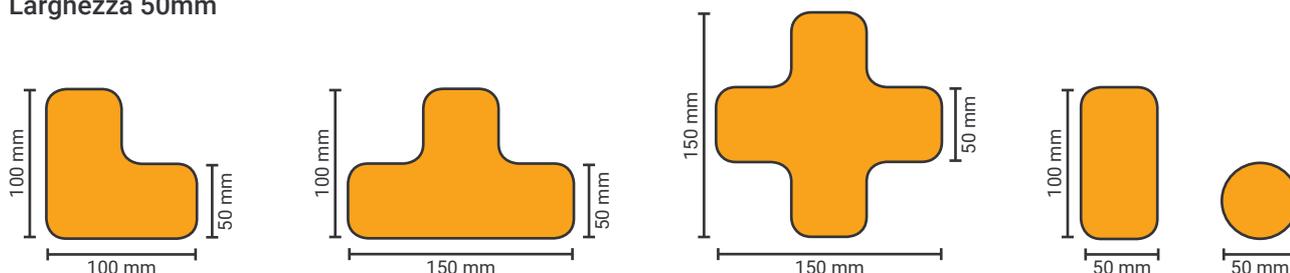

Larghezza 75mm

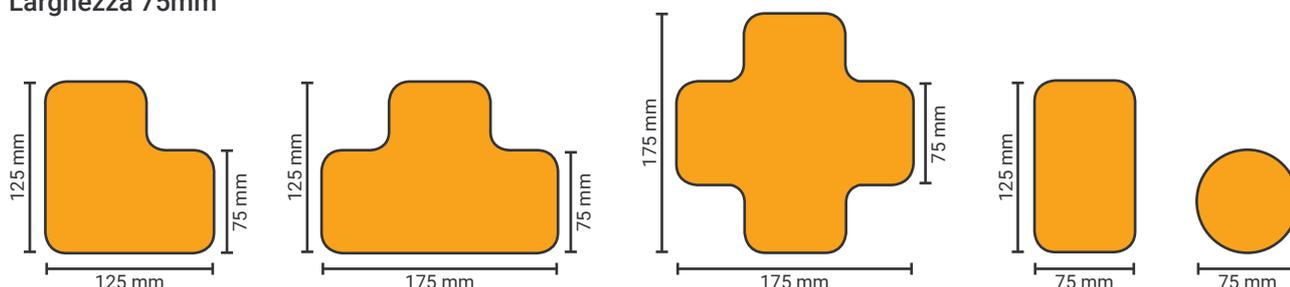

Segnaletica per celle frigo

NEW! Aderisce al freddo



NEW

Nastri per celle frigorifero Nastri per ambienti freezer

FM-5029 / FM-5020



- Idiali per segnaletica a terra in ambiente freezer
- Aderiscono al freddo fino a -20°C
- Facili da pulire, molto sottili e resistenti allo strappo
- Adatti per interni con pavimenti lisci

FM-5029 | Standard

Materiale: Lamina plastica autoadesiva

Spessore: 0.2 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno

Range di Temperatura: da -40°C a +90°C

FM-5020 | Antiscivolo

Materiale: Lamina plastica autoadesiva

Spessore: 0.4 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: R12 secondo DIN 51130 / C secondo DIN 51097

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno

Range di Temperatura: da -40°C a +90°C



Colour	WT-5029 Standard			WT-5020 Antiscivolo			U
	50 mm x 5 m	75 mm x 5 m	100 mm x 5 m	50 mm x 5 m	75 mm x 5 m	100 mm x 5 m	
giallo	5029.04.050-5	5029.04.075-5	5029.04.100-5	5020.04.050-5	5020.04.075-5	5020.04.100-5	1
rosso	5029.01.050-5	5029.01.075-5	5029.01.100-5	5020.01.050-5	5020.01.075-5	5020.01.100-5	1
blu	5029.10.050-5	5029.10.075-5	5029.10.100-5	5020.10.050-5	5020.10.075-5	5020.10.100-5	1
verde	5029.02.050-5	5029.02.075-5	5029.02.100-5	5020.02.050-5	5020.02.075-5	5020.02.100-5	1
arancio	5029.12.050-5	5029.12.075-5	5029.12.100-5	5020.12.050-5	5020.12.075-5	5020.12.100-5	1
bianco	5029.08.050-5	5029.08.075-5	5029.08.100-5	5020.08.050-5	5020.08.075-5	5020.08.100-5	1
nero	5029.07.050-5	5029.07.075-5	5029.07.100-5	5020.07.050-5	5020.07.075-5	5020.07.100-5	1
giallo/nero	5029.17.050-5	5029.17.075-5	5029.17.100-5	5020.17.050-5	5020.17.075-5	5020.17.100-5	1
rosso/bianco	5029.18.050-5	5029.18.075-5	5029.18.100-5	5020.18.050-5	5020.18.075-5	5020.18.100-5	1
nero/bianco	5029.20.050-5	5029.20.075-5	5029.20.100-5	5020.20.050-5	5020.20.075-5	5020.20.100-5	1

Altre misure, colori o stampe su richiesta - Contattateci per maggiori informazioni e consigli



NEW

Etichette per celle frigo

Etichette di alta qualità per adesione al freddo



- Ideali per applicazioni in aree freezer
- Aderiscono al freddo fino a -20°C
- Vari disegni disponibili
- Differenti materiali e dimensioni
- Personalizzabili con il proprio logo
- Tutti i sistemi di codici a barre disponibili
- Etichette singole o in fogli

Materiale: Lamina plastica autoadesiva
Spessore: 0.1 mm
Superficie: lucida
Adesivo: acrilato permanente
Area di applicazione: interno
Range di Temperatura: da -40°C a +90°C
Laminazione: opaca o lucida su richiesta

Materiale: Lamina plastica magnetica
Spessore: 1.5 mm
Superficie: lucida
Area di applicazione: interno
Laminazione: opaca o lucida su richiesta



Etichette per celle frigo

Per ulteriori informazioni e per un sopralluogo contattateci: +39 045 8014795

NEW

Delimitatori di spazi in aree freezer || FM-5029

Segnaletica per postazioni pallet completa e veloce



- Per delimitare i posti pallet in aree freezer
- Aderiscono al freddo fino a -20°C
- Adatti per interni con pavimenti lisci


FM-5029 | Standard

Materiale: Lamina plastica autoadesiva
Spessore: 0.2 mm
Superficie: lucida
Classe anti-scivolo: /
Adesivo: acrilato permanente
Area di applicazione: interno
Range di Temperatura: da -40°C a +90°C



	U	Pezzo L 50 mm	Pezzo T 50 mm	Tratto 50 mm	Tondo 50 mm
Colore		25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi	25 pezzi
giallo		5010.04.060	5010.04.061	5010.04.071	5010.04.069
rosso		5010.01.060	5010.01.061	5010.01.071	5010.01.069
blu		5010.10.060	5010.10.061	5010.10.071	5010.10.069
verde		5010.02.060	5010.02.061	5010.02.071	5010.02.069
bianco		5010.08.060	5010.08.061	5010.08.071	5010.08.069

Dimensione dei delimitatori, largh. 50 mm

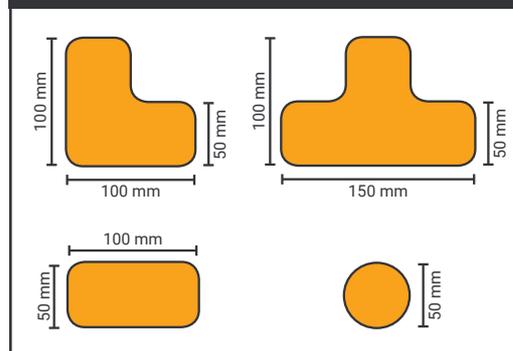

Tracce ottiche

Per veicoli AGV



Nastri per tracce ottiche || FM-5128

Il nastro che porta le vostre merci a destino



- | Forte adesione della traccia
- | Resistente allo strappo e molto resistente a carichi permanenti
- | Ottima adesione al suolo
- | Adatti per interni con pavimenti lisci

Materiale: PVC

Spessore: 0.5 mm


Superficie: leggermente lucida

Adesivo: acrilato permanente


Area di applicazione: interno



Disegnate il percorso con i seguenti elementi:

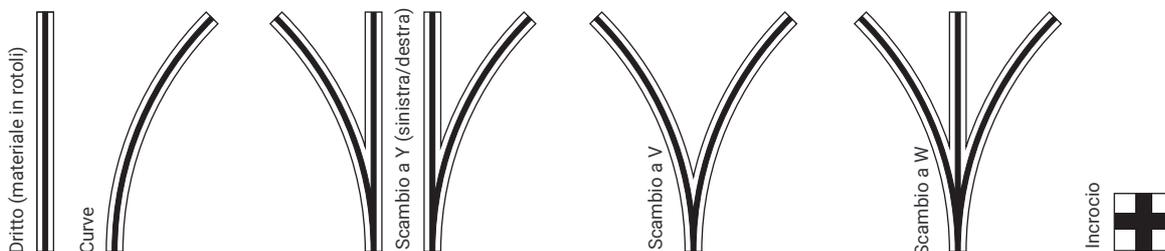

Create la vostra rete di tracce:

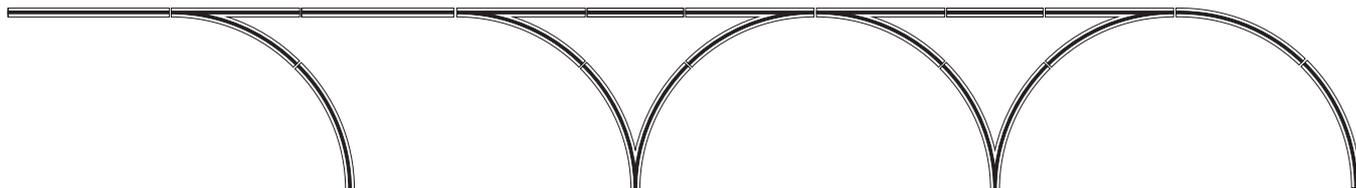

Possiamo produrre percorsi su richiesta! Contattateci per un preventivo



Tracce magnetiche

Per veicoli AGV



NEW Nastri per tracce magnetiche || FM-9228
Il nastro che porta le vostre merci a destino



- | Forte adesione delle tracce
- | Non dipende dalla pulizia o dalle condizioni di luce
- | Sistema molto flessibile
- | Polarità ed adesione come indicato

Polo Nord | Standard

Materiale: Nastro magnetico
Magnetizzazione: Polo Nord
Adesivo: Acrilato per aree lisce e prive di crepe
Spessore totale: 1.2 mm
Area di applicazione: interno

Polo Sud | Standard

Materiale: Nastro magnetico
Magnetizzazione: Polo Sud
Adesivo: Acrilato per aree lisce e prive di crepe
Spessore totale: 1.2 mm
Area di applicazione: interno

Polo Nord | Extra strong

Materiale: Nastro magnetico
Magnetizzazione: Polo Nord
Adesivo: Acrilato molto forte per aree difficili
Spessore totale: 1.5 mm
Area di applicazione: interno

Polo Sud | Extra strong

Materiale: Nastro magnetico
Magnetizzazione: Polo Sud
Adesivo: Acrilato molto forte per aree difficili
Spessore totale: 1.5 mm
Area di applicazione: interno

1 mm magnete - Polo Nord 0.2 mm adesivo



1 mm magnete - Polo Sud 0.2 mm adesivo




1 mm magnete - Polo Nord 0.5 mm adesivo




1 mm magnete - Polo Sud 0.5 mm adesivo



Disegnate il percorso con i seguenti elementi:

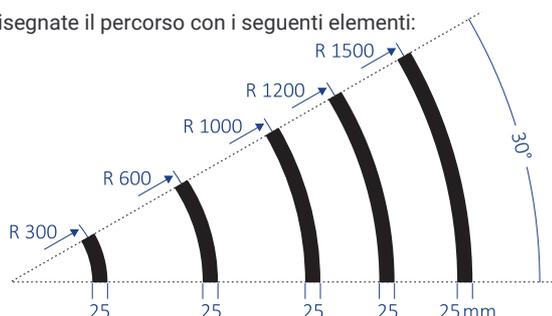

Create la vostra rete di tracce:

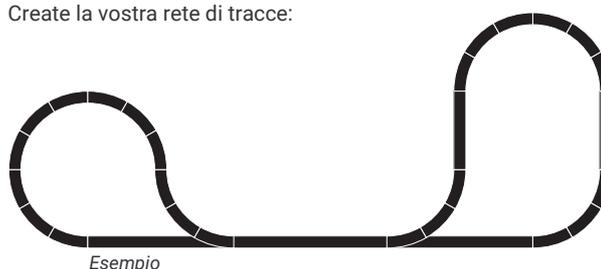

Segnali a terra - Esterno

Segnaletica autoadesiva



Segnali a terra - Esterno

Segnali con grande adesione al suolo



- | Adesione facile e veloce
- | Resistente allo strappo
- | Grande adesione al suolo
- | Adatti per calcestruzzo e asfalto

Materiale: PVC

Spessore: 1.3 mm

Superficie: opaca densa

Classe anti-scivolo: R11

Adesivo: adesivo butilico permanente

Area di applicazione: esterno



i Istruzioni per la posa: in esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5 e sigillare i bordi con la colla per bordi

Primer No. 5

- | Il Primer No.5 aumenta la forza di adesione del nastro su superfici critiche.
- | Il Primer è SEMPRE necessario all'esterno!



250 ml (0.75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

Rullo

- | Per fare aderire su fondi irregolari
- | Per eliminare le bolle



Rullo	Codice
Rullo silicone 45mm	8002.11.031

Colla per bordi


- | Per sigillare i bordi
- | Previene che filtri umido



Contenuto: 140 ml per circa 25 m

Colla per bordi	Codice
140 ml	6090.20.140





Stazione di ricarica 1 - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.04.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.04.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.04.B800	1




Stazione di ricarica 1 - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.01.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.01.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.01.B800	1



Parcheggio P - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.06.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.06.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.06.B800	1



Non fermarsi - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.07.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.07.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.07.B800	1



Stazione di ricarica 1 - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.04.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.04.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.04.B800	1



Stazione di ricarica 1 - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.01.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.01.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.01.B800	1



Parcheggio P - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.06.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.06.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.06.B800	1



Non fermarsi - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.07.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.07.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.07.B800	1



Bicicletta - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.05.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.05.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.05.B800	1



Famiglia - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.03.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.03.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.03.B800	1



Riservato ai disabili - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.02.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.02.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.02.B800	1



Testo e disegno a richiesta - bianco

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.08.1.99.B400	1
600 x 600 mm	5415.08.1.99.B600	1
800 x 800 mm	5415.08.1.99.B800	1



Bicicletta - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.05.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.05.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.05.B800	1




Famiglia - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.03.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.03.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.03.B800	1



Riservato ai disabili - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.02.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.02.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.02.B800	1



Testo e disegno a richiesta - blu

Alt x Largh	Codice	U
400 x 400 mm	5415.10.1.99.B400	1
600 x 600 mm	5415.10.1.99.B600	1
800 x 800 mm	5415.10.1.99.B800	1

Altre misure, colori o materiali su richiesta - Contattateci per maggiori informazioni e consigli



Segnali di sicurezza a terra

Contribuiscono alla sicurezza in azienda



Segnali di sicurezza



- | Veloce installazione
- | estremamente resistente allo strappo
- | Buona resistenza
- | PVC con antiscivolo R11 secondo DIN 51130
- | Adatti per interno ed esterno con pavimenti lisci

Materiale: PC

Spessore: 0.7 mm

Superficie: semi-opaca

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno

Materiale: PVC

Spessore: 1.0 mm

Superficie: opaca

Classe anti-scivolo: R11 secondo DIN 51130

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interno ed esterno

i Istruzioni per la posa: in esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5 e sigillare i bordi con la colla per bordi

Primer No. 5

- | Il Primer No.5 aumenta la forza di adesione del nastro su superfici critiche.
- | Il Primer è SEMPRE necessario all'esterno!

250 ml (0.75 m ²)	1000 ml (3 m ²)
3051.25.250	3051.25.1000



Colla per bordi

- | Per sigillare i bordi
- | Previene che filtri umido
- | Basta per 25 m

Colla per bordi	Codice
140 ml	6090.20.140





Attenzione generica (ASR A1.3)

	Ø/mm		
PC Interno	200	SW01.CA01.200	1
	400	SW01.CA01.400	1
	600	SW01.CA01.600	1
PVC Interno	200	SW01.PA01.200	1
	400	SW01.PA01.400	1
	600	SW01.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SW01.PA04.200	1
	400	SW01.PA04.400	1
	600	SW01.PA04.600	1



Attenzione ai carrelli (ASR A1.3)

	Ø/mm		
PC Interno	200	SW14.CA01.200	1
	400	SW14.CA01.400	1
	600	SW14.CA01.600	1
PVC Interno	200	SW14.PA01.200	1
	400	SW14.PA01.400	1
	600	SW14.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SW14.PA04.200	1
	400	SW14.PA04.400	1
	600	SW14.PA04.600	1



Atmosfera esplosiva (ASR A1.3)

	Ø/mm		
PC Interno	200	SW27.CA01.200	1
	400	SW27.CA01.400	1
	600	SW27.CA01.600	1
PVC Interno	200	SW27.PA01.200	1
	400	SW27.PA01.400	1
	600	SW27.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SW27.PA04.200	1
	400	SW27.PA04.400	1
	600	SW27.PA04.600	1



Pericolo di scivolare (ASR A1.3)

	Ø/mm		
PC Interno	200	SW11.CA01.200	1
	400	SW11.CA01.400	1
	600	SW11.CA01.600	1
PVC Interno	200	SW11.PA01.200	1
	400	SW11.PA01.400	1
	600	SW11.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SW11.PA04.200	1
	400	SW11.PA04.400	1
	600	SW11.PA04.600	1



Vietato accesso ai carrelli (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SV01.CA01.200	1
	400	SV01.CA01.400	1
	600	SV01.CA01.600	1
PVC Interno	200	SV01.PA01.200	1
	400	SV01.PA01.400	1
	600	SV01.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SV01.PA04.200	1
	400	SV01.PA04.400	1
	600	SV01.PA04.600	1



Vietato accesso ai pedoni (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SV03.CA01.200	1
	400	SV03.CA01.400	1
	600	SV03.CA01.600	1
PVC Interno	200	SV03.PA01.200	1
	400	SV03.PA01.400	1
	600	SV03.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SV03.PA04.200	1
	400	SV03.PA04.400	1
	600	SV03.PA04.600	1



Vietato accesso ai non autorizzati (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SV06.CA01.200	1
	400	SV06.CA01.400	1
	600	SV06.CA01.600	1
PVC Interno	200	SV06.PA01.200	1
	400	SV06.PA01.400	1
	600	SV06.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SV06.PA04.200	1
	400	SV06.PA04.400	1
	600	SV06.PA04.600	1



Vietato deposito merci (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SV02.CA01.200	1
	400	SV02.CA01.400	1
	600	SV02.CA01.600	1
PVC Interno	200	SV02.PA01.200	1
	400	SV02.PA01.400	1
	600	SV02.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SV02.PA04.200	1
	400	SV02.PA04.400	1
	600	SV02.PA04.600	1



Segnale generico (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SG17.CA01.200	1
	400	SG17.CA01.400	1
	600	SG17.CA01.600	1
PVC Interno	200	SG17.PA01.200	1
	400	SG17.PA01.400	1
	600	SG17.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SG17.PA04.200	1
	400	SG17.PA04.400	1
	600	SG17.PA04.600	1



Usare i passaggi pedonali (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SG16.CA01.200	1
	400	SG16.CA01.400	1
	600	SG16.CA01.600	1
PVC Interno	200	SG16.PA01.200	1
	400	SG16.PA01.400	1
	600	SG16.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SG16.PA04.200	1
	400	SG16.PA04.400	1
	600	SG16.PA04.600	1



Usare il casco (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SG03.CA01.200	1
	400	SG03.CA01.400	1
	600	SG03.CA01.600	1
PVC Interno	200	SG03.PA01.200	1
	400	SG03.PA01.400	1
	600	SG03.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SG03.PA04.200	1
	400	SG03.PA04.400	1
	600	SG03.PA04.600	1



Usare scarpe di sicurezza (ASR A1.3)

Materiale	Ø/mm	Codice	U
PC Interno	200	SG05.CA01.200	1
	400	SG05.CA01.400	1
	600	SG05.CA01.600	1
PVC Interno	200	SG05.PA01.200	1
	400	SG05.PA01.400	1
	600	SG05.PA01.600	1
PVC Esterno	200	SG05.PA04.200	1
	400	SG05.PA04.400	1
	600	SG05.PA04.600	1

Altri segnali di sicurezza o soluzioni personalizzate sono disponibili su richiesta



Segnali di sicurezza a terra

Maggiore sicurezza con questi nuovi segnali



NEW Segnali di sicurezza per aree e passaggi importanti



- | Grande luminescenza **200/25 mcd/m²** (10min/60min) **secondo DIN 67510 (Class C)**
- | Antiscivolo R10/R11 secondo DIN 51130
- | La giusta soluzione per ogni esigenza, personalizzabili su richiesta
- | Installazione veloce, buona durata e grande resistenza allo strappo
- | Adatti per interni con pavimenti lisci

Materiale: PVC
Spessore: 1.0 mm
Superficie: opaca
Classe anti-scivolo: R11 secondo DIN 51130
Adesivo: acrilato permanente
Area di applicazione: interno
robusto con grande resistenza allo strappo

Materiale: PVC luminescente
Spessore: 1.2 mm
Superficie: opaca
Classe anti-scivolo: R11 secondo DIN 51130
Adesivo: acrilato permanente
Area di applicazione: interno
robusto con grande resistenza allo strappo

Materiale: Lamina plastica
Spessore: 0.3 mm
Superficie: lucida
Classe anti-scivolo: R10 secondo DIN 51130
Adesivo: acrilato permanente
Area di applicazione: interno
molto sottile e facile da pulire

Materiale: Lamina plastica luminescente
Spessore: 0.7 mm
Superficie: lucida
Classe anti-scivolo: R10 secondo DIN 51130
Adesivo: acrilato permanente
Area di applicazione: interno
facile da pulire

Avete una pavimentazione difficile, desiderate un materiale con una finitura diversa?

Altre versioni su richiesta, contattateci:  +39 045 8014795



Estintore - Semicerchio *
Codice del disegno | **SH01**



Rilevatore di incendio - Semicerchio*
Codice del disegno | **SH02**



Via di fuga - Semicerchio*
Codice del disegno | **SH03**



Via di fuga con testo - Semicerchio *
Codice del disegno | **SH04**



Accesso proibito - Semicerchio
Codice del disegno | **SH05**



Sosta proibita - Semicerchio
Codice del disegno | **SH06**



Pericolo alta tensione - Semicerchio
Codice del disegno | **SH07**



Pericolo generico - Semicerchio
Codice del disegno | **SH08**



Protezione occhi e piedi - Semicerchio
Codice del disegno | **SH10**



Usare occhiali - Semicerchio
Codice del disegno | **SH11**



Usare scarpe di sicurezza - Semicerchio
Codice del disegno | **SH12**



Attenzione carrelli - Semicerchio
Codice del disegno | **SH09**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SH01.PA01.750** (Esempio per "Estintore" - PVC 750 x 375 mm)

Materiale	Largh x lungh	Codice	U
PVC	750 x 375 mm	----.PA01.750	1
	900 x 450 mm	----.PA01.900	1
PVC* fotoluminescente	750 x 375 mm	----.FN33.750	1
	900 x 450 mm	----.FN33.900	1

* disponibile fotoluminescente

Materiale	Largh x lungh	Codice	U
Lamina plastica	750 x 375 mm	----.FK29.750	1
	900 x 450 mm	----.FK29.900	1
Lamina plastica* fotoluminescente	750 x 375 mm	----.FN23.750	1
	900 x 450 mm	----.FN23.900	1


* disponibile fotoluminescente



Estintore - Quarto di cerchio
Codice del disegno | **SD01**



Rilevatore di incendio - Quarto di c.
Codice del disegno | **SD02**



Sosta proibita - Quarto di cerchio
Codice del disegno | **SD03**



Accesso proibito - Quarto di cerchio
Codice del disegno | **SD04**



Uscita di sicurezza sinistra - Quarto di c.
Codice del disegno | **SD05**



Uscita di sicurezza destra - Quarto di c.
Codice del disegno | **SD06**



Attenzione apertura porta - Quarto di c.
Codice del disegno | **SD07**



Alta tensione - Quarto di cerchio
Codice del disegno | **SD08**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SD01.PA01.750** (Esempio per "Estintore" - PVC 750 x 750 mm)

Materiale	Largh x lungh	Codice	U
PVC	750 x 750 mm	----.PA01.750	1
	900 x 900 mm	----.PA01.900	1

Materiale	Largh x lungh	Codice	U
Lamina	750 x 750 mm	----.FK29.750	1
	900 x 900 mm	----.FK29.900	1



Prodotti antiscivolo

Prevengono scivolate e cadute



i Le coperture per pavimenti sono divise in 5 gruppi, dove il gruppo R9 soddisfa le richieste minime di antiscivolo ed il gruppo R13 soddisfa invece le caratteristiche antiscivolo maggiormente esigenti. [ASR A1.5/1,2](#)



Gruppo R11
coefficiente di frizione aumentata
Antiscivolo fino a 19° - 27° di inclinazione
es. officine, imbottigliamenti



Gruppo R9
coefficiente di bassa frizione
Antiscivolo fino a 3° - 10° di inclinazione
es. scale, ingressi



Gruppo R10
coefficiente di normale frizione
Antiscivolo fino a 10° - 19° di inclinazione
es. locali igienici



Gruppo R12
coefficiente di frizione elevato
Antiscivolo fino a 27° - 35° di inclinazione
es. celle frigo, trattamento acque



Gruppo R13
coefficiente di frizione molto elevato
Antiscivolo >35° di inclinazione
es. serbatoi

Nastri antiscivolo – standard || FM-5411

Nastri autoadesivi per usi versatili



- | Grande scelta di colori, misure disponibili su richiesta
- | Antiscivolo R13 secondo DIN 51130
- | Per carichi medio-alti
- | Adatti per interni con pavimenti lisci ed esterni

Materiale: granuli minerali inclusi nella resina sintetica


Spessore: 0.8 - 1.0 mm

Superficie: ruvida

Classe anti-scivolo: R13 secondo DIN 51130

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interni ed esterni protetti

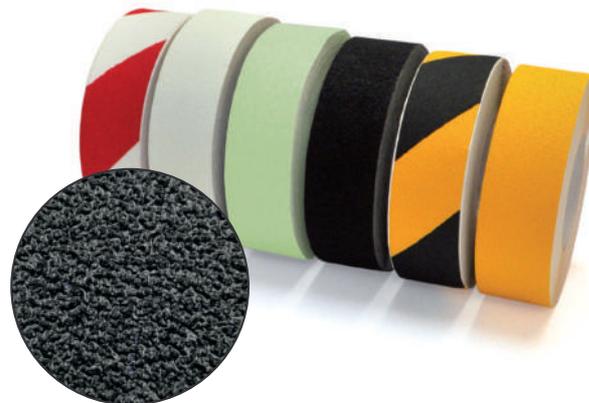

Colore	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m	U
giallo	5411.04.1025	5411.04.0025	5411.04.1050	5411.04.0050	5411.04.1075	5411.04.0075	5411.04.1100	5411.04.0100	1
giallo pubblico	5411.47.1025	5411.47.0025	5411.47.1050	5411.47.0050	5411.47.1075	5411.47.0075	5411.47.1100	5411.47.0100	1
nero	5411.07.1025	5411.07.0025	5411.07.1050	5411.07.0050	5411.07.1075	5411.07.0075	5411.07.1100	5411.07.0100	1
bianco	5411.08.1025	5411.08.0025	5411.08.1050	5411.08.0050	5411.08.1075	5411.08.0075	5411.08.1100	5411.08.0100	1
blu	5411.10.1025	5411.10.0025	5411.10.1050	5411.10.0050	5411.10.1075	5411.10.0075	5411.10.1100	5411.10.0100	1
azzurro	5411.03.1025	5411.03.0025	5411.03.1050	5411.03.0050	5411.03.1075	5411.03.0075	5411.03.1100	5411.03.0100	1
verde	5411.02.1025	5411.02.0025	5411.02.1050	5411.02.0050	5411.02.1075	5411.02.0075	5411.02.1100	5411.02.0100	1
marrone	5411.05.1025	5411.05.0025	5411.05.1050	5411.05.0050	5411.05.1075	5411.05.0075	5411.05.1100	5411.05.0100	1
rosso	5411.01.1025	5411.01.0025	5411.01.1050	5411.01.0050	5411.01.1075	5411.01.0075	5411.01.1100	5411.01.0100	1
arancio neon	5411.12.1025	5411.12.0025	5411.12.1050	5411.12.0050	5411.12.1075	5411.12.0075	5411.12.1100	5411.12.0100	1
trasparente	5411.09.1025	5411.09.0025	5411.09.1050	5411.09.0050	5411.09.1075	5411.09.0075	5411.09.1100	5411.09.0100	1
fotoluminescente	5416.04.1025	5416.04.0025	5416.04.1050	5416.04.0050	5416.04.1075	5416.04.0075	5416.04.1100	5416.04.0100	1
grigio	5411.06.1025	5411.06.0025	5411.06.1050	5411.06.0050	5411.06.1075	5411.06.0075	5411.06.1100	5411.06.0100	1
giallo/nero	5411.17.1025	5411.17.0025	5411.17.1050	5411.17.0050	5411.17.1075	5411.17.0075	5411.17.1100	5411.17.0100	1
rosso/bianco	5411.18.1025	5411.18.0025	5411.18.1050	5411.18.0050	5411.18.1075	5411.18.0075	5411.18.1100	5411.18.0100	1

i Istruzioni per la posa: per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5



NEW Nastri antiscivolo - strisce || FM-5411

La soluzione migliore per scale e scalini



- Antiscivolo R13 secondo DIN 51130
- Per carichi medio-alti
- Adatti per interni con pavimenti lisci ed esterni

Materiale: granuli minerali inclusi nella resina sintetica


Spessore: 0.8 - 1.0 mm

Superficie: ruvida


Classe anti-scivolo: R13 secondo DIN 51130

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interni ed esterni protetti

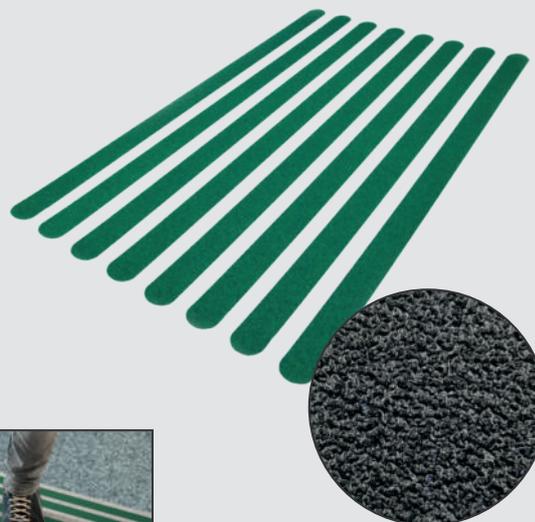

Colore		640 mm x 30 mm	U
giallo pubblico		ST11.002147.8.0364	8
nero		ST11.002919.8.0364	8
blu		ST11.002515.8.0364	8
verde		ST11.002618.8.0364	8
rosso		ST11.002303.8.0364	8
grigio		ST11.002710.8.0364	8
fotoluminescente		ST11.002027.8.0364	8

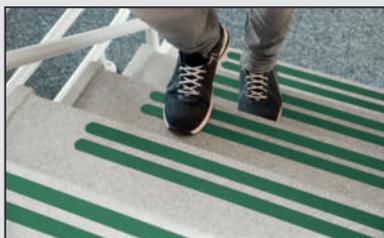

Altri colori su richiesta

i Istruzioni per la posa: per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5

Nastri antiscivolo - extra ruvidi || FM-5412

Nastri autoadesivi con grana grossa



- Antiscivolo R13 secondo DIN 51130
- Ideali per passaggi pedonali molto frequenti
- Adatti per interni con pavimenti lisci ed esterni

Materiale: granuli minerali inclusi nella resina sintetica

Spessore: 1.4 - 1.6 mm

Superficie: extra ruvida

Classe anti-scivolo: R13 secondo DIN 51130

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interni ed esterni protetti



Colore		25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m	U
giallo		5412.04.1025	5412.04.0025	5412.04.1050	5412.04.0050	5412.04.1075	5412.04.0075	5412.04.1100	5412.04.0100	1
nero		5412.07.1025	5412.07.0025	5412.07.1050	5412.07.0050	5412.07.1075	5412.07.0075	5412.07.1100	5412.07.0100	1

i Istruzioni per la posa: per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5

Primer No. 5

Il Primer No.5 aumenta la forza di adesione del nastro su superfici critiche.

Il Primer è SEMPRE necessario all'esterno!

250 ml (0.75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000



Colla per bordi


- Per sigillare i bordi
- Previene che filtri umido
- Basta per 25 m

Colla per bordi	Codice
140 ml	6090.20.140



Profili per scalini

Soluzione resistente per le scale

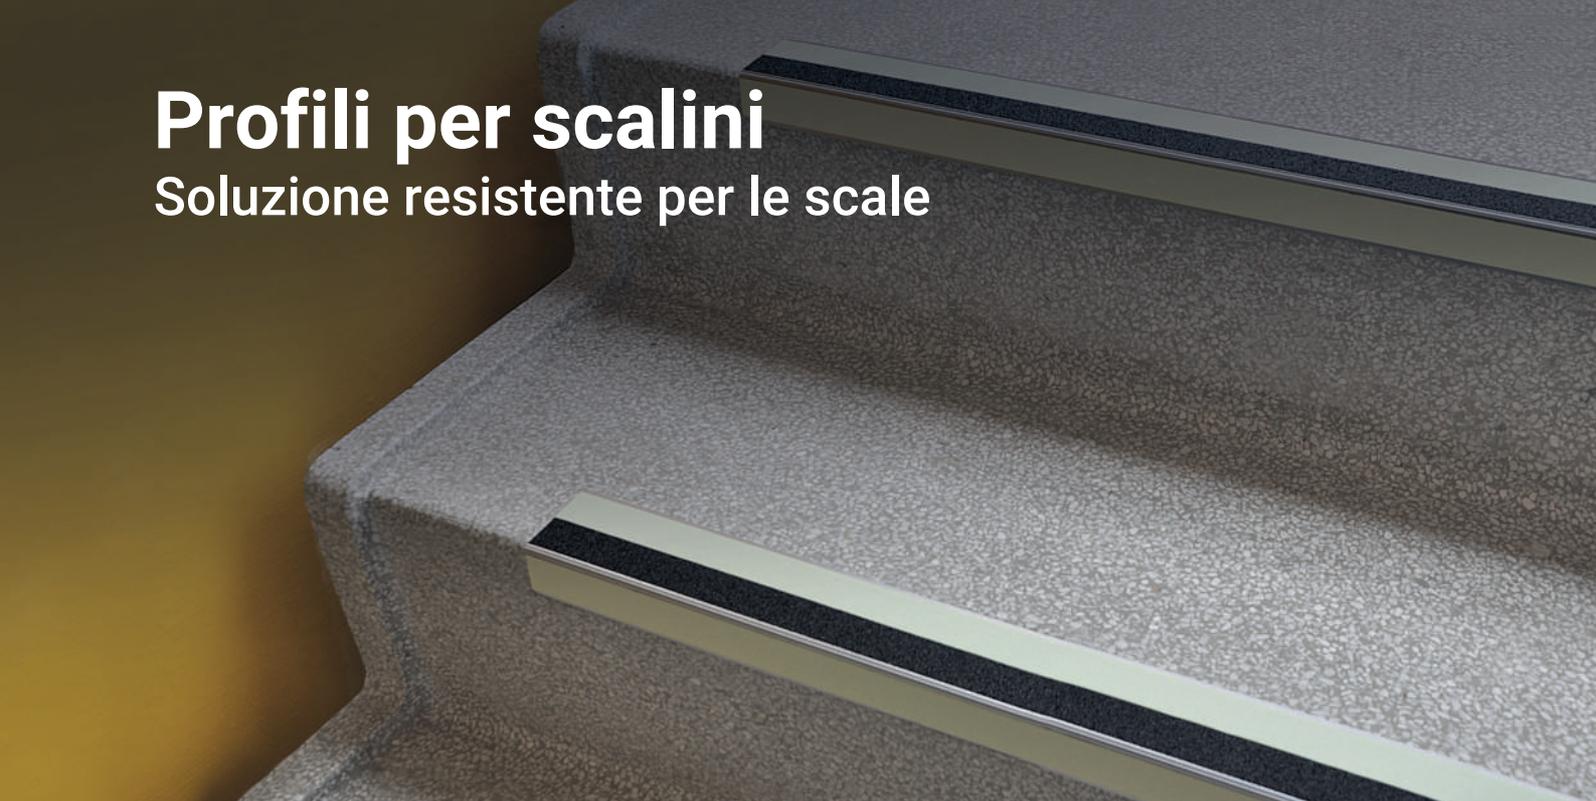

Profili antiscivolo per scalini || FM-5409

Soluzione durevole per scale interne ed esterne



- | Protezione antiscivolo - R13 secondo DIN 51130
- | Autoadesivi o avvitabili
- | Fissaggio solido con tasselli
- | Per superfici difficili, irregolari, porose o sporche
- | Adatti per scale, rampe, piattaforme, scalette, ecc.

Materiale: granuli minerali inclusi nella resina sintetica

Spessore totale: 2.0 mm (profilo 1.2 mm)

Superficie: ruvida


Classe anti-scivolo: R13 secondo DIN 51130

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interni ed esterni


Versione: applicazione stretta

Antiscivolo - fronte: 25 mm / sopra: 50 mm



Versione: applicazione larga

Antiscivolo - fronte: 25 mm / sopra: 100 mm



	Colore	Versione	Lungh 600 mm	Lungh 800 mm	Lungh 1000 mm	U
	nero	stretta 25 mm x 50 mm	5409.01.050-600	5409.01.050-800	5409.01.050-1000	1
	nero	larga 25 mm x 100 mm	5409.01.100-600	5409.01.100-800	5409.01.100-1000	1
	giallo/nero	stretta 25 mm x 50 mm	5409.02.050-600	5409.02.050-800	5409.02.050-1000	1
	giallo/nero	larga 25 mm x 100 mm	5409.02.100-600	5409.02.100-800	5409.02.100-1000	1
	giallo pubblico	stretta 25 mm x 50 mm	5409.03.050-600	5409.03.050-800	5409.03.050-1000	1
	giallo pubblico	larga 25 mm x 100 mm	5409.03.100-600	5409.03.100-800	5409.03.100-1000	1
	nero/ foto- luminescente	stretta 25 mm x 50 mm	5409.04.050-600	5409.04.050-800	5409.04.050-1000	1
	nero/ foto- luminescente	larga 25 mm x 100 mm	5409.04.100-600	5409.04.100-800	5409.04.100-1000	1
	foto- luminescente/ nero	stretta 25 mm x 50 mm	5409.05.050-600	5409.05.050-800	5409.05.050-1000	1
	foto- luminescente/ nero	larga 25 mm x 100 mm	5409.05.100-600	5409.05.100-800	5409.05.100-1000	1

i Tutti i profili sono con nastro autoadesivo e pre-forati, ma non visibili.

Nastri antiscivolo - conformabili || FM-5414

Nastri malleabili per superfici irregolari



- | Antiscivolo R13 secondo DIN 51130
- | Speciali per superfici irregolari
- | Si adattano alla forma della superficie
- | Adatti per interni ed esterni

Materiale: granuli minerali inclusi nella resina sintetica

Spessore: 1.4 - 1.6 mm

Superficie: ruvida

Classe anti-scivolo: R13 secondo DIN 51130

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interni ed esterni protetti



Colore	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	U
giallo	5414.04.1025	5414.04.0025	5414.04.1050	5414.04.0050	1
giallo/nero	5414.17.1025	5414.17.0025	5414.17.1050	5414.17.0050	1
nero	5414.07.1025	5414.07.0025	5414.07.1050	5414.07.0050	1



i Istruzioni per la posa: per esterno pre-trattare il fondo con Primer N. 5

Nastri antiscivolo

Nastri con superficie antiscivolo plus || FM-5420

Nastro super sottile per utilizzi importanti



- | Adatto per ambienti molto puliti umidi o asciutti
- | Antiscivolo classe R12 secondo DIN 51130 e classe C secondo DIN 51097
- | Molto sottile e resistente allo strappo
- | Adatto per interni con pavimenti lisci
- | Strisce eccellenti per bagni e docce

Materiale: Lamina plastica

Spessore: 0.3 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: R12 secondo DIN 51130 / Classe C secondo DIN 51097

Adesivo: acrilato permanente o removibile

Area di applicazione: interno




Colore	Adesivo permanente				Adesivo removibile				U
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	Strips 640 mm x 30 mm	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	Strips 640 mm x 30 mm	
giallo	5420.04.050	5420.04.075	5420.04.100	5420.04.030-ST	5420.1.04.050	5420.1.04.075	5420.1.04.100	5420.1.04.030-ST	1
rosso	5420.01.050	5420.01.075	5420.01.100	5420.01.030-ST	5420.1.01.050	5420.1.01.075	5420.1.01.100	5420.1.01.030-ST	1
blu	5420.10.050	5420.10.075	5420.10.100	5420.10.030-ST	5420.1.10.050	5420.1.10.075	5420.1.10.100	5420.1.10.030-ST	1
verde	5420.02.050	5420.02.075	5420.02.100	5420.02.030-ST	5420.1.02.050	5420.1.02.075	5420.1.02.100	5420.1.02.030-ST	1
arancio	5420.12.050	5420.12.075	5420.12.100	5420.12.030-ST	5420.1.12.050	5420.1.12.075	5420.1.12.100	5420.1.12.030-ST	1
bianco	5420.08.050	5420.08.075	5420.08.100	5420.08.030-ST	5420.1.08.050	5420.1.08.075	5420.1.08.100	5420.1.08.030-ST	1
nero	5420.07.050	5420.07.075	5420.07.100	5420.07.030-ST	5420.1.07.050	5420.1.07.075	5420.1.07.100	5420.1.07.030-ST	1
giallo/nero	5420.17.050	5420.17.075	5420.17.100	5420.17.030-ST	5420.1.17.050	5420.1.17.075	5420.1.17.100	5420.1.17.030-ST	1
rosso/bianco	5420.18.050	5420.18.075	5420.18.100	5420.18.030-ST	5420.1.18.050	5420.1.18.075	5420.1.18.100	5420.1.18.030-ST	1
nero/bianco	5420.20.050	5420.20.075	5420.20.100	5420.20.030-ST	5420.1.20.050	5420.1.20.075	5420.1.20.100	5420.1.20.030-ST	1

Altre misure, colori, forme o con tagli personalizzati sono disponibili!

Altre versioni su richiesta,

Contattateci:  +39 045 8014795

Strisce 640 mm x 30 mm

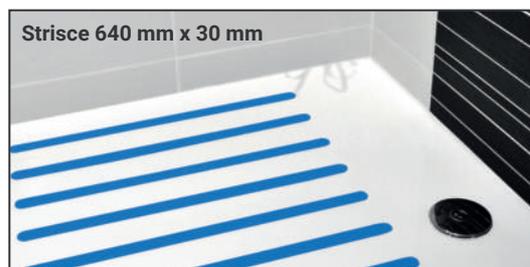

Segnaletica e direzioni

Contribuiscono alla sicurezza in azienda

Alta luminescenza

Fotoluminescente 200/25 mcd/m² - Class C

ASR A3.4 / 7 prescrive almeno: 80/12 mcd/m²

Segnaletica luminescente | FM-5127

Il prodotto ideale per brillare nel buio



- | Nastri autoadesivi per muri e pavimenti
- | Luminescenza altissima **200/25 mcd/m² secondo DIN 67510 (classe C)**
- | Senza alimentazione, senza manutenzione a prova di errore
- | La soluzione giusta per ogni esigenza

Materiale: PVC

Spessore: 0.6 mm

Superficie: lucida

Classe anti-scivolo: /

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interni

Materiale: PVC antiscivolo

Spessore: 1.0 mm

Superficie: opaca

Classe anti-scivolo: R11 secondo DIN 51130

Adesivo: acrilato permanente

Area di applicazione: interni

Luminescenza minima

Classe	Dopo 10 minutes	Dopo 60 minutes
A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

mcd = Millicandela

Avete una pavimentazione difficile, desiderate un materiale con una finitura diversa?

Altre versioni su richiesta, contattateci:  +39 045 8014795



Nastro di segnalazione

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.29.025	1
	50 mm x 10 m	5127.29.050	1
	75 mm x 10 m	5127.29.075	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.29.025	1
	50 mm x 10 m	5415.29.050	1
	75 mm x 10 m	5415.29.075	1



Nastro con via di fuga a sinistra

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.3-Li.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.3-Li.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.3-Li.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.3-Li.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.3-Li.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.3-Li.B75	1



Nastro con via di fuga a destra

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.3-Re.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.3-Re.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.3-Re.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.3-Re.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.3-Re.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.3-Re.B75	1



Nastro con freccia verde

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.1-02.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.1-02.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.1-02.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.1-02.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.1-02.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.1-02.B75	1



Nastro con linea verde

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.19.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.19.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.19.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.1-19.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.1-19.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.1-19.B75	1



Nastro con direzione verde

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.2-02.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.2-02.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.2-02.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.2-02.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.2-02.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.2-02.B75	1



Nastro con freccia nera

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.1-07.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.1-07.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.1-07.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.1-07.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.1-07.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.1-07.B75	1



Nastro con linea nera

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.17.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.17.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.17.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.1-17.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.1-17.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.1-17.B75	1



Nastro con direzione nera

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	25 mm x 10 m	5127.2-07.B25	1
	50 mm x 10 m	5127.2-07.B50	1
	75 mm x 10 m	5127.2-07.B75	1
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.2-07.B25	1
	50 mm x 10 m	5415.2-07.B50	1
	75 mm x 10 m	5415.2-07.B75	1




Segnali per scale

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	37 mm x 160 mm	5127.Wi11.37	5
	47 mm x 160 mm	5127.Wi11.47	5
PVC - R11 antiscivolo	37 mm x 160 mm	5415.Wi11.37	5
	47 mm x 160 mm	5415.Wi11.47	5



Tondi

Materiale	Diametro	Codice	U
PVC morbido	50 mm	5127.L72-50	10
	75 mm	5127.L72-75	10
PVC - R11 antiscivolo	50 mm	5415.L72-50	10
	75 mm	5415.L72-75	10



Frecce

Materiale	Largh x Lungh	Codice	U
PVC morbido	90 mm x 145 mm	5127.00.003	10
	PVC - R11 antiscivolo	90 mm x 145 mm	5415.00.003

Segnaletica e direzioni

Contribuiscono alla sicurezza in azienda



Segnali di fuga



Segnaletica chiara – segnali corretti possono salvare la vita

- ▮ Luminescenza altissima **200/25 mcd/m² secondo DIN 67510 (classe C)**
- ▮ Senza alimentazione, senza manutenzione a prova di errore
- ▮ La soluzione giusta per ogni esigenza
- ▮ Customizzati su richiesta

Materiale: Lamina plastica 0.1 mm
Foil luminescente 0.7 mm

Superficie: brillante

Installazione:

auto-adesivo

Area di applicazione:

pavimenti lisci e privi di crepe

Materiale: Alluminio composito 2.0 mm
Alluminio composito luminescente 2.7 mm

Superficie: brillante

Installazione:

con bi-adesivo o avvitato

Area di applicazione:

a muro per interni ed esterni

Materiale: Plastica 1.0 mm
Foil luminescente 0.7 mm

Superficie: brillante

Installazione:

con bi-adesivo o avvitato

Area di applicazione:

a muro per interni

i Secondo le ASR A1.3 e 2.3 (ISO 7010), le vie di fuga devono avere segnali fotoluminescenti lunghi se non ci sono le luci di emergenza.



Uscita
Numero del disegno | **SR19**



Uscita di emergenza
Numero del disegno | **SR50**



Via di emergenza
Numero del disegno | **SR20**



Scala di emergenza
Numero del disegno | **SR21**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SR19.FAB99.105** (Esempio per "Uscita" - Foil 105 x 300 mm)

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Lamina	105 x 300 mm	----.FAB99.105	1
Lamina	140 x 400 mm	----.FAB99.140	1
Lamina fotoluminescente	105 x 300 mm	----.FN81.105	1
Lamina fotoluminescente	140 x 400 mm	----.FN81.140	1

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Alu. composito 2 mm	105 x 300 mm	----.DA90.105	1
Alu. composito 2 mm	140 x 400 mm	----.DA90.140	1
Alu. composito fotoluminescente	105 x 300 mm	----.DAN80.105	1
Alu. composito fotoluminescente	140 x 400 mm	----.DAN80.140	1

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Plastica 1 mm	105 x 300 mm	----.PE00.105	1
Plastica 1 mm	140 x 400 mm	----.PE00.140	1
Plastica fotoluminescente	105 x 300 mm	----.PEN90.105	1
Plastica fotoluminescente	140 x 400 mm	----.PEN90.140	1





Via di fuga avanti, per la porta, salire (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR40**



Via di fuga scendere (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR43**



Via di fuga a sinistra (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR41**



Via di fuga a destra (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR44**



Via di fuga a sinistra, scendere (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR45**



Via di fuga a sinistra, salire (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR42**



Via di fuga a destra, salire (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR47**



Via di fuga a destra, scendere (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR46**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SR40.FAB99.150** (Esempio per "Via di fuga avanti" - Foil 150 x 300 mm)

Materiale	Largh x lung	Codice	U	Materiale	Largh x lung	Codice	U	Materiale	Largh x lung	Codice	U
Lamina	150 x 300 mm	----.FAB99.150	1	Alu. composito 2 mm	150 x 300 mm	----.DA90.150	1	Plastica 1 mm	150 x 300 mm	----.PE00.150	1
	200 x 400 mm	----.FAB99.200	1		200 x 400 mm	----.DA90.200	1		200 x 400 mm	----.PE00.200	1
Lamina fotoluminescente	150 x 300 mm	----.FN81.150	1	Alu. composito fotoluminescente	150 x 300 mm	----.DAN80.150	1	Plastica fotoluminescente	150 x 300 mm	----.PEN90.150	1
	200 x 400 mm	----.FN81.200	1		200 x 400 mm	----.DAN80.200	1		200 x 400 mm	----.PEN90.200	1



Via di fuga a sinistra (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR01**




Via di fuga a destra (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR02**



Direzione (ASR A1.3)
Solo insieme ad un altro segnale di fuga

Numero del disegno | **SR03**



Direzione (ASR A1.3)
Solo insieme ad un altro segnale di fuga

Numero del disegno | **SR06**




Punto di incontro (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR08**



Spruzzi lava occhi (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR14**



Doccia di emergenza (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR13**



Barella (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR11**



Telefono di emergenza (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR10**



Primo soccorso (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SR07**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SR01.FAB99.100** (Esempio per "Via di fuga a sinistra" - Foil 100 mm)

Materiale	Largh x lung	Codice	U	Materiale	Largh x lung	Codice	U	Materiale	Largh x lung	Codice	U
Lamina	100 x 100 mm	----.FAB99.100	1	Lamina fotoluminescente	100 x 100 mm	----.FN81.100	1	Segnali ad angolo	150 x 150 mm	----.PEG00.150-150	1
	150 x 150 mm	----.FAB99.150	1		150 x 150 mm	----.FN81.150	1		200 x 200 mm	----.PEG00.200-200	1
	200 x 200 mm	----.FAB99.200	1		200 x 200 mm	----.FN81.200	1		150 x 150 mm	----.PENG90.150-150	1
Alu. composito 2 mm	100 x 100 mm	----.DA90.100	1	Alu. composito 2 mm fotoluminescente	100 x 100 mm	----.DAN80.100	1	Segnali sporgenti	150 x 150 mm	----.PEH00.150-150	1
	150 x 150 mm	----.DA90.150	1		150 x 150 mm	----.DAN80.150	1		200 x 200 mm	----.PEH00.200-200	1
	200 x 200 mm	----.DA90.200	1		200 x 200 mm	----.DAN80.200	1		150 x 150 mm	----.PENH90.150-150	1
Plastica 1 mm	100 x 100 mm	----.PE00.100	1	Plastica 1 mm fotoluminescente	100 x 100 mm	----.PEN90.100	1	Segni sporgenti fotoluminescenti	150 x 150 mm	----.PENH90.150-150	1
	150 x 150 mm	----.PE00.150	1		150 x 150 mm	----.PEN90.150	1		200 x 200 mm	----.PENH90.200-200	1
	200 x 200 mm	----.PE00.200	1		200 x 200 mm	----.PEN90.200	1				

Segnali ad angolo e sporgenti in plastica da 1 mm



Segnaletica e direzioni

Contribuiscono alla sicurezza in azienda



Segnali di fuga

Segnaletica chiara – segnali corretti possono salvare la vita



Luminescenza altissima **200/25 mcd/m² secondo DIN 67510 (classe C)**

Senza alimentazione, senza manutenzione a prova di errore

La soluzione giusta per ogni esigenza

Customizzati su richiesta

Materiale: Lamina plastica 0.1 mm
Lamina plastica luminescente 0.7 mm

Superficie: brillante

Installazione:

auto-adesivo

Area di applicazione:

pavimenti lisci e privi di crepe

Materiale: Alluminio composito 2.0 mm
Alluminio composito luminescente 2.7 mm

Superficie: brillante

Installazione:

con bi-adesivo o avvitato

Area di applicazione:

a muro per interni ed esterni

Materiale: Plastica 1.0 mm
Lamina plastica luminescente 0.7 mm

Superficie: brillante

Installazione:

con bi-adesivo o avvitato

Area di applicazione:

a muro per interni

Altri segnali di sicurezza o soluzioni personalizzate sono disponibili su richiesta
Altre versioni su richiesta, contattateci: ☎ +39 045 8014795

Set di tasselli

Per installazione a muro di segnali, composto di:

Viti (4x35mm), tasselli, rondelle



Set di tasselli	Codice
Set di 4	8008.00.105

Set biadesivo

Per installazione adesiva di segnali su superfici adatte



Set biadesivo	Codice
Set di 4	8008.00.106
Set di 8	8008.00.107



Porta antincendio
(DIN 4066)

Numero del disegno | **SB40**



Porta antincendio
(DIN 4066)

Numero del disegno | **SB42**



FACP
(DIN 4066)

Numero del disegno | **SB45**



Porta antincendio con testo
(DIN 4066)

Numero del disegno | **SB41**



Non usare ascensore in caso di incendio
(DIN 4066)

Numero del disegno | **SB44**



Direzione del FACP
(DIN 4066)

Numero del disegno | **SB46**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SB40.FAB99.105** (Esempio per "Porta antincendio" - Foil 148 x 420 mm)

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Lamina	74 x 210 mm	----.FAB99.074	1
	105 x 297 mm	----.FAB99.105	1
	148 x 420 mm	----.FAB99.148	1
Lamina fotoluminescente	74 x 210 mm	----.FN81.074	1
	105 x 297 mm	----.FN81.105	1
	148 x 420 mm	----.FN81.148	1

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Alu. composito 2 mm	74 x 210 mm	----.DA90.074	1
	105 x 297 mm	----.DA90.105	1
	148 x 420 mm	----.DA90.148	1
Alu. composito 2 mm fotoluminescente	74 x 210 mm	----.DAN80.074	1
	105 x 297 mm	----.DAN80.105	1
	148 x 420 mm	----.DAN80.148	1

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Plastica 1 mm	74 x 210 mm	----.PE00.074	1
	105 x 297 mm	----.PE00.105	1
	148 x 420 mm	----.PE00.148	1
Plastica 2 mm fotoluminescente	74 x 210 mm	----.PEN90.074	1
	105 x 297 mm	----.PEN90.105	1
	148 x 420 mm	----.PEN90.148	1

Segnali antincendio



Estintore
(ASR A1.3)

Numero del disegno | **SB01**



Allarme antincendio
(ASR A1.3)

Numero del disegno | **SB02**



Telefono per allarme
(ASR A1.3)

Numero del disegno | **SB03**




Manichetta
(ASR A1.3)

Numero del disegno | **SB04**




Attrezzi ed equipaggiamento
antincendio (ASR A1.3)

Numero del disegno | **SB05**




Scala antincendio
(ASR A1.3)

Numero del disegno | **SB06**



Direzione (ASR A1.3)
Solo in presenza di un altro
segnale antincendio

Numero del disegno | **SB07**



Direzione (ASR A1.3)
Solo in presenza di un altro
segnale antincendio

Numero del disegno | **SB08**

Segnali ad angolo e sporgenti sono meglio visibili ed aumentano la sicurezza in azienda.

Motif number

Motif number

Motif number

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SB01.FAB99.100** (Esempio per "Estintore" - Foil 100 mm)

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Lamina	100 x 100 mm	----.FAB99.100	1
	150 x 150 mm	----.FAB99.150	1
	200 x 200 mm	----.FAB99.200	1
Alluminio composito 2 mm	100 x 100 mm	----.DA90.100	1
	150 x 150 mm	----.DA90.150	1
	200 x 200 mm	----.DA90.200	1
Plastica 1 mm	100 x 100 mm	----.PE00.100	1
	150 x 150 mm	----.PE00.150	1
	200 x 200 mm	----.PE00.200	1

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Lamina fotoluminescente	100 x 100 mm	----.FN81.100	1
	150 x 150 mm	----.FN81.150	1
	200 x 200 mm	----.FN81.200	1
Alu. composito 2 mm fotoluminescente	100 x 100 mm	----.DAN80.100	1
	150 x 150 mm	----.DAN80.150	1
	200 x 200 mm	----.DAN80.200	1
Plastica 1 mm fotoluminescente	100 x 100 mm	----.PEN90.100	1
	150 x 150 mm	----.PEN90.150	1
	200 x 200 mm	----.PEN90.200	1

Materiale	Largh x lung	Codice	U
Segnali ad angolo	150 x 150 mm	----.PEG00.150-150	1
	200 x 200 mm	----.PEG00.200-200	1
Segn. ad angolo fotoluminescenti	150 x 150 mm	----.PENG90.150-150	1
	200 x 200 mm	----.PENG90.200-200	1
Segnali sporgenti	150 x 150 mm	----.PEH00.150-150	1
	200 x 200 mm	----.PEH00.200-200	1
Segn. sporgenti fotoluminescenti	150 x 150 mm	----.PENH90.150-150	1
	200 x 200 mm	----.PENH90.200-200	1

Segnali ad angolo e sporgenti in plastica da 1 mm



Segnali di divieto

Contribuiscono alla sicurezza in azienda



Segnali di divieto



- Segnali secondo la corrente ASR A1.3
- Per muro, suolo o macchinari, la giusta soluzione per ogni richiesta

Per il pavimento

Materiale: Polycarbonate 0.7 mm
Superficie: opaca
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per superfici pulite e lisce molto robusto e resistente agli impatti

Materiale: PVC per interni 1.0 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per diverse superfici pulite anti-scivolo R11

Materiale: PVC per esterni 1.1 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: autoadesivo forte
Area di applicazione: interno e esterno per diverse superfici pulite anti-scivolo R11

Installazione a muro

Materiale: Lamina plastica 0.1 mm
Superficie: lucida
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per superfici pulite e lisce es. su porte o macchinari

Materiale: Plastica 1.0 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: con biadesivo o avvitato
Area di applicazione: interno per superfici grandi o sporche es. installazione interna a muro

Materiale: Alluminio composito 2.0 mm
Superficie: lucida
Installazione: con biadesivo o avvitato
Area di applicazione: interno e esterno per superfici grandi o sporche es. installazione esterna a muro

Combinazione di segnali

- Segnali secondo la corrente ASR A1.3
- Per muro, suolo o macchinari, la giusta soluzione per ogni richiesta



Materiale	HxL in mm	Codice	U
Lamina	150 x 100	--K-- .FAB99.150	1
	300 x 200	--K-- .FAB99.300	1
Plastica 1 mm	300 x 200	--K-- .PE00.300	1
	450 x 300	--K-- .PE00.450	1
Alluminio composito 2 mm	450 x 300	--K-- .DA90.450	1
	600 x 400	--K-- .DA90.600	1
	750 x 500	--K-- .DA90.750	1

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto per il corretto materiale e testo.


SVK02.DA90.300 Testo: **Non depositare oggetti**

Esempio per SV02 "Non depositare oggetti" - alluminio composito 300 x 200mm





Accesso vietato a carrelli elevatori (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV01**



Vietato depositare merci (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV02**



Vietato depositare pallet (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV28**



Accesso vietato ai pedoni (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV03**



Accesso vietato ai non autorizzati (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV06**



Vietato fumare (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV04**



No fiamme libere, fuochi e fumi (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV05**



Non spegnere le fiamme con acqua (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV13**



Vietato trasportare persone (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV25**



Non usare ascensori in caso di incendio (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV32**



Vietato mangiare e bere (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV23**



Acqua non potabile (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV22**



Vietato innaffiare con acqua (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV21**



Vietato entrare (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV14**



Vietato usare guanti (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV07**



Vietato telefoni accesi (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV20**



Vietato carichi pesanti (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV10**



Vietato toccare gli interruttori (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV12**



Vietato salire (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV16**



Vietato arrampicarsi (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV11**



Vietato accesso a persone con pacemaker o impianti. Deibrillatori (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV26**



Vietato accesso a persone con impianti in metallo (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV27**



Non infilare le mani (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV08**



Non toccare (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV09**



Divieto generico (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SV31**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SV04.FAB99.100** (Esempio per "Vietato fumare" - Foil 100 mm)

Materiale	Ø in mm	Codice	U
Lamina	75 mm	----.FAB99.075	1
	100 mm	----.FAB99.100	1
	200 mm	----.FAB99.200	1
Plastica 1 mm	100 mm	----.PE00.100	1
	200 mm	----.PE00.200	1
	400 mm	----.PE00.400	1

Materiale	Ø in mm	Codice	U
Alluminio composito 2 mm	100 mm	----.DA90.100	1
	200 mm	----.DA90.200	1
	400 mm	----.DA90.400	1
	600 mm	----.DA90.600	1
	800 mm	----.DA90.800	1
	900 mm	----.DA90.900	1

Materiale	Ø in mm	Codice	U
Policarbonato	400 mm	----.CA01.400	1
	600 mm	----.CA01.600	1
PVC interni	400 mm	----.PA01.400	1
	600 mm	----.PA01.600	1
PVC esterni	400 mm	----.PA04.400	1
	600 mm	----.PA04.600	1

Segnali di obbligo

Contribuiscono alla sicurezza in azienda



Segnali di obbligo

- Segnali secondo la corrente ASR A1.3
- Per muro, suolo o macchinari, la giusta soluzione per ogni richiesta

Per il pavimento

Materiale: Polycarbonate 0.7 mm
Superficie: opaca
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per superfici pulite e lisce molto robusto e resistente agli impatti

Materiale: PVC per interni 1.0 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per diverse superfici pulite anti-scivolo R11

Materiale: PVC per esterni 1.1 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: autoadesivo forte
Area di applicazione: interno e esterno per diverse superfici pulite anti-scivolo R11

Installazione a muro


Materiale: Lamina plastica 0.1 mm
Superficie: lucida
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per superfici pulite e lisce es. su porte o macchinari

Materiale: Plastica 1.0 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: con biadesivo o avvitato
Area di applicazione: interno per superfici grandi o sporche es. installazione interna a muro

Materiale: Alluminio composito 2.0 mm
Superficie: lucida
Installazione: con biadesivo o avvitato
Area di applicazione: interno e esterno per superfici grandi o sporche es. installazione esterna a muro

Combinazione di segnali

- Segnali secondo la corrente ASR A1.3
- Per muro, suolo o macchinari, la giusta soluzione per ogni richiesta



Materiale	HxL in mm	Codice	U
Lamina	150 x 100	..K..FAB99.150	1
	300 x 200	..K..FAB99.300	1
Plastica 1 mm	300 x 200	..K..PE00.300	1
	450 x 300	..K..PE00.450	1
Alluminio composito 2 mm	450 x 300	..K..DA90.450	1
	600 x 400	..K..DA90.600	1
	750 x 500	..K..DA90.750	1

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto per il corretto materiale e testo.
SGK04.DA90.300 Testo: **Indossare i guanti**
Esempio per SGK04 "Usare i guanti" - alluminio composito 300 x 200mm





Obbligo generico
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG17**



Usare i passaggi pedonali
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG16**



Usare le cuffie
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG02**



Usare i guanti
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG04**



Usare scarpe di sicurezza
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG05**



Indossare il casco
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG03**



Usare la mascher
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG10**



Usare gli occhiali
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG01**



Usare la mascherina
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG26**



Usare la tuta
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG09**



Usare protezioni per la pelle
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG13**



Lavare le mani
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG14**



Usare il grembiule
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG08**



Usare gilet alta visibilita'
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG06**



Leggere le istruzioni
(ASR A1.3)
Numero del disegno | **SG36**

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SG04.FAB99.100** (Esempio per "Usare i guanti" - Foil 100 mm)

Materiale	Ø in mm	Codice	U	Materiale	Ø in mm	Codice	U	Materiale	Ø in mm	Codice	U
Lamina	75 mm	----.FAB99.075	1	Alluminio composito 2 mm	100 mm	----.DA90.100	1	Policar- bonato	400 mm	----.CA01.400	1
	100 mm	----.FAB99.100	1		200 mm	----.DA90.200	1		600 mm	----.CA01.600	1
	200 mm	----.FAB99.200	1		400 mm	----.DA90.400	1	PVC interni	400 mm	----.PA01.400	1
Plastica 1 mm	100 mm	----.PE00.100	1		600 mm	----.DA90.600	1		600 mm	----.PA01.600	1
	200 mm	----.PE00.200	1		800 mm	----.DA90.800	1	PVC esterni	400 mm	----.PA04.400	1
	400 mm	----.PE00.400	1		900 mm	----.DA90.900	1		600 mm	----.PA04.600	1

Segnali di avviso

Contribuiscono alla sicurezza in azienda



Segnali di avviso



- Segnali secondo la corrente ASR A1.3
- Per muro, suolo o macchinari, la giusta soluzione per ogni richiesta

Per il pavimento

Materiale: Polycarbonato 0.7 mm
Superficie: opaca
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per superfici pulite e lisce molto robusto e resistente agli impatti

Materiale: PVC per interni 1.0 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per diverse superfici pulite anti-scivolo R11

Materiale: PVC per esterni 1.1 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: autoadesivo forte
Area di applicazione: interno e esterno per diverse superfici pulite anti-scivolo R11

Installazione a muro

Materiale: Lamina plastica 0.1 mm
Superficie: lucida
Installazione: autoadesivo
Area di applicazione: interno per superfici pulite e lisce es. su porte o macchinari

Materiale: Plastica 1.0 mm
Superficie: leggermente lucida
Installazione: con biadesivo o avvitato
Area di applicazione: interno per superfici grandi o sporche es. installazione interna a muro

Materiale: Alluminio composito 2.0 mm
Superficie: lucida
Installazione: con biadesivo o avvitato
Area di applicazione: interno e esterno per superfici grandi o sporche es. installazione esterna a muro

Combinazione di segnali

- Segnali secondo la corrente ASR A1.3
- Per muro, suolo o macchinari, la giusta soluzione per ogni richiesta



Materiale	HxL in mm	Codice	U
Lamina	150 x 100	--K-- .FAB99.150	1
	300 x 200	--K-- .FAB99.300	1
Plastica 1 mm	300 x 200	--K-- .PE00.300	1
	450 x 300	--K-- .PE00.450	1
Alluminio composito 2 mm	450 x 300	--K-- .DA90.450	1
	600 x 400	--K-- .DA90.600	1
	750 x 500	--K-- .DA90.750	1

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto per il corretto materiale e testo.
SWK14.DA90.300 Testo: **Attenzione carrelli**
Esempio per SW14 "Attenzione carrelli" - alluminio composito 300 x 200mm





Avviso generico (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW01**



Attenzione carrelli (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW14**



Attenzione atmosfera esplosiva (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW27**



Attenzione alta tensione (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW12**



Attenzione raggi laser (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW04**



Attenzione sostanze tossiche (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW16**



Attenzione sostanze infiammabili (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW21**



Attenzione superfici calde (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW17**



Rischio di caduta (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW08**



Rischio di scivolare (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW11**



Attenzione trascinarsi rulli (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW13**



Attenzione carichi pendenti (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW15**



Attenzione campi magnetici (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW06**



Attenzione carica batterie (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW26**



Attenzione sostanze radioattive o radiazioni ionizzanti (ASR A1.3)
Numero del disegno | **SW03**

Segnali di sicurezza

Aggiungere il codice del disegno al codice del materiale richiesto: **SW01.FAB99.100** (Esempio per "Avviso generico" - Foil 100 mm)

Materiale	Ø in mm	Codice	U	Materiale	Ø in mm	Codice	U	Materiale	Ø in mm	Codice	U
Lamina	75 mm	----.FAB99.075	1	Alluminio composito 2 mm	100 mm	----.DA90.100	1	Policarbonato	400 mm	----.CA01.400	1
	100 mm	----.FAB99.100	1		200 mm	----.DA90.200	1		600 mm	----.CA01.600	1
	200 mm	----.FAB99.200	1		400 mm	----.DA90.400	1	PVC interni	400 mm	----.PA01.400	1
Plastica 1 mm	100 mm	----.PE00.100	1		600 mm	----.DA90.600	1	600 mm	----.PA01.600	1	
	200 mm	----.PE00.200	1		800 mm	----.DA90.800	1	PVC esterni	400 mm	----.PA04.400	1
	400 mm	----.PE00.400	1		900 mm	----.DA90.900	1	600 mm	----.PA04.600	1	

Accessori

Utili ausili per pulire ed assemblare



Primer No. 5

- Il Primer No.5 aumenta la forza di adesione del nastro su superfici critiche.
- Il Primer è SEMPRE necessario all'esterno!

Contenuto: 250 ml per ca. 0.75 m²
1000 ml per ca. 3.0 m²

250 ml (0.75 m ²)	1000 ml (3 m ²)
3051.25.250	3051.25.1000



Colla per bordi

- Per sigillare i bordi
- Previene che filtri umido
- Basta per 25 m

Contenuto: 140 ml for approx. 25 m

Colla per bordi	Codice
140 ml	6090.20.140



Set di tasselli

- Per fissare cartelli a muro

Contenuto: 4x viti 4x35 mm
4x rondelle
4x rondelle 6 mm

Set di tasselli	Codice
Set of 4	8008.00.105



Set biadesivo

- Per fissare cartelli leggeri
- Aluminio, plastica o schiuma rigida
- Superfici lisce

Materiale: Schiuma di PE
Spessore: 0.8 - 1.1 mm
Adesivo: Acrilato
Dimensioni: 20 x 50 mm
Area di applicazione: interno

Set biadesivo	Codice
Set di 4	8008.00.106
Set di 8	8008.00.107



Cleaner - Isopropanolo

- Per pulire le superfici
- Sgrassa e toglie lo sporco

Contenuto: Isopropile 70%
250ml

Isopropile	Codice
250 ml	9104.SW.1745




Spatola

- Facilita la adesione dei materiali
- Per installazioni senza bolle

Colore: bianco
Materiale: Plastica / feltro
Dimensioni: 70 x 100 mm

Spatola	Codice
Spatola plastica	8000.01.022/1
Spatola feltro	8000.01.025

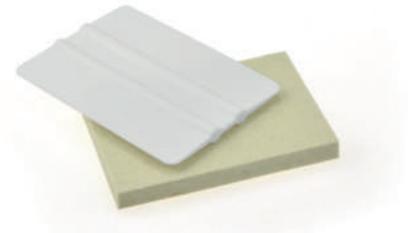

Nastro di carta

- Per fissare e coprire
- Removibile, senza esidui

Materiale: Carta
Spessore: 0.12 mm
Adesivo: Gomma naturale

Largh. x Lungh.	Codice
19 mm x 50 m	5361.50.019
25 mm x 50 m	5361.50.025
38 mm x 50 m	5361.50.038
50 mm x 50 m	5361.50.050




Rulli

- Per stendere nastri e segnali
- Per adesione nei profili
- Per togliere le bolle

Rullo piccolo: Rullo in silicone
Larghezza: 45 mm

Rullo grande: Rullo in gomma
Larghezza: 75 mm

Rulli	Codice
Rullo piccolo (1)	8002.11.031
Rullo grande (2)	8002.00.921



Nastro di schiuma acrilica

- Nastro biadesivo per incollare segnali
- Adesione permanente e trasparente
- Adatta per vetro, vetro acrilico, acciaio inox, ecc.

Materiale: Pura schiuma acrilica
Spessore: 1.0 mm
Adesivo: Acrylate
Adesione: 30 N/25mm
Colore: molto trasparente

Largh. x Lungh.	Codice
12 mm x 11 m	4403.11.012
19 mm x 11 m	4403.11.019
25 mm x 11 m	4403.11.025



Nastro adesivo in tessuto

- Uso universale
- Per impacchettare, fissare o sigillare

Materiale: Tessuto opaco
Spessore: 0.28 mm
Adesivo: Gomma naturale
Colore: grigio

Largh. x Lungh.	Codice
19 mm x 50 m	5564.50.019
38 mm x 50 m	5564.50.038
50 mm x 50 m	5564.50.050



Nastro di schiuma di PE

- Nastro biadesivo per fissare e incollare
- Per segnali leggeri, specchi, binari e schermi
- Adatto su metallo, plastica o vetro

Materiale: Schiuma di PE
Spessore: 0.95 mm
Adesivo: Acrylate
Adesione: 22 N/25mm
Colore: nero

Largh. x Lungh.	Codice
12 mm x 10 m	4533.10.012
19 mm x 10 m	4533.10.019
25 mm x 10 m	4533.10.025



Nastro di schiuma di PE

- Nastro biadesivo per fissare e incollare
- Per segnali leggeri, specchi, binari e schermi
- Adatto su metallo, plastica o vetro

Materiale: Schiuma di PE
Spessore: 1.1 mm
Adesivo: Acrylate
Adesione: 22 N/25mm
Colore: bianco

Largh. x Lungh.	Codice
12 mm x 10 m	4514.10.012
19 mm x 10 m	4514.10.019
25 mm x 10 m	4514.10.025



Etichette per magazzini e scaffalature

Chiara marcatura degli spazi

Etichette di alta qualità per ogni esigenza



Etichette

Etichette di alta qualità per ogni esigenza



- | Diverse opzioni disponibili
- | Vari materiali e dimensioni
- | Sistema di codice colore
- | Stampa digitale resistente alla usura
- | Personalizzabili con il proprio logo
- | Tutti i sistemi di codice a barre disponibili
- | Etichette individuali o in fogli

**Per ulteriori informazioni e per
un sopralluogo contattateci:**

 **+39 045 8014795**



**Per permettere una consegna rapida servono
le seguenti informazioni:**

Materiale:

Lamina, PC, lamina magnetica, RA1, lamina per celle

Dimensioni:

Largh. x Lungh., es. 50 x 250 mm, 100 x 120 mm

Colore:

es. nero su giallo, nero su bianco
tutte le combinazioni di colori sono possibili

Testo/Contenuto:

secondo specifiche in un foglio Excel

Sistema di codice a barre:

es. code 128, code 39, QR code

Quantità

Etichette di foil

- Per superfici lisce e prive di crepe
- Autoadesive
- Removibili senza residui
- Resistenti ad abrasione

Materiale: Lamina plastica
Spessore: 0.2 mm
Superficie: opaca
Adesivo: Acrilato
Laminato: su richiesta



Etichette in policarbonato

- Estremamente resistenti
- Copre le botte sui profili
- Autoadesive
- Resistenti ad abrasione

Materiale: Policarbonato
Spessore: 0.7 mm
Superficie: opaca
Adesivo: Acrilato



Etichette magnetiche

- Aderisce su tutte le superfici ferrose
- Adatte per celle frigo
- Applicazione flessibile
- Sostituzione rapida

Materiale: Lamina magnetica
Spessore: 0.1 - 3.0 mm
Superficie: opaca
Laminato: su richiesta



Etichette retroriflettenti

- Molto facili da scannerizzare
- Superficie retroriflettente
- Autoadesive
- Resistenti ad abrasione

Materiale: Lamina riflettente RA1
Spessore: 0.7 mm
Superficie: lucida
Adesivo: Acrilato
Laminato: su richiesta





NEW

Etichette per celle frigorifere

- Ideali per uso in celle frigorifere
- Resistenti a temperature tra -40°C e +90°C
- Possono essere installate fino a -20°C
- Per superfici lisce prive di crepe
- Autoadesive
- Resistenti ad abrasione

Materiale: Lamina plastica
Spessore: 0.1 mm
Adesivo: speciale
Laminato: su richiesta

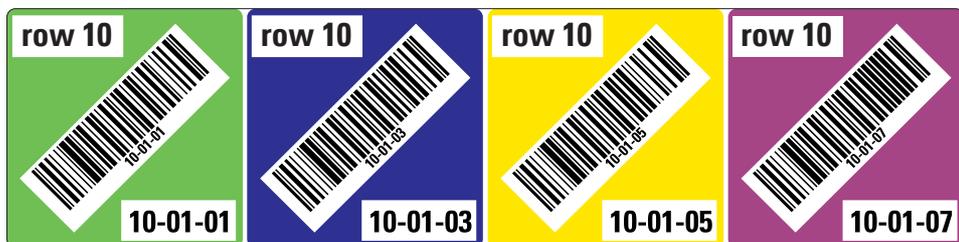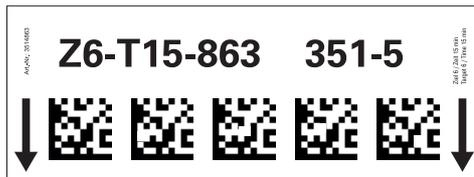

Etichette per magazzini e scaffalature

Chiara marcatura per magazzini corridoi e scaffalature



Segnali per magazzini e scaffalature

Segnali fissi o sostituibili

- | Utili per segnalare magazzini e scaffalature
- | Ideali in aggiunta alla segnaletica a pavimento
- | Possono essere appesi, incollati o fissati con viti
- | Formati e dimensioni su richiesta
- | Inclinati per essere più leggibili
- | Retroriflettivi per la lunga distanza



Segnali per aree

Materiale: schiuma rigida o PVC
Spessore: 3 mm
Superficie: retroriflettivo su richiesta
Dimensioni max: 1200 x 1200 mm
Area di applicazione: interno
Disegno totalmente su richiesta

Segnali per scaffali / corridoi

Materiale: alluminio composito, schiuma rigida o PVC
Spessore: 3 - 10 mm
Superficie: retroriflettivo su richiesta
Dimensioni max: 1200 x 2000 mm (multistampa possibile)
Area di applicazione: interno ed esterno
Disegno totalmente su richiesta

Segnali fabbricati individualmente secondo le specifiche richieste. Contattateci:  +39 045 8014795

Stencil

- Per marcare magazzini e zone di deposito
- Usabili su qualsiasi superficie con pittura spray
- Riutilizzabili
- Serie di lettere e numeri

Materiale:Plastica

Spessore: 0.2 mm

Font: DIN STENCIL (altri font su richiesta)

50mm di protezione allo spray attorno



	Altezza carattere 50 mm	Altezza carattere 100 mm	Altezza carattere 200 mm	Pezzi
A - Z	LSS.PC00.050-AZ	LSS.PC00.100-AZ	LSS.PC00.200-AZ	26
0 - 9	LSS.PC00.050-09	LSS.PC00.100-09	LSS.PC00.200-09	10

A	LSS.PC00.050-A	LSS.PC00.100-A	LSS.PC00.200-A	1
B	LSS.PC00.050-B	LSS.PC00.100-B	LSS.PC00.200-B	1
C	LSS.PC00.050-C	LSS.PC00.100-C	LSS.PC00.200-C	1
D	LSS.PC00.050-D	LSS.PC00.100-D	LSS.PC00.200-D	1
E	LSS.PC00.050-E	LSS.PC00.100-E	LSS.PC00.200-E	1
F	LSS.PC00.050-F	LSS.PC00.100-F	LSS.PC00.200-F	1
G	LSS.PC00.050-G	LSS.PC00.100-G	LSS.PC00.200-G	1
H	LSS.PC00.050-H	LSS.PC00.100-H	LSS.PC00.200-H	1
I	LSS.PC00.050-I	LSS.PC00.100-I	LSS.PC00.200-I	1
J	LSS.PC00.050-J	LSS.PC00.100-J	LSS.PC00.200-J	1
K	LSS.PC00.050-K	LSS.PC00.100-K	LSS.PC00.200-K	1
L	LSS.PC00.050-L	LSS.PC00.100-L	LSS.PC00.200-L	1
M	LSS.PC00.050-M	LSS.PC00.100-M	LSS.PC00.200-M	1
N	LSS.PC00.050-N	LSS.PC00.100-N	LSS.PC00.200-N	1
O	LSS.PC00.050-O	LSS.PC00.100-O	LSS.PC00.200-O	1
P	LSS.PC00.050-P	LSS.PC00.100-P	LSS.PC00.200-P	1
Q	LSS.PC00.050-Q	LSS.PC00.100-Q	LSS.PC00.200-Q	1
R	LSS.PC00.050-R	LSS.PC00.100-R	LSS.PC00.200-R	1
S	LSS.PC00.050-S	LSS.PC00.100-S	LSS.PC00.200-S	1
T	LSS.PC00.050-T	LSS.PC00.100-T	LSS.PC00.200-T	1
U	LSS.PC00.050-U	LSS.PC00.100-U	LSS.PC00.200-U	1
V	LSS.PC00.050-V	LSS.PC00.100-V	LSS.PC00.200-V	1
W	LSS.PC00.050-W	LSS.PC00.100-W	LSS.PC00.200-W	1
X	LSS.PC00.050-X	LSS.PC00.100-X	LSS.PC00.200-X	1
Y	LSS.PC00.050-Y	LSS.PC00.100-Y	LSS.PC00.200-Y	1
Z	LSS.PC00.050-Z	LSS.PC00.100-Z	LSS.PC00.200-Z	1

0	LSS.PC00.050-0	LSS.PC00.100-0	LSS.PC00.200-0	1
1	LSS.PC00.050-1	LSS.PC00.100-1	LSS.PC00.200-1	1
2	LSS.PC00.050-2	LSS.PC00.100-2	LSS.PC00.200-2	1
3	LSS.PC00.050-3	LSS.PC00.100-3	LSS.PC00.200-3	1
4	LSS.PC00.050-4	LSS.PC00.100-4	LSS.PC00.200-4	1
5	LSS.PC00.050-5	LSS.PC00.100-5	LSS.PC00.200-5	1
6	LSS.PC00.050-6	LSS.PC00.100-6	LSS.PC00.200-6	1
7	LSS.PC00.050-7	LSS.PC00.100-7	LSS.PC00.200-7	1
8	LSS.PC00.050-8	LSS.PC00.100-8	LSS.PC00.200-8	1
9	LSS.PC00.050-9	LSS.PC00.100-9	LSS.PC00.200-9	1

Ä	LSS.PC00.050-S1	LSS.PC00.100-S1	LSS.PC00.200-S1	1
Ö	LSS.PC00.050-S2	LSS.PC00.100-S2	LSS.PC00.200-S2	1
Ü	LSS.PC00.050-S3	LSS.PC00.100-S3	LSS.PC00.200-S3	1
:	LSS.PC00.050-S4	LSS.PC00.100-S4	LSS.PC00.200-S4	1
-	LSS.PC00.050-S5	LSS.PC00.100-S5	LSS.PC00.200-S5	1
/	LSS.PC00.050-S6	LSS.PC00.100-S6	LSS.PC00.200-S6	1
&	LSS.PC00.050-S7	LSS.PC00.100-S7	LSS.PC00.200-S7	1

Stencil individuali

- Con il proprio logo, serie di numeri, lettere o pittogrammi
- Altri materiali disponibili su richiesta



Contattateci:  +39 045 8014795

Nastro di carta

- Per fissare gli stencil
- Facile da rimuovere

Nastro di carta	Codice
25 mm x 50 m	5361.50.025



Nastri di tessuto

Utili per una moltitudine di applicazioni possibili



Nastri di tessuto || FM-5562

Nastri di tessuto opaco utili per ogni applicazione



- | Ideali per unire, fissare, legare, riparare o sigillare
- | Ampia gamma di colori per etichettature industriali
- | Disponibili in colori neon
- | Opachi, resistenti alla abrasione ed allo strappo, etichettabili
- | Rimovibili da quasi ogni superficie senza residui


Materiale: tessuto spalmato di PE

Spessore: 0.29 mm

Superficie: opaca

Adesivo: gomma naturale

Area di applicazione: interno

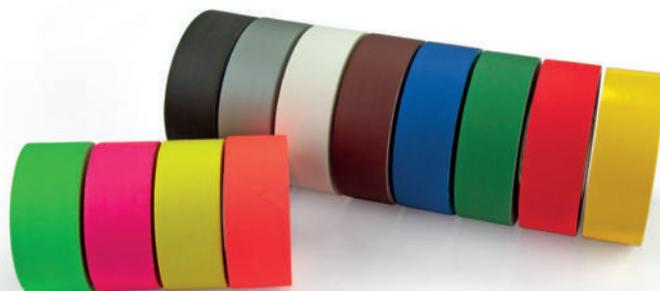

Colore	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m	U
giallo	5562.04.025	5562.04.038	5562.04.050	5562.04.075	5562.04.100	1
rosso	5562.01.025	5562.01.038	5562.01.050	5562.01.075	5562.01.100	1
verde	5562.02.025	5562.02.038	5562.02.050	5562.02.075	5562.02.100	1
blu	5562.10.025	5562.10.038	5562.10.050	5562.10.075	5562.10.100	1
marrone	5562.05.025	5562.05.038	5562.05.050	5562.05.075	5562.05.100	1
nero	5562.07.025	5562.07.038	5562.07.050	5562.07.075	5562.07.100	1
bianco	5562.08.025	5562.08.038	5562.08.050	5562.08.075	5562.08.100	1
grigio	5562.06.025	5562.06.038	5562.06.050	5562.06.075	5562.06.100	1

Colore	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m	U
giallo neon	5562.31.025	5562.31.038	5562.31.050	5562.31.075	5562.31.100	1
verde neon	5562.30.025	5562.30.038	5562.30.050	5562.30.075	5562.30.100	1
arancio neon	5562.32.025	5562.32.038	5562.32.050	5562.32.075	5562.32.100	1
rosa neon	5562.33.025	5562.33.038	5562.33.050	5562.33.075	5562.33.100	1



Etichette in tessuto adesive || FM-5561



- Veloci e facili da attaccare
- Applicazioni universali
- Eccellente adesione immediata
- Facili da rimuovere, senza residui

Materiale: tessuto spalmato di PE
Spessore: 0.29 mm
Superficie: lucida
Adesivo: gomma naturale
Area di applicazione: interno
Quantità: 4000 etichette per rotolo



Etichette | Standard

Colore	30 mm	U
giallo	5561.04.R030	1
rosso	5561.01.R030	1
blu	5561.10.R030	1
verde	5561.02.R030	1
bianco	5561.08.R030	1
grigio	5561.13.R030	1
nero	5561.07.R030	1

Etichette | Speciali per dispenser

Colore	30 mm	U
giallo	5561.04.RF030	1
red	5561.01.RF030	1
blu	5561.10.RF030	1
verde	5561.02.RF030	1
bianco	5561.08.RF030	1
grey	5561.13.RF030	1
nero	5561.07.RF030	1



Dispenser di etichette

- Dispenser elettronico a velocità regolabile
- Contatore di etichette integrato

Dispenser di etichette	
Codice	8000.1150.D

Nastri in tessuto adesivi || FM-5561

Nastri di tessuto lucido utili per ogni applicazione

- Ideali per unire, fissare, legare, riparare o sigillare
- Ampia gamma di colori per etichettature industriali
- Perfetti per segnalare punti pericolosi
- Lucidi, resistenti alla abrasione ed allo strappo, etichettabili
- Rimovibili da quasi ogni superficie senza residui

Materiale: tessuto spalmato di PE
Spessore: 0.29 mm
Superficie: lucida
Adesivo: gomma naturale
Area di applicazione: interno



Colore		25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m	U
giallo/nero	a sinistra	5561.17.025-Li	5561.17.038-Li	5561.17.050-Li	5561.17.075-Li	5561.17.100-Li	1
giallo/nero	a destra	5561.17.025-Re	5561.17.038-Re	5561.17.050-Re	5561.17.075-Re	5561.17.100-Re	1
giallo		5561.04.025	5561.04.038	5561.04.050	5561.04.075	5561.04.100	1
nero		5561.07.025	5561.07.038	5561.07.050	5561.07.075	5561.07.100	1
bianco		5561.08.025	5561.08.038	5561.08.050	5561.08.075	5561.08.100	1
rosso		5561.01.025	5561.01.038	5561.01.050	5561.01.075	5561.01.100	1
arancio		5561.12.025	5561.12.038	5561.12.050	5561.12.075	5561.12.100	1
verde chiaro		5561.15.025	5561.15.038	5561.15.050	5561.15.075	5561.15.100	1
verde		5561.02.025	5561.02.038	5561.02.050	5561.02.075	5561.02.100	1
azzurro		5561.03.025	5561.03.038	5561.03.050	5561.03.075	5561.03.100	1
blu		5561.10.025	5561.10.038	5561.10.050	5561.10.075	5561.10.100	1
marrone		5561.05.025	5561.05.038	5561.05.050	5561.05.075	5561.05.100	1
argento		5561.13.025	5561.13.038	5561.13.050	5561.13.075	5561.13.100	1



Indica sinistra o destra su un ostacolo o in una zona pericolosa!

Nastri adesivi tecnici

Biadesivi sono utili per una moltitudine di applicazioni possibili



Nastri adesivi felpati || FM-4126

Nastri biadesivi carta tessuto che possono essere strappati a mano

- | Per finiture o giunture adesive di rotoli, carta, cartoni, schiume, tessuti o plastica
- | Eccellenti caratteristiche adesive con elevata adesione iniziale
- | Perfetti su superfici irregolari per il piccolo spessore

Materiale: carta tessuto

Spessore: 0.12 mm

Colore: trasparente

Adesivo: Acrilato modificato

Adesione: 25 N/25mm

Temp. operativa: da -20°C a +120°C

Largh. e Lungh. disponibili: 6 mm – 1200 mm / 50 m, 100 m, 200 m



Largh. x Lungh.	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m	50 mm x 50 m	U
Codice	4126.50.012	4126.50.019	4126.50.025	4126.50.050	1

Nastri adesivi in PET || FM-4210

Robusto nastro in PET biadesivo

- Eccellenti caratteristiche adesive, adesione iniziale elevata e duratura
- Adatto per molte superfici
- Buona resistenza a invecchiamento e raggi U
- Nastri universali, potenti e versatili

Materiale: lamina di PET

Spessore: 0.2 mm

Colore: trasparente

Adesivo: Acrilato

Adesione: 25 N/25mm

Temp. operativa: da -30°C a +120°C

Largh. e Lunghezza disponibili: 4 mm – 1000 mm / 25 m o 50 m



Largh. x Lunghezza	12 mm x 25 m	12 mm x 50 m	19 mm x 25 m	19 mm x 50 m	25 mm x 25 m	25 mm x 50 m	U
Codice	4210.25.012	4210.50.012	4210.25.019	4210.50.019	4210.25.025	4210.50.025	1

Schiuma acrilica || FM-4402

Nastro biadesivo acrilato per adesioni invisibili di lunga durata

- Elevata adesione immediata e molto forte nel tempo
- Speciale per legami invisibili e di lunga durata
- Resistenti a UV, agenti atmosferici ed invecchiamento
- Adatti per vetro, plexiglas, plastica o acciaio inox

Materiale: schiuma acrilica

Spessore: 0.5 mm (± 5%)

Colore: molto trasparente

Adesivo: Acrilato

Adesione: 34 N/25mm

Temp. operativa: da -40°C a +90°C (fino a 150°C per brevi periodi)

Largh. e Lunghezza disponibili: 6 mm – 450 mm / 11 m o 33 m



Largh. x Lunghezza	12 mm x 11 m	12 mm x 33 m	19 mm x 11 m	19 mm x 33 m	25 mm x 11 m	25 mm x 33 m	U
Codice	4402.11.012	4402.11.012	4402.11.019	4402.11.019	4402.11.025	4402.11.025	1

Schiuma di PE || FM-4514

Nastri biadesivi per fissaggi ed assemblaggi

- Elevata adesione immediata
- Buona espansione tra materiali diversi
- Smorza le vibrazioni
- Per fissare rotaie, segnali, specchi, cornici o schermi

Materiale: schiuma di PE (100 kg/m³)

Spessore: 1.1 mm (± 5%)

Colore: bianco

Adesivo: Acrilato

Adesione: 22 N/25mm

Temp. operativa: da -30°C a +80°C (fino a 120°C per brevi periodi)

Largh. e Lunghezza disponibili: 6 mm – 1000 mm / 10 m o 50 m



Largh. x Lunghezza	12 mm x 10 m	12 mm x 50 m	19 mm x 10 m	19 mm x 50 m	25 mm x 10 m	25 mm x 50 m	U
Codice	4514.10.012	4514.50.012	4514.10.019	4514.50.019	4514.10.025	4514.50.025	1



Nastri mono-adesivi

Per coperture e fissaggi



Nastri di carta sottile || FM-5363

Da usare quando si pittura o vernicia ad acqua

- | Realizzati con carta molto sottile, impermeabile
- | Permette bordi molto precisi su superfici lisce o leggermente ruvide
- | Resistenti al calore ed ai raggi UV
- | Non si ritirano facilmente da rimuovere senza residui

Materiale: carta sottile

Spessore: 0.09 mm

Colore: arancio

Adesivo: Acrilato

Adesione: 5 N/25mm

Temp. operativa: fino a +80°C (fino a +100°C per brevi periodi)

Largh. e Lungh. disponibili: 5 mm – 1200 mm / 50 m



Largh. x Lungh.	19 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	U
Codice	5363.50.019	5363.50.038	5363.50.050	1

Nastri in PET per alte temperature || FM-5230

- Per coprire e fissare con alte temperature
- Adesivo al silicone di alte prestazioni, si toglie senza residui
- Molto resistenti al calore ed ai raggi UV
- Adatti per coprire schede elettroniche o superfici ricoperte a polvere

Materiale: Poliestere

Spessore: 0.05 mm

Spessore totale: 0.09 mm

Colore: verde

Adesivo: Silicone

Adesione: 7.5 N/25mm

Allungamento alla rottura: 90 %

Temp. operativa: da -50°C a +180°C (fino a +220°C per brevi periodi)

Largh. e Lungh. disponibili: 3 mm – 900 mm / 66 m



Largh. x Lungh.	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	38 mm x 66 m	50 mm x 66 m	U
Codice	5230.66.012	5230.66.019	5230.66.038	5230.66.050	1

Nastri in PET per alte temperature || FM-5234

- Per coprire e fissare con alte temperature
- Adesivo al silicone di alte prestazioni, si toglie senza residui
- Molto resistenti al calore ed ai raggi UV
- Ideale per coprire contorni complessi

Materiale: Poliestere

Spessore: 0.03 mm

Spessore totale: 0.06 mm

Colore: blu

Adesivo: Silicone

Adesione: 7.0 N/25mm

Allungamento alla rottura: 30 %

Temp. operativa: da -50°C a +180°C (fino a +220°C per brevi periodi)

Largh. e Lungh. disponibili: 3 mm – 900 mm / 66 m



Largh. x Lungh.	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	38 mm x 66 m	50 mm x 66 m	U
Codice	5234.66.012	5234.66.019	5234.66.038	5234.66.050	1

Nastri in Polyimide || FM-5231

- Per coprire e fissare con alte temperature
- Adesivo al silicone di alte prestazioni, si toglie senza residui
- Molto resistenti al calore ed ai raggi UV
- Eccellenti isolante

Materiale: film poliimide adesivo su un lato

Spessore: 0.0025 mm

Spessore totale: 0.07 mm

Colore: ambra

Adesivo: Silicone

Adesione: 5.5 N/25mm

Allungamento alla rottura: 60 %

Temp. operativa: da -50°C a +180°C (fino a +260°C per brevi periodi)

Largh. e Lungh. disponibili: 3 mm – 900 mm / 33 m



Largh. x Lungh.	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m	50 mm x 33 m	U
Codice	5231.33.012	5231.33.019	5231.33.025	5231.33.050	1

NEW

Segnali di sicurezza a terra

Maggiore sicurezza con questi nuovi segnali



Altre informazioni
e altri esempi a
pagina 26

Barriere di Sicurezza Srls

Viale del Lavoro 19/B1
37030 Colognola ai Colli (VR)

Tel.: 045 8014795

Fax: 045 8026441

web: www.barrieredisicurezza.com

email: info@barrieredisicurezza.com