

BS **BARRIERE**
DI SICUREZZA

Tappeti ergonomici

Catalogo 2020



MORE THAN JUST
MATTING



Che si tratti del pavimento unto di una fabbrica o di un hotel di lusso, BdS avrà sempre il tappetino per pavimenti ideale per il vostro ambiente.

I nostri team vendite negli uffici di tutta Europa sono stati formati appositamente per aiutarvi a prendere la decisione giusta. Svolgiamo sopralluoghi in loco e offriamo un eccellente servizio di post-vendita.

Barriere di Sicurezza Srls

☎ 045 8014795
✉ info@barrieredisicurezza.com
💻 www.barrieredisicurezza.com

Contenuto

Tappetini per ambienti di lavoro	03
La gamma più variegata e completa in Europa di tappetini di sicurezza antifatica e antiscivolo.	
Rivestimenti in gomma	20
Un'ampia selezione di rivestimenti in gomma multiuso di vari spessori e specifiche.	
Tappetini e apparecchiature ESD	22
Tappetini e accessori antistatici dissipativi.	
Rivestimenti per pavimenti	26
Sistema intelligente di piastrelle ad incastro realizzate in resistente PVC. Disponibili in diverse colorazioni.	
Tappeti per aree ricreative	27
Tappetini antiscivolo per il settore ricreativo.	
Tappeti cattura-sporco	28
Igienici blocchi di fogli adesivi staccabili usa e getta. Disponibile nella versione realizzato con agenti antimicrobici per proteggere da batteri, muffe e spore.	
Tende a strisce verticali in PVC	29
Una gamma di strisce in PVC e accessori di montaggio per creare tende personalizzate per qualunque ambiente commerciale.	
Novità 2020	30



Enorme magazzino
per le scorte



30 anni di esperienza
e conoscenza dei
prodotti



Sopralluoghi
gratuiti in loco



Fornitura
localizzata



Certificato ISO
9001:2008



Assistenza clienti
personalizzata

Tappetini per ambienti di lavoro

La massima comodità e sicurezza quando si sta in piedi

BdS da decenni è leader nel mercato della sicurezza nei luoghi di lavoro e al giorno d'oggi offre una delle selezioni più complete per tutti i tipi di ambienti lavorativi, tanto nel settore industriale quanto in quello della ristorazione e della vendita al dettaglio. Che si tratti di ridurre i rischi di slittamento o di fornire sollievo dalla fatica in posizione eretta, abbiamo la soluzione adeguata per una grande varietà di preventivi ed esigenze.

Fatica da posizione eretta sul posto di lavoro Cos'è un disturbo muscoloscheletrico?

I disturbi muscoloscheletrici (MSD) sono patologie che colpiscono muscoli, tendini, legamenti, nervi e altri tessuti molli. Sono affezioni che avanzano lentamente nell'arco del tempo, iniziando con un fastidio leggero che può poi incrementare fino a diventare un dolore acuto. Il lavoro ripetitivo e la permanenza prolungata in piedi possono produrre effetti su varie parti del corpo, ma sono principalmente associati a disturbi muscoloscheletrici degli arti inferiori.

Quando stiamo in piedi, il nostro sistema circolatorio viene messo sotto pressione, soprattutto il sistema venoso, responsabile di far circolare il sangue nel corpo attraverso le vene. Il nostro cuore fa più fatica a funzionare quando stiamo in piedi. Ciò sottopone le pareti delle nostre vene a maggiore pressione e l'intensità aumenta quando restiamo fermi in una posizione statica.

I rischi associati alla permanenza prolungata in piedi includono danni alle articolazioni, gonfiore alle gambe, problemi ai

piedi, quali geloni e calli, tendinite al tendine d'Achille e altri disturbi ortopedici. Restare in piedi in posizioni statiche può causare il ristagno del sangue nei piedi. Altri pericoli sono le vene varicose e disturbi venosi simili. Sono inoltre comuni dolori alla schiena, alle anche e al collo. La permanenza prolungata e regolare in piedi in una posizione statica può ridurre lentamente l'elasticità dei tessuti molli e tale danno degenerativo può portare a malattie reumatiche.

I tappetini antifatica possono essere di grande aiuto in quanto favoriscono un movimento regolare dei piedi (persino in posizioni statiche), che si adattano impercettibilmente alla superficie ammortizzata del tappetino provocando così una circolazione più salutare. Tale movimento, per quanto leggero, obbliga i muscoli dei piedi e dei polpacci a espandersi e contrarsi attivando così la pompa venosa e spingendo nuovamente il sangue in direzione del cuore in opposizione alla forza di gravità.

Ricerca scientifica

Dipartimento di Scienze umane
dell'Università di Loughborough

Ai fini dello studio, sono state eseguite prove su 14 persone in condizioni di laboratorio per paragonare la permanenza in piedi su tappetini antifatica rispetto a una superficie in cemento.

I risultati soggettivi hanno mostrato benefici statisticamente notevoli per gli utenti di tappetini antifatica rispetto a quando gli stessi soggetti restavano in piedi su un pavimento in cemento, soprattutto nelle parti superiore e inferiore delle gambe e nella parte inferiore della schiena. Paragonando il livello di comodità nelle condizioni con e senza tappetino dopo 90 minuti, dai risultati è emerso un grande giovamento in termini di comfort tanto termico quanto posturale.



Ricerca di mercato

Nel giugno del 2015, sono state svolte delle ricerche di mercato sugli effetti della permanenza in piedi sul posto di lavoro. Tra coloro che avevano effettuato un investimento in tappetini antifatica, il 75% ha riscontrato che tale soluzione aveva prodotto effetti positivi sul benessere del personale, il 54% ha riscontrato una riduzione dei dolori o dei disturbi gravi di salute del personale e il 44% ha affermato che i tappetini antifatica avevano contribuito positivamente a un incremento della produttività all'interno dell'azienda. Il 23% circa ha confermato una riduzione dell'assenteismo come conseguenza dell'utilizzo di tappetini antifatica per pavimenti.

Statistiche europee

Oltre 40 milioni di lavoratori in Europa sono affetti da disturbi muscoloscheletrici attribuibili al loro lavoro. Si calcola che la perdita di produttività dovuta ai disturbi muscoloscheletrici costa circa 240 miliardi di euro l'anno.

Negli stati membri dell'UE si prevede che al 50% della popolazione sarà diagnosticato un disturbo muscoloscheletrico entro il 2030.

Un'indagine europea sulle condizioni di lavoro (ESWC) ha rivelato che quasi il 25% dei lavoratori in Europa ha sofferto di mal di schiena e oltre il 20% ha provato dolori muscolari, mentre quasi la metà degli intervistati si è lamentata di lavorare in posizioni dolorose o stancanti.

*Fonte: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro



Scivolamenti sul POSTO DI LAVORO



Prendiamo gli scivolamenti sul serio

In tutta Europa gli scivolamenti sul posto di lavoro sono una preoccupazione reale. Non è solo questione di distorsioni e contusioni. Troppo spesso gli slittamenti causano fratture ossee o lesioni interne di vario genere. Nei casi più estremi, possono persino essere mortali. Gli slittamenti sono particolarmente pericolosi se il soggetto cade su oggetti taglienti o in movimento, se cade da altezze elevate o se viene a contatto con superfici bollenti o sostanze chimiche.

Quali sono le cause?

Molto spesso i colpevoli sono le sostanze contaminanti presenti sulla superficie dei pavimenti, come acqua, ghiaccio, olio, grasso, versamenti di prodotti chimici, ecc. E non sono solo i versamenti di liquidi a rendere pericolose le superfici dei pavimenti: i trucioli, le polveri e altri detriti secchi possono essere scivolosi come delle vere e proprie biglie su un pavimento. Anche in caso di superfici di pavimenti irregolari o dalla scarsa manutenzione i rischi di slittamenti e inciampi sono alti.

Cosa fare?

È essenziale mantenere una buona pulizia ed è assolutamente imprescindibile informare i dipendenti dei rischi. Verificare che i pavimenti siano regolarmente puliti in modo tale che non presentino contaminanti contribuirà a ridurre notevolmente il rischio di slittamenti. È anche importante che non vi siano cavi volanti. È necessario esaminare con frequenza la sicurezza dei pavimenti, con valutazioni regolari dei rischi. Il Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza (Health & Safety Executive) fornisce delle linee guida utili per la valutazione dei rischi e offre anche uno strumento per la valutazione degli slittamenti (SAT, dall'inglese "Slips Assessment Tool"). È essenziale prendere in considerazione qualunque rischio. Adottare misure preventive, come l'installazione di tappetini, pavimentazioni e rivestimenti antiscivolo, può migliorare notevolmente una presa sicura del piede. Verificare inoltre che l'area sia ben illuminata.

In quali settori i rischi sono più alti?

Assistenza sanitaria e sociale, istruzione, commercio alimentare al dettaglio, produzione di cibi e bevande, ristorazione e settore alberghiero, manifattura (generale), manutenzione di edifici e impianti, settore edile.

LO SAPEVATE?

L'Indagine sulle forze di lavoro segnala che secondo le stime ci sono stati 622.000 infortuni sul lavoro non mortali autodichiarati (media annuale dal 2013/14 al 2015/16), di cui 119.000 attribuiti a slittamenti e inciampi. (Fonte: Indagine sulle forze di lavoro/Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza)

Il Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza afferma che in base a quanto evidenziato dal RIDDOR (ovvero la normativa per la segnalazione di lesioni, malattie ed eventi pericolosi), circa il 60% delle lesioni specificate dei dipendenti sono riconducibili a slittamenti, inciampi o

cadute, oppure a cadute da altezze elevate (2015-2016).

(Fonte: RIDDOR/Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza)

Gli slittamenti e gli inciampi sono una delle cause principali di incidenti non mortali.

In totale, si calcola che nel periodo 2015-2016 si sono persi 4,5 milioni di giorni lavorativi a causa di infortuni sul lavoro autodichiarati, una media di 7,2 giorni per singolo caso preso in analisi. (Fonte: Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza/Indagine sulle forze di lavoro)

Selettore di tappetini per luoghi di lavoro

	Classificazione antifatica 	Classificazione di resistenza all'usura 	Classificazione antiscivolo 	Adatto per ambienti umidi 	Adatto per ambienti oleosi 	Resistenza al fuoco testata 	Adatto per ambienti ad alta tensione 	Antistatico dissipativo 	P.
BdS Place Stat								✓	23
BdS Rivestimenti in gomma			...						24
BdS Protector Floor	.	...	...						19
BdS Mat Pyramid Grip	.	...	...						19
BdS Mat Groove	.	...							18
BdS Mat Durable	.		.					✓	23
BdS Mat Key BS EN: 61111	.		..				✓		18
BdS Mat Key	.						✓		18
BdS Mat Key VDE	.						✓		18
BdS Mat Lite/Standard	...	...	..			✓			6
BdS Mat Line/Brill/Dot	...	...	..			✓			7
BdS Mat Dissipative	...	...	..					✓	22
BdS Mat Bleb / Bleb Connect	...		...		✓	✓			15
BdS Mat Final	...		...		✓	✓			8
BdS Mat Prix			..						8
BdS Brill Tread			...			✓			10
BdS Mat Channel			...						10
BdS Mat Stone			..						10
BdS Mat Antistatic			...						11
BdS Mat Antistatic ESD			...					✓	22
BdS Mat Office			...						6
BdS Mat Plate / Plate Connect			...						9
BdS Mat Top						✓			11
BdS Mat Top Brill									New
BdS Mat Top ESD								✓	New
BdS Mat Comfort Plus									New
BdS Mat Scratch	.	...		✓	✓				14
BdS Mat Heavy Load	.		..	✓					17
BdS Mat Slope	..			✓	✓				17
BdS Mat Drain	..			✓					14
BdS Mat Ductile	..			✓	✓	✓			16
BdS Mat Root Work	..			✓	✓	✓			17
BdS Mat Easy Multiple	...	...	...	✓	✓				15
BdS Mat Hole Standard	...			✓					13
BdS Mat Hole	...			✓	✓				13
BdS Mat Hole Grain	...			✓	✓				13
BdS Mat Stable	...			✓	✓				14
BdS Mat Quiet	...			✓					16
BdS Mat Gait Hard				✓	✓				12
BdS Mat Gait				✓					12
BdS Mat Magnific				✓					16
BdS Mat Gait Grain				✓	✓				12
BdS Catwalk	..	...		✓					New
BdS Mat Hygien				✓	✓				New
BdS Cover Water	...			✓					New
BdS Tile Gait				✓					New
BdS Mat Dry Traffic									New

Ambienti asciutti

Ambienti umidi e asciutti

BdS Mat

L'antifatica per antonomasia

La nostra ricerca e la nostra conoscenza nel campo delle soluzioni antifatica per occupazioni che prevedono posizioni erette continuano a trainare lo sviluppo della nostra gamma BdS Mat.

BdS Mat è considerato uno dei brand leader nel mercato dei tappetini antifatica con la sua imbattibile varietà di prodotti. La nostra gamma BdS Mat è stata specificamente concepita per ridurre l'insorgenza della fatica causata da posizioni erette prolungate. Questo tappetino resistente, eppure estremamente comodo, è realizzato al 100% in schiuma di PVC a celle chiuse e fornisce l'equilibrio perfetto tra l'ammortizzamento sotto ai piedi e il giusto sostegno, promuovendo al contempo una sana circolazione del sangue. Sfogliate la nostra vasta selezione di prodotti BdS Mat per trovare il tappetino antifatica ideale per il vostro ambiente. Il nostro team vendite è sempre lieto di offrirvi consigli sul prodotto a voi più idoneo.

BdS Mat Office

Il nuovo standard per chi lavora in piedi

Progettato accuratamente con schiuma ad alta densità per fornire il giusto equilibrio tra ammortizzamento e sostegno ai piedi per gli utenti di standing desk. - Contribuisce a ritardare l'insorgenza del dolore e della stanchezza solitamente provati quando si sta in piedi su superfici di pavimenti duri o stabili. - Presenta un lato inferiore texturizzato e bordi leggermente smussati per ridurre il rischio di inciampo; inoltre, la sua finitura nitida e senza rilievi risulta rasoterra una volta poggiata sul pavimento. - Fabbricato in poliuretano, un materiale resistente noto per la sua durabilità. Resistente a una vasta gamma di calzature. - Formato pratico per una movimentazione facile che consente di sollevarlo e spostarlo senza sforzo. - Altezza del prodotto: 16 mm.



Dimensioni

0,5 m x 0,8 m

Nero

1515-10001

BdS Mat Lite

Ideale per un uso da leggero a moderato

Tappetino antifatica dal prezzo conveniente. - Offre sollievo dalla stanchezza causata da posizioni erette stazionarie. - Isola dal freddo dei pavimenti in cemento. - Ideale per un uso da leggero a moderato in ambienti asciutti. - La superficie zigrinata fornisce ulteriore trazione. - Altezza del prodotto: 6 mm.



Dimensioni

	Nero
0,9 m x 36,5 m x 6 mm	0322-10001
0,9 m x 6 mm per metro lineare	0322-010001C
0,9 m x 1,5 m x 6 mm	0322-10002
0,9 m x 2 m x 6 mm	0322-10003
0,9 m x 3 m x 6 mm	0322-10004
0,9 m x 1,82 m x 6 mm	0322-10005
0,9 m x 0,76 m x 6 mm	0322-10006

BdS Mat Standard

L'antifatica per antonomasia

Tappetino antifatica in schiuma a singolo strato per ambienti di lavoro con superficie texturizzata. - Ideale per un uso da leggero a moderato in ambienti asciutti. - È disponibile una versione di sicurezza con bordi giallo brillante. - Isola dal freddo dei pavimenti in cemento. - Altezza del prodotto: 9 mm.



Dimensioni

	Nero	Grigio	Nero/Giallo
0,6 m x 0,9 m	0106-10001	0106-60001	0106-10701
0,9 m x 1,5 m	0106-10002	0106-60002	0106-10702
0,9 m x 18,3 m	0106-10003	0106-60003	0106-10703
0,9 m per metro lineare	0106-010003C	0106-060003C	0106-010703C
1,2 m x 18,3 m	0106-10005		0106-10706
		-	0106-010706C





BdS Mat Dot

Tappetino antifatica in schiuma a singolo strato per ambienti di lavoro con superficie con motivo a bottoni. - Ideale per un uso da leggero a moderato in ambienti asciutti. - È disponibile una versione di sicurezza con bordi giallo brillante. - Isola dal freddo dei pavimenti in cemento. - Altezza del prodotto: 9 mm.




Nero



Nero/Giallo



Dimensioni	Nero	Nero/Giallo
0,6 m x 0,9 m	0104-10001	0104- 10701
0,9 m x 1,5 m	0104-10002	0104- 10702
0,9 m x 18,3 m	0104-10003	0104- 10703
0,9 m per metro lineare	0104-010003C	0104- 010703C
1,2 m x 18 m	0104-10005	0104- 10705
1,2 m per metro lineare	0104-010005C	0104- 10705C

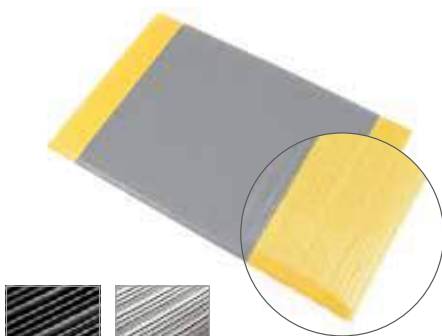

BdS Mat Line

Tappetino antifatica in schiuma a singolo strato con superficie scanalata per ambienti di lavoro. - Ideale per un uso da leggero a moderato in ambienti asciutti. - È disponibile una versione di sicurezza con bordi giallo brillante. - Isola dal freddo dei pavimenti in cemento. - Altezza del prodotto: 9 mm.



Dimensioni	Nero	Grigio	Grigio/Giallo
0,6 m x 0,9 m	0112-10001	0112-60001	0112-60701
0,9 m x 1,5 m	0112-10002	0112-60002	0112-60702
0,6 m x 18,3 m	0112-10006	0112-60004	-
0,6 m per metro lineare	0112-010004C	0112- 060004C	-
0,9 m x 18,3 m	0112-10003	0112-60003	0112-60703
0,9 m per metro lineare	0112-010003C	0112- 060003C	0112-060703C
1,2 m x 18,3 m	0112-10004	0112-60005	0112-60704
1,2 m per metro lineare	0112-010006C	0112- 060005C	0112-060704C



BdS Mat Brill

Tappetino antifatica in schiuma a singolo strato con superficie a lamiera bugnata per ambienti di lavoro. - Ideale per un uso da leggero a moderato in ambienti asciutti. - È disponibile una versione di sicurezza con bordi giallo brillante. - Isola dal freddo dei pavimenti in cemento. - Altezza del prodotto: 9 mm.



Dimensioni	Nero	Nero/Giallo
0,6 m x 0,9 m	0401-10001	0401- 10701
0,9 m x 1,5 m	0401-10002	0401- 10702
0,9 m x 18,3 m	0401-10003	0401- 10703
0,9 m per metro lineare	0401-010003C	0401- 010703C
1,2 m x 18 m	0401-10005	0401- 10705
1,2 m per metro lineare	0401-010005C	0401- 010705C





BdS Matt Prix

Il top dei tappetini antifatica durevoli

Struttura a doppio strato fuso per comodità e durabilità superiori.

- Superficie superiore texturizzata in solida schiuma in PVC per un'eccellente resistenza all'usura.
- Lo strato inferiore a bassa densità garantisce un efficace ammortizzamento sotto ai piedi.
- Eccezionali proprietà antifatica: un vero e proprio investimento per il luogo di lavoro.
- Ideale per aree con applicazioni complesse, soprattutto se interessate da rotazione sistematica.
- Bordi sagomati per ridurre il rischio di inciampo.
- Disponibile in vari colori.
- Altezza del prodotto: 12,5 mm.



Dimensioni	Nero	Blu	Verde
0,6 m x 0,9 m	0606-10001	-	-
0,9 m x 1,5 m	0606-10002	-	-
0,9 m x 18,3 m	0606-10003	0606-20003	0606-40003
0,9 m per metro lineare	0606-010003C	0606-020003C	0606-040003C
0,9 m x 3,65 m	0606-10004	-	-
0,6 m x 18,3 m	0606-10005	-	-
0,6 m per metro lineare	0606-010005C	-	-
1,2 m x 18,3 m	0606-10006	-	0606-40005
1,2 m per metro lineare	0606-010006C	-	-



Nero



Blu



Verde

BdS Mat Final

Utilizzabile in aree con versamenti di olio, acqua o prodotti chimici

Totalmente incapsulato da un esclusivo strato esterno in PolyNit. - La chiusura ermetica del PolyNit garantisce un'ottima durabilità a differenza dei prodotti laminati. - Lo strato interno in morbida schiuma ammortizza gli impatti della posizione eretta per ritardare l'affaticamento. - La sua composizione ad alta densità offre un consistente sostegno sotto ai piedi e un buon recupero della forma. - I bordi ben sagomati sono saldati termicamente mediante una speciale tecnologia sviluppata in Europa. - I bordi robusti smussati riducono il rischio di inciampo. - La superficie texturizzata intrappola detriti secchi o trucioli. - Altezza del prodotto: 10 mm.



Dimensioni	Nero
0,6 m x 0,9 m	1521-10001
0,9 m x 1,5 m	1521-10002
0,9 m x 18,3 m	1521-10003
0,9 m per metro lineare (max. 18,3 m)	1521-010003C





BdS Mat Plate Connect

Versione con piastrelle a incastro del nostro popolare tappetino a due strati

Versione con piastrelle a incastro del nostro popolare tappetino a due strati - Moduli di piastrelle a incastro per coprire aree di pavimenti ampie o inusuali. - Basta collegare i tappetini tra loro secondo la configurazione desiderata per creare una superficie antifatica ininterrotta. - La superficie superiore autoestinguente garantisce resistenza a molti prodotti chimici industriali. - Comoda base ammortizzante in schiuma per offrire sollievo dalla fatica. - I bordi smussati riducono il rischio di inciampi. - Altezza del prodotto: 14 mm.

Dimensioni

	Nero
50 cm x 50 cm (centrale)	0416-10008
50 cm x 50 cm (estremità)	0416-10009
50 cm x 50 cm (angolo)	0416-10010




BdS Mat Plate

La superficie grigliata duratura offre comfort e aderenza

Superficie in PVC con motivo a diamanti resistente al terreno. - La superficie superiore autoestinguente garantisce resistenza a molti prodotti chimici industriali. - Comoda base ammortizzante in schiuma per offrire sollievo dalla fatica. - Disponibile come Safety BdS Mat Plate con bordi giallo brillante. - Dotato di bordi smussati. - Altezza del prodotto: 14 mm.



Dimensioni	Nero	Nero/Giallo
0,6 m x 0,9 m	0416-10609	1904-10701
0,6 m x 18,3 m	-	1904-10706
0,6 m per metro lineare	-	1904-010706C
0,9 m x 1,5 m	0416-10915	1904-10702
0,9 m x 3 m	0416-10903	1904-10703
0,9 m x 6 m	0416-10906	1904-10704
0,9 m x 18,3 m	0416-10005	1904-10707
0,9 m per metro lineare	0416-010005C	1904-010707C
1,2 m x 18,3 m	0416-10007	1904-10708
1,2 m per metro lineare	0416-010007C	1904-010708C
1,5 m x 18,3 m	0416-10011	1904-10709
1,5 m per metro lineare	0416-010011C	1904-010709C

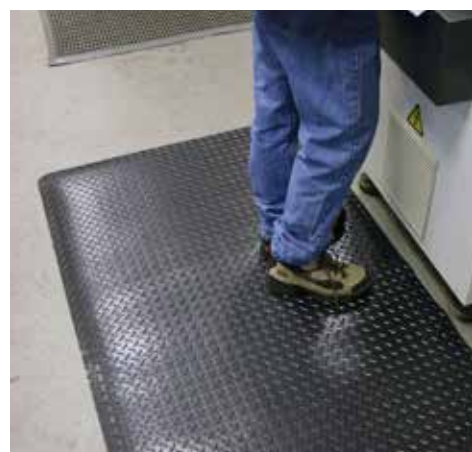



BdS Brill Tread

Tappetino di sicurezza ideale per aree di saldatura

Superficie superiore a lamiera bugnata ideale per carichi pesanti. - La comoda base in schiuma offre sollievo dalla fatica. - Superficie superiore ritardante di fiamma. - Resistenza al fuoco di classe Cfl-s1. - Ideale per aree di saldatura e utilizzi industriali complessi. - Dotato di bordi smussati su tutti i lati. - Altezza del prodotto: 12,5 mm.



Dimensioni	Nero
0,6 m x 0,9 m	0420-B010001
0,9 m x 1,5 m	0420-B010002
0,9 m x 18,3 m	0420-B010003
0,9 m per metro lineare	0420-B010003C


BdS Matt Stone

Elegante tappetino antifatica con effetto marmorizzato

Resistente tappetino antifatica con effetto marmorizzato. - Base in soffice schiuma per il massimo comfort. - Molto utilizzato intorno ai banconi degli esercizi commerciali. - La soluzione ideale per conciliare funzionalità ed estetica. - Resistente a utilizzi industriali. Altezza del prodotto: 12,5 mm.



Dimensioni	Nero
0,6 m x 0,9 m	1320-10001
0,9 m x 1,5 m	1320-10002
0,9 m x 3 m	1320-10004
0,9 m per metro lineare	1320-010003C
0,9 m x 18,3 m	1320-10003

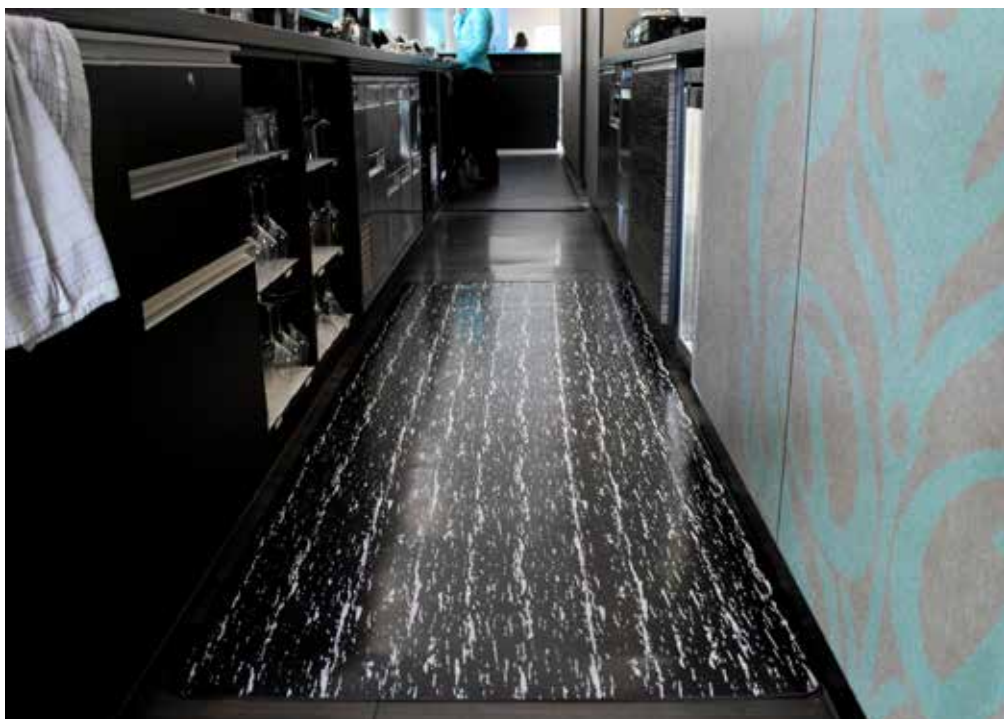

BdS Mat Channel

Per restare in piedi senza affaticarsi

Tappetino durevole antifatica con una robusta superficie scanalata in PVC. - La superficie scanalata favorisce una presa più sicura del piede. - La base ammortizzante in schiuma fornisce ottimi livelli di comodità sotto ai piedi. - I bordi smussati riducono il rischio di inciampo e consentono un facile accesso dei carrelli. - Disponibile come tappetino singolo per postazione da lavoro o in rotoli. - Altezza del prodotto: 10 mm.



Dimensioni	Nero
0,6 m x 0,9 m	0601-10001
0,9 m x 1,5 m	0601-10002
0,9 m x 3 m	0601-10003
0,9 m x 15,3 m	0601-10004
0,9 m per metro lineare	0601-010004C



BdS Mat Antistatic

Tappetino antifatica antistatico

Superficie superiore in gomma nitrilica/SBR della massima qualità saldata a una base in schiuma EPDM. - Antistatico, conforme alla norma IEC 61340-4-5. - La base in schiuma fornisce un efficace sollievo dalla fatica. - La superficie superiore texturizzata presenta eccellenti proprietà antiscivolo. - Durevole e resistente a versamenti di olio. - Dotato di bordi smussati. - Altezza del prodotto: 10 mm.



Dimensioni

Nero

1 m x 10 m	1914-10002
1 m per metro lineare	1914-010002C
1,2 m x 10 m	1914-10003
1,2 m per metro lineare	1914-010003C
0,6 m x 1 m	1914-10004
1 m x 1,5 m	1914-10005
Formati speciali disponibili su richiesta	1904-1



BdS Mat Top

Prestazioni e durabilità eccellenti


Tappetino antifatica con superficie a bolle dalla qualità eccellente. - Realizzato in poliuretano estremamente resistente. - La superficie rialzata stimola la circolazione del sangue con il movimento dei piedi. - Resistente al fuoco in base alla norma DIN 4102 (B1). - Bordi smussati di sicurezza come modello standard. - Altezza del prodotto: 15 mm.



Dimensioni

Nero

0,6 m x 0,9 m	1905-10001
0,9 m x 1,2 m	1905-10003
Formato speciale	1905-10010

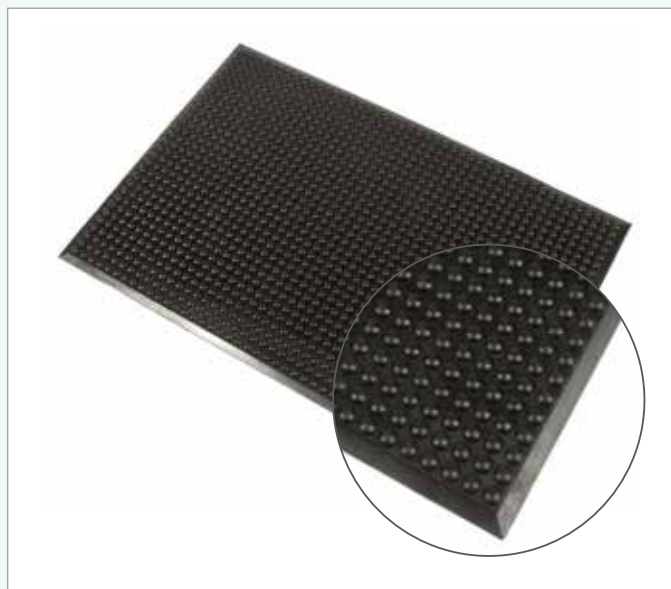



BdS Mat Gait Hard

Comodissime piastrelle a incastro in nitrile e gomma

Piastrelle a incastro dalla superficie solida disponibili in due versioni:

- 1) BdS Mat Gait Hard (una miscela di gomma naturale e nitrile);
 - 2) BdS Mat Gait Hard Nitrile (100% nitrile). - La versione in nitrile presenta un'eccellente resistenza a oli, prodotti chimici e grasso.
- Versione B1 testata in base alla norma BS EN 13501-1:2002 classe Bfl-s1.
 - Le piastrelle sono incastrate tra loro per creare una superficie antifatica estremamente comoda.
 - Resistenti a temperature fino a 160 °C e a versamenti di vetro fuso.
 - Le singole piastrelle possono essere facilmente spostate e sostituite.
 - Conforme alla prova di resistenza di slittamento EN 13552 categoria R10.
 - Altezza del prodotto: Standard: 18 mm. Nitrile: 16 mm.

Dimensioni

0,9 m x 0,9 m

Nero

1920-10001

B1 Nitrile

1920-10001B1



BdS Mat Gait

Piastrelle antiscivolo da pavimento per aree umide e oleose

Piastrelle a incastro con fori aperti disponibili in due versioni: 1) BdS Mat Gait (per uso industriale generico); 2) BdS Mat Gait Nitrile (soprattutto per aree oleose e ambienti in cui si utilizza grasso).

- Piastrelle da pavimento in gomma morbida ma resistente.
- I fori aperti consentono un efficace drenaggio dei liquidi versati.
- Efficaci proprietà antifatica per una prolungata permanenza in piedi.
- BdS Mat Gait è conforme alla prova di resistenza di slittamento EN 13552 categoria R10.
- Ideali per bar e cucine.
- Altezza del prodotto: 18 mm.



Dimensioni

0,9 m x 0,9 m

Nero

1919-10001

Nitrile

1919-10007

BdS Mat Gait Grain

Piastrelle con superficie a grani particolarmente robusta per una maggiore sicurezza e comodità

Piastrelle a incastro estremamente robuste per l'utilizzo con carichi pesanti. - Realizzate in nitrile per un'eccellente resistenza a oli e prodotti chimici. - La superficie superiore a grani saldata con carburo fornisce un'eccezionale aderenza persino in condizioni oleose. - Forniscono livelli elevati di comfort sotto ai piedi per un effetto antifatica. - Fori aperti per un efficace drenaggio dei liquidi versati. - Bordi smussati opzionali in nero o giallo. - Altezza del prodotto: 18 mm.



Dimensioni

0,9 m x 0,9 m

Nero

1919-010001G

Bordi Fatigue-Step

Nero

Giallo

Bordo dell'angolo femmina	1919-010002F	1919-070002F
Bordo dell'angolo maschio	1919-010002M	1919-070002M
Bordo dell'angolo femmina per la versione Nitrile	1919-010002FN	1919-070002FN
Bordo dell'angolo maschio per la versione Nitrile	1919-010002MN	1919-070002MN
Bordo dell'angolo femmina per la versione B1	-	1919-070002B1F
Bordo dell'angolo maschio per la versione B1	-	1919-070002B1M



BdS Mat Hole Standard

Tappetino antifatica economico

Tappetino antifatica economico per ambienti di lavoro. - Superficie circolare rialzata per prestazioni antiscivolo superiori. - Conforme alla prova di resistenza di slittamento EN 13552 categoria R10. - Fori aperti di drenaggio per i liquidi versati. - Realizzato in gomma SBR resistente. - I bordi smussati e sagomati riducono il rischio di inciampo. - Altezza del prodotto: 10 mm.



Dimensioni

Nero

0,9 m x 1,5 m	1816-10001
0,8 m x 1,2 m	1816-10002



Dimensioni

Codice articolo

0,9 m x 1,5 m	0809-10001	0809-10002	0809-10003	0809-10004	0809-10005
---------------	------------	------------	------------	------------	------------



BdS Mat Hole

Eccezionale resistenza agli oli

Realizzato con una miscela di gomma SBR naturale e nitrile. - Tappetini standard con bordi su tutti i lati o sezioni modulari a incastro. - Ottime proprietà antiscivolo e antifatica. - La superficie circolare rialzata offre un'eccellente aderenza del piede. - Conforme alla prova di resistenza di slittamento EN 13552 categoria R10. - I liquidi versati defluiscono attraverso i fori aperti di drenaggio. - Una comoda alternativa ai pavimenti duri e freddi. - Altezza del prodotto: 12,5 mm.



BdS Mat Hole Grain

Superficie con eccellenti proprietà antiscivolo

Fabbricazione 100% nitrile per resistere a prodotti chimici, oli e grasso. - Il carburo di silicio garantisce eccellenti proprietà antiscivolo. - Fornisce sollievo dalla fatica su pavimenti duri e freddi. - Ideale per aree con applicazioni complesse, come le officine meccaniche. - I bordi smussati e sagomati riducono il rischio di inciampo. - Fori aperti di drenaggio per i liquidi versati. - Altezza del prodotto: 11 mm.



Dimensioni

Nero

0,9 m x 1,5 m	0890-010001G
---------------	--------------



BdS Mat Stable

**Per restare ben saldi
sui pavimenti unt**

Tappetino 100% nitrile. - Eccellente resistenza a grasso, oli e detergenti. - Lavabile in lavatrice. - Ideale per zone destinate al trattamento di prodotti alimentari e per aree produttive. - Superficie con inserti antiscivolo "incrociati" per un'eccezionale resistenza agli slittamenti. - Fori aperti per un efficace drenaggio. - Efficaci proprietà antifatica. - Proprietà igieniche antimicrobiche. - Facile da pulire in una lavatrice commerciale. - Altezza del prodotto: 9 mm.



Dimensioni

0,85 m x 1,5 m

Codice articolo

1113-10001



BdS Mat Scratch

Il non plus ultra per le zone oleose

Struttura 100% nitrile per una buona resistenza alla maggioranza dei prodotti chimici, oli e grasso. - La superficie rialzata garantisce una presa sicura del piede in condizioni unte o oleose. - Una comoda alternativa a un pavimento duro e freddo. - Lavabile in lavatrice. - Dotato di bordi smussati di sicurezza. - 100% nitrile: eccellente resistenza a oli da cucina, prodotti chimici e grasso. - Eccellente resistenza di slittamento in aree umide/oleose, come cucine e ambienti per il trattamento di prodotti alimentari. - Utilizzabile anche in ambienti industriali. - Altezza del prodotto: 6 mm.



Dimensioni

0,85 m x 0,75 m

0,85 m x 1,5 m

0,85 m x 3 m

1,15 m x 1,75 m


Codice articolo

0319-10001

0319-10002

0319-10003

0319-10004

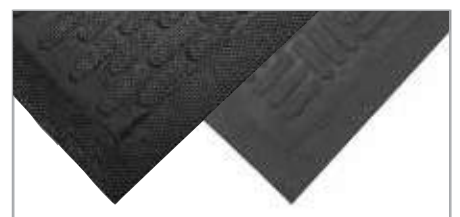

BdS Mat Drain

L'unico runner in gomma "a drenaggio"

Runner in gomma versatile con fori aperti. - Eccellenti proprietà di drenaggio. - Una vera e propria garanzia per prevenire scivolamenti in aree umide. - Facile da arrotolare e spostare in un'altra posizione. - Facile da pulire per un'eccellente resistenza all'usura. - Ideale per gli addetti al catering negli eventi. - Altezza del prodotto: 10 mm.



Dimensioni

1 m x 5 m

1 m x 10 m

Codice articolo

2113-10001

2113-10002

BdS Mat Bleb

Disponibile in gomma naturale e in gomma nitrilica

Efficace tappetino antifatica disponibile in due versioni: 1) BdS Mat Bleb (100% gomma naturale); 2) BdS Mat Bleb Nitrile (75% gomma naturale/25% nitrile). - L'aggiunta di nitrile offre un'eccellente resistenza a oli e prodotti chimici. - Entrambe le versioni presentano una superficie a bolle rialzate per stimolare la circolazione del sangue. - Disponibile come tappetino completo o come sezioni a incastro per ottenere una maggiore lunghezza. - Altezza del prodotto: 14 mm.



Dimensioni	Nero	Nitrile
0,6 m x 0,9 m (con bordi su tutti i lati)	0206-10001	0206-010001N
0,9 m x 1,2 m (con bordi su tutti i lati)	0206-10002	0206-010002N
0,6 m x 0,9 m (estremità dell'incastro)	0206-10003	0206-010003N
0,6 m x 0,9 m (pezzo centrale dell'incastro)	0206-10004	0206-010004N

Dimensioni	Nero/Giallo
0,6 m x 0,9 m (con bordi su tutti i lati)	0206-10701
0,9 m x 1,2 m (con bordi su tutti i lati)	0206-10702
0,6 m x 0,9 m (estremità dell'incastro)	0206-10703
0,6 m x 0,9 m (pezzo centrale dell'incastro)	0206-10704
0,9 m x 1,2 m (estremità dell'incastro)	0206-10705
0,9 m x 1,2 m (pezzo centrale dell'incastro)	0206-10706






BdS Mat Bleb Connect

Versione con piastrelle a incastro del nostro popolare tappetino con superficie a bolle

I tre moduli possono essere collegati tra loro per coprire aree di qualunque forma. - La superficie a bolle rialzate stimola la circolazione del sangue. - La sua composizione in gomma morbida ma robusta offre il massimo comfort su pavimenti duri e freddi in cemento. - Altezza del prodotto: 14 mm.

Dimensioni	Nero	Nero/Giallo
50 cm x 50 cm (centrale)	0206-10007	-
50 cm x 50 cm (estremità)	0206-10008	0206-10708
50 cm x 50 cm (angolo)	0206-10009	0206-10709




BdS Mat Easy Multiple

Tappetino modulare durevole

Tappetino antifatica ideale per aree unte o oleose. - Resistente gomma SBR naturale e nitrile. - Adatto per ambienti a temperatura elevata. - Superficie comoda per gli operatori che restano a lungo in piedi. - La superficie con motivo a diamanti garantisce una buona aderenza del piede. - Conforme alla prova di resistenza di slittamento EN 13552 categoria R9. - Moduli a incastro o tappetino singolo (con bordi su tutti i lati). - Altezza del prodotto: 12,5 mm.



Dimensioni	Codice articolo
0,7 m x 0,8 m (con bordi su tutti i lati)	0312-10004
0,7 m x 0,8 m (pezzo centrale dell'incastro)	0312-10002
0,7 m x 0,8 m (estremità dell'incastro)	0312-10001

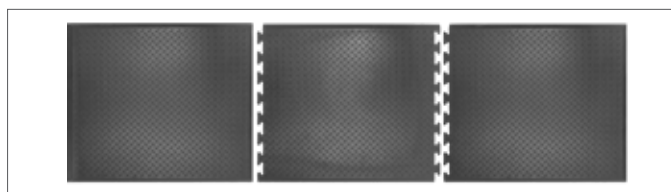



BdS Mat Quiet

Tappetino pratico e multifunzionale

Tappetino antifatica e antiscivolo durevole, disponibile in due versioni: 1) BdS Mat Quiet; 2) BdS Mat Quiet resistente agli oli (blu). - Fabbricato con una miscela di gomma SBR e nitrile. - La versione a prova di grasso (blu) è particolarmente resistente a grasso e oli aggressivi. - Resistente e, al contempo, comodo per chi vi resta in piedi. - Riduce il rischio di slittamento su pavimenti bagnati, oleosi o unti. - Retro antiscivolo per evitare che il tappetino si sposti. - Presenta fori aperti per il drenaggio. - Bordi smussati e sagomati su tutti i lati. - Altezza del prodotto: 12 mm.



Dimensioni	Nero	Blu
0,9 m x 1,5 m	1923-10001	1923-20001



Blu

BdS Mat Magnific

Comodissimo, sicurissimo

Eccellente resistenza antiscivolo in aree umide. - I fori aperti circolari drenano rapidamente i versamenti di liquidi. - Crea una superficie comoda e sicura su cui restare in posizione eretta. - Resistente, fabbricato in gomma naturale durevole. Altezza del prodotto: 19 mm.



Dimensioni	Codice articolo		
1 m x 1,5 m	0413-10002		
Connettore	0413-10003		
Bordi		Nero	Giallo
Bordo lungo 1565 mm x 50 mm	P240-L1093-C09		P240-L1093-C09-YE
Bordo corto 1074 mm x 50 mm	P240-L1092-C09		P240-L1092-C09-YE



Light



Standard



Inter



Heavy

BdS Mat Ductile

Una soluzione versatile eccellente

Fabbricato con strisce in PVC intrecciate. - Varie dimensioni dei fori tra cui scegliere quella più adatta alla propria applicazione. - Totalmente reversibile e resistente ad acidi deboli e alcali. - Le costine incrociate contribuiscono a ridurre gli slittamenti. - I fori aperti intrappolano trucioli e detriti sparsi. - Altezza del prodotto: 12 mm.



Prodotto	Nero	Blu	Rosso	Verde
Light	0315-1	0315-2	0315-3	0315-4
Standard	0319-1	0319-2	0319-3	0319-4
Inter	0305-1	0305-2	0305-3	0305-4
Heavy	0304-1	0304-2	0304-3	0304-4



BdS Mat Root Work

Tappetini in PVC con bordi su tutti i lati

Disponibile in due versioni: Workstation standard (dimensioni dei fori: 22 mm x 22 mm); Workstation heavy (dimensioni dei fori: 22 mm x 10 mm). - Tappetino in PVC a intreccio con bordi smussati di sicurezza su tutti i lati. - L'intreccio aperto intrappola efficacemente i detriti. - Dotato di costine incrociate in entrambe le direzioni per ridurre gli incidenti causati da slittamenti. - Comodo, con proprietà antifatica. - Conforme alla prova di resistenza di slittamento EN 13552 categoria R10. - Resistenza al fuoco testata in base alla norma DIN 54332 (B2) parte della norma DIN 4102. - Altezza del prodotto: 12 mm.



Dimensioni	Heavy	Standard
0,6 m x 1,2 m	2304-10701	2319-10701
1 m x 1,5 m	2304-10702	2319-10702
1,2 m x 1,8 m	2304-10703	2319-10703



Heavy



Standard

BdS Mat Slope

Tappetini industriali in vinile a coste, per ogni uso

Solleva dal pavimento come su una passerella. • Riduce il rischio di scivolare eliminando il diretto contatto dei piedi con i liquidi. • Permette di avere una superficie molto più confortevole del cemento. • La superficie intrecciata e' antiscivolo. • Flessibile e leggero – facile da spostare e pulire. • Le strisce sono saldate assieme per maggiore forza. • Conforme a DIN 51130. • Materiale: PVC • Altezza: 11.5 mm ±0.5 mm



Dimensioni	Nero	Blu	Rosso	Verde	Grigio
0.59 m x 10 m	0419-10610	0419-20610	0419-30610	0419-40610	0419-60610
0.59 m x per linear metre	0419-010610C	0419-020610C	0419-030610C	0419-040610C	0419-060610C
1.0 m x 10 m	0419-11010	0419-21010	0419-31010	0419-41010	0419-61010
1.0 m x per linear metre	0419-011010C	0419-021010C	0419-031010C	0419-041010C	0419-061010C
1.2 m x 10 m	0419-11210	0419-21210	0419-31210	0419-41210	0419-61210
1.2 m x per linear metre	0419-011210C	0419-021210C	0419-031210C	0419-041210C	0419-061210C

BdS Mat Heavy Load

Resiste al peso di transpallet e carrelli

Piastrella a incastro in polietilene per pavimenti, robusta e dalla facile installazione. - Eccezionali prestazioni con carichi pesanti, con carico su punti di appoggio di 40.000 kg/m². - Il motivo a griglia intrappola i trucioli e offre un efficace drenaggio. - Una comoda alternativa ai pavimenti duri e freddi. - Altezza del prodotto: 25 mm.



Dimensioni	Blu	Verde	Arancione	Nero
Piastrella da 0,6 m x 1,2 m	2304-20001	2304-40001	2304-170001	2304-10001
Bordo da 0,6 m x 0,12 m	2304-20002	2304-40002	2304-170002	2304-10002
Angolo da 112 mm x 112 mm	2304-20003	2304-40003	2304-170003	2304-10003



Nero



Verde



Arancione





BdS Mat Key

Tappetino per quadri elettrici specificamente progettato

Protegge gli operatori dalle scosse elettriche. - Per l'utilizzo davanti a quadri elettrici e apparecchiature ad alta tensione. - Superficie antiscivolo finemente scanalata. - Versione da 6 mm testata a 11.000 volt per una tensione nominale di funzionamento di 450 volt. - Versione da 9 mm testata a 15.000 volt per una tensione nominale di funzionamento di 650 volt. - Versione da 9 mm conforme alla norma BS921/1976. - Altezza del prodotto: 6 mm o 9,5 mm.



Dimensioni	6 mm.	9,5 mm.
0,9 m x 10 m	1913-10010	1913-10030
0,9 m per metro lineare	1913-010010C	1913-010030C
1,2 m x 10 m	1913-10020	1913-10040
1,2 m per metro lineare	1913-010020C	1913-010040C

BdS Mat Key VDE

Tappetino per quadri elettrici

Tappetino leggero concepito per l'utilizzo davanti a quadri elettrici aperti e apparecchiature ad alta tensione. - Protegge gli operatori dalle scosse elettriche. - La superficie finemente scanalata presenta grandi vantaggi antiscivolo. - Rotoli da 4,5 mm x 10 m, omologati VDE. - Testato a 50.000 volt in conformità alla norma DIN EN60243-1 (VDE0303 parte 21) IEC 60243-2:1996. - Altezza del prodotto: 4,5 mm.

Dimensioni	Grigio
1 m x 10 m	1913-60010
1 m per metro lineare	1913-060010C



BdS Mat Key BS EN: 61111

Tappetino isolante elettrico conforme alla norma BS EN 61111:2009

Protegge gli operatori dalle scosse elettriche. - Ideale per l'utilizzo davanti a quadri elettrici e apparecchiature ad alta tensione. - La superficie scanalata offre un'ottima trazione sotto ai piedi. - Fabbricato con un nastro a colori sul retro del tappetino con un codice che ne indica la classificazione. - Altezza del prodotto: 3 mm o 4 mm o 5 mm.



Dimensioni	Codice articolo
1 m x 10 m x 3 mm	1913-10050
1 m per metro lineare x 3 mm	1913-010050C
1 m x 10 m x 4 mm	1913-10060
1 m per metro lineare x 4 mm	1913-010060C
1 m x 10 m x 5 mm	1913-10070
1 m per metro lineare x 5 mm	1913-010070C


Spessore	Testato a	Tensione di lavoro	Prova di resistenza
3 mm	BS EN 61111:2009 Classe 0	1 KV	10 KV
4 mm	BS EN 61111:2009 Classe 2	17 KV	30 KV
5 mm	BS EN 61111:2009 Classe 4	36 KV	50 KV

BdS Mat Groove



Durevole, fabbricato in resistente gomma naturale. - La sua superficie a scanalatura fine presenta un'efficace resistenza agli slittamenti. - Isola dal freddo dei pavimenti in cemento. - Presenta alcune proprietà di isolamento acustico. - Utilizzabile anche su banchi da lavoro. - Disponibile nella versione spessa BdS Mat Groove. Altezza del prodotto: 3 mm o 6 mm.

Dimensioni	Standard		Wide	
	3 mm	6 mm	3 mm	6 mm
0,9 m x 10 m	1818-10010	1818-10030	1818-10010W	1818-10030W
0,9 m per metro lineare	1818-010010C	1818-010030C	1818-010010WC	1818-010030WC
1,2 m x 10 m	1818-10020	1818-10040	1818-10020W	1818-10040W
1,2 m per metro lineare	1818-010020C	1818-010040C	1818-010020WC	1818-010040WC

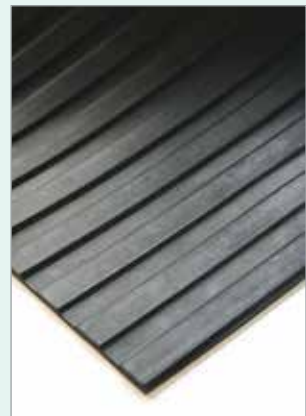

BdS Protector Cover

Rivestimento antiscivolo di protezione

Rivestimento antiscivolo ideale per banchi da lavoro, ripiani, cassetti e vassoi. - Protegge i componenti, ammortizzandone gli urti. - Facile da tagliare e rifinire in base alla forma richiesta. - Fabbriato in schiuma in PVC. - Lavabile in lavatrice. - Altezza del prodotto: 4 mm.

Dimensioni	Nero
0,6 m x 1,2 m	0719-10002
0,6 m x 10 m	0719-10001




BdS Protector Floor

Pavimentazione in gomma/nitrile dalla superficie a rilievo

Disponibile in due versioni: 1) BdS Protector Floor (gomma naturale/sintetica) 2) BdS protector Floor Nitrile (gomma naturale/nitrilica). - Il più venduto per molti ambienti industriali e commerciali. - La superficie a rilievo è elegante e funzionale per una maggiore aderenza del piede. - Ampiamente utilizzato per ammodernare o proteggere i pavimenti. - La versione in nitrile è estremamente resistente a oli, grasso e degradazione chimica. - Può essere posato o saldato sulla superficie del pavimento. - Si prega di notare che a causa del processo di fabbricazione di questo tipo di materiale, non è possibile garantire il perfetto allineamento del motivo a bottoni tra varie sezioni accostate. - Altezza del prodotto: 3 mm o 4,5 mm.

Dimensioni	Nero	Nero Nitrile	Grigio	Grigio Nitrile
1,2 m x 10 m x 3 mm	0304-S010001	0304-N010001	0304-S060001	0304-N060001
1,2 m per metro lineare x 3 mm	0304-S010001C	0304-N010001C	0304-S060001C	0304-N060001C
1,2 m x 10 m x 4,5 mm	0304-S010002	0304-N010002	0304-S060002	0304-N060002
1,2 m per metro lineare x 4,5 mm	0304-S010002C	0304-N010002C	0304-S060002C	0304-N060002C

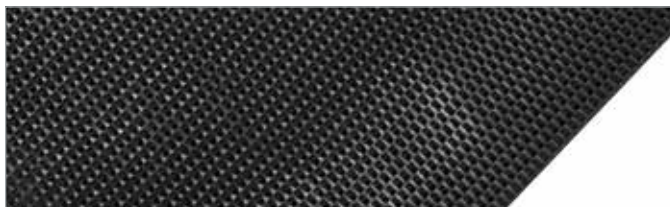

BdS Mat Pyramid Grip

Isolante in PVC dalle alte prestazioni

Fabbricato in PVC durevole. - Superficie antiscivolo a piramide a rilievo. - Eccellente resistenza chimica. - Buone proprietà di isolamento acustico. - Economico, versatile e facile da installare. Altezza del prodotto: 3 mm.

Dimensioni	Nero
1,22 m x 5 m	1922-10001
1,22 m x 10 m	1922-10002

BdS Mat Grip

Tappetino rivestito con minerali che fornisce una superficie dalla massima aderenza per chi vi sta in piedi. - Riduce efficacemente il rischio di slittamenti in condizioni di bagnato o presenza di olio. - Conforme alla prova di resistenza di slittamento DIN 51130 categoria R11. - La sua durabilità e la sua resistenza agli oli lo rendono adatto all'uso con carichi pesanti in ambienti industriali. - Adatto anche per cucine/ambienti di ristorazione in cui i versamenti di liquidi costituiscono un pericolo. - Un tappetino flessibile ma robusto che può essere facilmente arrotolato e spostato. - Grazie al suo design a basso profilo, una volta collocato sul pavimento risulta quasi rasoterra, riducendo così il rischio di inciampo. - Facile da installare e da pulire. - La base antiscivolo mantiene il tappetino saldo in posizione. - Altezza del prodotto: 2,25 ±0,2 mm.

Dimensioni	Nero
0,9 m x 6 m	0707-10003
0,9 m per metro lineare	0707-10003C
0,9 m x 1,5 m	0707-10002



Rivestimenti in gomma

Una gamma completa di materiali di qualità in fogli di gomma per innumerevoli applicazioni

I fogli di gomma vengono utilizzati per una miriade di applicazioni, incluse guarnizioni impermeabili, granigliatura e applicazioni dell'industria alimentare e delle bevande. Sono disponibili oltre 40 tipi diversi di materiali di gomma, da opzioni premium a opzioni più economiche. Disponibili su ordinazione in rotoli o a metro.

Dimensioni	1	2	3	4	5	6	7	8
1,4 m x 10 m x 1,5 mm	0318-S00001	-	0516-DM00001	-	1409-S00001	1405-S00001	0623-R00001	-
1,4 m x 10 m x 1,8 mm	0318-	0918-S00001	-	-	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 3 mm	0318-S00002	0918-S00002	0516-DM00002	1918-S00001	1409-S00002	1405-S00002	0623-R00002	1618-S00001
1,4 m x 10 m x 4 mm	0318-	-	-	-	-	-	0623-R00003	-
1,4 m x 10 m x 4,5 mm	0318-S00003	0918-S00003	0516-DM00003	1918-S00002	1409-S00003	1405-S00003	-	-
1,4 m x 10 m x 6 mm	0318-S00004	0918-S00004	0516-DM00004	1918-S00003	1409-S00004	1405-S00004	0623-R00004	1618-S00002
1,4 m x 10 m x 12 mm	0318-	-	-	1918-S00004	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 8 mm	0318-S00005	-	-	-	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 10 mm	0318-S00006	0918-S00005	-	-	-	1405-S00005	0623-R00005	1618-S00003
1,4 m x 5 m x 12 mm	0318-S00007	0918-S00006	-	-	-	1405-S00006	-	1618-S00004
1,4 m x 5 m x 20 mm	0318-S00008	-	-	-	-	1405-S00007	-	-
1,4 m x 5 m x 25 mm	0318-S00009	-	-	-	-	1405-S00008	-	-



1. Gomma nera commerciale

Per uso generale in presenza di acqua e prodotti chimici diluiti

Usata per guarnizioni a tenuta stagna a basso costo. - Durezza di 68 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 3,0 Mpa.

2. Gomma nera con inserti

Presenta un rinforzo tessile integrato

Maggiore resistenza alla trazione e all'usura. - Ideale per molte applicazioni di uso generale. - Durezza di 68 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 3,0 Mpa.

3. Gomma EPDM

Eccellente resistenza a ozono, ossidanti e condizioni climatiche estreme

Durezza di 67 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 5,0 Mpa.

4. Shotblast Rubber

Rivestimento in gomma resistente alle abrasioni e conveniente nel prezzo

Durezza di 62 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 10,0 Mpa.

5. Gomma nera commerciale in nitrile

Eccellente resistenza a oli, carburanti, petrolio e alla maggioranza dei solventi

Efficace resistenza alle abrasioni. - Durezza di 62 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 5,0 Mpa.

6. Gomma neoprenica nera commerciale

Efficace resistenza a oli minerali, grasso, acidi diluiti e alcali

Buone prestazioni in termini di deterioramento e scolorimento. - Adatta per applicazioni in ambienti esterni. - Durezza di 65 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 6,0 Mpa.

7. Foglio di gomma bianca per alimenti

Gomma bianca che non lascia segni, realizzata con ingredienti approvati dalla FDA

Usata in tutti i settori dell'industria alimentare e delle bevande o per applicazioni di sigillatura. - Evitare oli vegetali/animali. - Durezza di 62 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 4,0 Mpa. - Allungamento a rottura: 300%.

8. Para Shotblast Rubber

Gomma naturale color cammello

Eccellente resistenza a usura e abrasioni. - Ampiamente utilizzato come schermo protettivo per il processo di granigliatura. - Usata anche in forma di strisce o guarnizioni per applicazioni in cui la durabilità è essenziale. - Durezza di 45 Shore A. - Resistenza alla trazione fino a rottura: 15 Mpa.



Tappetini e accessori ESD

Tutto il necessario per la protezione ESD

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono costituire un problema in alcuni ambienti lavorativi ed essere potenzialmente nocive per i componenti elettrici. I pavimenti, le sedie, le superfici di lavoro e gli imballaggi possono creare elettricità statica che, se rilasciata in un dispositivo elettronico, diventa ciò che è noto come scarica elettrostatica. Disponiamo di una vasta selezione di tappetini per pavimenti e accessori ESD testati per proteggere le persone e i componenti elettronici dagli effetti dannosi dell'elettricità statica.



BdS Mat Dissipative Tappetino antifatica dissipativo dell'energia statica

Tappetino da pavimenti durevole per proteggere gli operatori dall'accumulo di energia statica. - Superficie antifatica per un comfort migliorato in posizione eretta. - Messa a terra mediante un perno maschio da 10 mm fissato al tappetino. - Prestazioni eccellenti nel suo utilizzo con cavo di messa a terra. - Resistenza effettiva: da $1 \times 10^9 \Omega$ a $1 \times 10^{10} \Omega$. - Altezza del prodotto: 9 mm.

Dimensioni	Grigio
0,6 m x 0,9 m	0119-60001
0,9 m x 1,5 m	0119-60002
0,9 m x 18,3 m	0119-60003
0,9 m per metro lineare (max. 18,3 m)	0119-060003C



BdS Mat Antistatic ESD Tappetino di sicurezza per pavimenti omologato ESD

Tappetino per pavimenti omologato ESD con eccellenti proprietà di sicurezza a tutto tondo. - La base in schiuma EPDM garantisce sollievo dalla fatica. - La superficie superiore in gomma nitrilica/SBR riduce efficacemente gli slittamenti. - Durevole e resistente a versamenti di olio. - Conforme alla norma IEC61340-4-5. - Bordi smussati. - Altezza del prodotto: 10 mm.

Dimensioni	Nero
1 m x 10 m	1914-10002
1 m per metro lineare (max. 10 m)	1914-10002C
1,2 m x 10 m	1914-10003
1,2 m per metro lineare	1914-10003C

BdS Mat Top ESD

Tappetino per piani di lavoro durevole e dissipativo dell'energia statica. - Lo strato conduttivo sepolto protegge i componenti. - Messa a terra mediante un perno maschio da 10 mm fissato al tappetino. - Resistenza effettiva: da $1 \times 10^7 \Omega$ a $1 \times 10^9 \Omega$. - Altezza del prodotto: 14 mm.

Dimensioni	Nero
0,6 m x 0,9 m	1905-10001
0,9 m x 1,2 m	1905-10003
Formato speciale	1905-10010





BdS Place Stat

Struttura a tre strati, prestazioni eccezionali

Tappetino dissipativo dell'energia statica di qualità superiore per piani di lavoro. - Protegge sia i componenti sia gli operatori. - Solida superficie superiore in vinile e base di schiuma. - Strato conduttivo sepolto intermedio per la protezione ESD. - Soddisfa o supera i requisiti di resistenza in base alla norma IEC61340-5-1. - Resistenza effettiva: da $1 \times 10^7 \Omega$ a $1 \times 10^9 \Omega$. - Altezza del prodotto: 3 mm.

Dimensioni	Blu	Grigio
0,6 m per metro lineare (max. 30 m)	0919-020001C	0919-060001C
0,9 m per metro lineare (max. 30 m)	0919-020002C	0919-060002C
1,2 m per metro lineare (max. 30 m)	0919-020003C	0919-060004C
0,6 m x 1,2 m	0919-20004	0919-60004
0,6 m x 30 m	0919-20001	0919-60001
0,9 m x 30 m	0919-20002	0919-60002
1,2 m x 30 m	0919-20003	0919-60003



Blu



Grigio

BdS Mat Durable

Tappetino per piani di lavoro dalla qualità eccellente

Tappetino per piani di lavoro durevole e dissipativo dell'energia statica. - Lo strato conduttivo sepolto protegge i componenti. - Messa a terra mediante un perno maschio da 10 mm fissato al tappetino. - Soddisfa o supera i requisiti di resistenza in base alla norma IEC61340-5-1. - Resistenza effettiva: da $1 \times 10^7 \Omega$ a $1 \times 10^9 \Omega$. - Altezza del prodotto: 2,4 mm.

Dimensioni	Blu	Grigio
0,6 m x 1,2 m	0818-20001	0818-60001
1,2 m x 3 m	0818-20002	0818-60002
1,2 m x 15 m	0818-20003	0818-60003
1,2 m per metro lineare (max. 15,3 m)	0818-020003C	0818-060003C

BdS Mat



Kit per BdS Mat Durable

Ogni kit include:

Braccialeto con perno maschio da 10 mm da collegare al cavo spiralato - Cavo spiralato con perno maschio da 10 mm e perno femmina da 10 mm di 1,8 m di lunghezza - Cavo di messa a terra con punto di massa comune, con perno maschio da 10 mm e perno femmina da 10 mm, che incorpora un connettore a banana da 4 mm - Lunghezza 4,5 m - Spina di messa a terra per collegare il conduttore a terra

Dimensioni	Blu	Grigio
0,6 m x 1,2 m	0818-20001KEU	0818-60001KEU
1,2 m x 3 m	081820002KEU	081860002KEU

Kit per BdS Place Stat

Ogni kit include:

Perno maschio da collegare al cavo con un punto di massa comune. - Braccialeto con perno maschio da 10 mm da collegare al cavo spiralato - Cavo spiralato con perno maschio da 10 mm e perno femmina da 10 mm di 1,8 m di lunghezza - Cavo di messa a terra con punto di massa comune, con perno maschio da 10 mm e perno femmina da 10 mm, che incorpora un connettore a banana da 4 mm - Lunghezza 4,5 m - Spina di messa a terra per collegare il conduttore a terra

Dimensioni	Blu	Grigio
Kit da 0,6 m x 1,2 m	0819-20004KEU	0819-60004KEU
Kit da 0,6 m x 1,5 m	0819-0005KEU	0819-60005KEU
1,2 m per metro lineare	0819-20003CKEU	0819-60003CKEU

Kit per BdS Mat Dissipative

Ogni kit include:

Perno maschio da collegare al cavo di messa a terra - Cavo di messa a terra per il tappetino da pavimenti di 2 m - 2 sottoscarpe - Spina di messa a terra per collegare il conduttore a terra

Dimensioni	Grigio
0,6 m x 0,9 m	0119-60001KEU
0,9 m x 1,5 m	0119-60002KEU
0,9 m per metro lineare	0119-60003CKEU





Tappetino conduttivo in gomma per banchi da lavoro

Tappetino a due strati fabbricato in gomma con superficie superiore colorata e superficie inferiore nera. - Superficie superiore: strato dissipativo dell'energia statica di 0,5 mm di spessore. - Dotato di un perno di 10 mm di diametro. - Resistente ai saldatori. - Bassa riflettanza. - Conforme alla norma IEC 61340-2-3. - Altezza del prodotto: 2 mm.

Dimensioni	Grigio	Verde
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	0304-60004	0304-40004



Grigio



Verde

a. Tappetino per banchi da lavoro in gomma ESD

Realizzato in gomma. - Dotato di perno di 10 mm. - Resistente ai saldatori. - Facile da pulire. - Bassa riflettanza. - Colore: nero. - Conforme alla norma IEC 61340-2-3.

Dimensioni	Codice articolo
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	0519-DB010005

a. Tappetino per pavimenti in gomma ESD


Realizzato in gomma nera. - Dotato di un perno di 10 mm di diametro. - Facile da pulire. - Colore: nero. - Conforme alla norma IEC 61340-4-1.

Dimensioni	Codice articolo
0,6 m x 1,2 m x 3 mm	0519-DF010005

b. Tappetino neoprenico conduttivo per banchi da lavoro/pavimenti

Realizzato in gomma neoprenica. - Dotato di perno di 10 mm. - Resistente ai saldatori. - Facile da pulire. - Bassa riflettanza. - Conforme alla norma IEC 61340-2-3. - Conforme alla norma IEC 61340-4-1.

Dimensioni	Codice articolo
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	0302-F010004

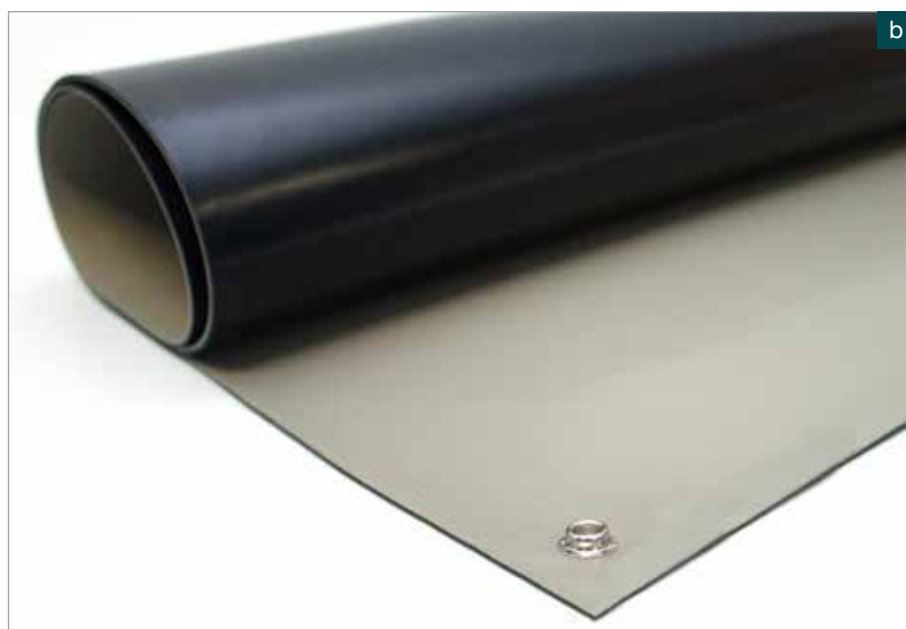

1. Braccialetti

Braccialetto a uncinetto, regolabile ed elastico. - Comodo e funzionale. - Manifattura di qualità per una buona durabilità. - I monofilamenti in argento forniscono un'aderenza eccellente a contatto con la pelle. - Montato sul cavo di messa a terra spiralato mediante un perno maschio da 10 mm. - Rispetta o supera la norma IEC61340-5-1.



2. Sottoscarpa

Concepito per la messa a terra degli operatori se usato su pavimenti conduttivi o dissipativi idonei. - Struttura in gomma robusta e resistente per diverse forme e dimensioni di scarpe. - La linguetta conduttiva garantisce un contatto con la pelle efficace e affidabile. - Per una protezione antistatica completa si consiglia di utilizzare in ogni momento due sottoscarpe. - Dotato di resistore da 1 Mega Ω per la sicurezza dell'operatore.



3. Cavo spiralato

Cavo spiralato in PE con buona memoria di forma; non si aggroviglia. - Resistore da 1 Mega Ω incorporato per la sicurezza dell'operatore. - Da perno da 10 mm a perno da 10 mm. Lunghezza: 1,8 m.



4. Cavo di messa a terra con punto di massa comune

Un perno femmina da 10 mm su un'estremità per il collegamento a un perno maschio da 10 mm su una spina di terra. - Un perno femmina da 10 mm per il collegamento al tappetino, oltre a un perno maschio da 10 mm. - Connettore a banana da 4 mm per il collegamento al cavo spiralato dell'operatore. - Lunghezza: cavo di 4,5 m di lunghezza per il collegamento a una spina di terra.



5. Cavo di messa a terra per tappetino da pavimenti

Cavo di messa a terra per tappetini da pavimenti. - Un perno femmina da 10 mm su ciascuna estremità per il collegamento al tappetino e alla spina di terra. - Dotato di resistore integrato da 1 Mega Ω . - Lunghezza: 3 m.




6. Spina di messa a terra (standard del Regno Unito)

Punto di massa ideale per tappetini per banchi da lavoro/pavimenti e personale. - Progettata per essere compatibile con le prese di alimentazione standard del Regno Unito. - Non presenta un resistore (integrato in tutti i cavi di messa a terra). - I pin della tensione di alimentazione e di neutro sono in plastica. - Il pin di massa è in metallo per garantire la sicurezza. - ANCHE disponibile: spina di messa a terra europea per alimentazione standard UE. Ulteriori informazioni su richiesta.




Prodotto	Codice articolo
Braccialetto	0818-7
Sottoscarpa	0818-8
Cavo spiralato	0818-6
Cavo di messa a terra con punto di massa comune	0818-5
Cavo di messa a terra per tappetino da pavimenti	0818-11
Spina di messa a terra - Regno Unito	0818-9



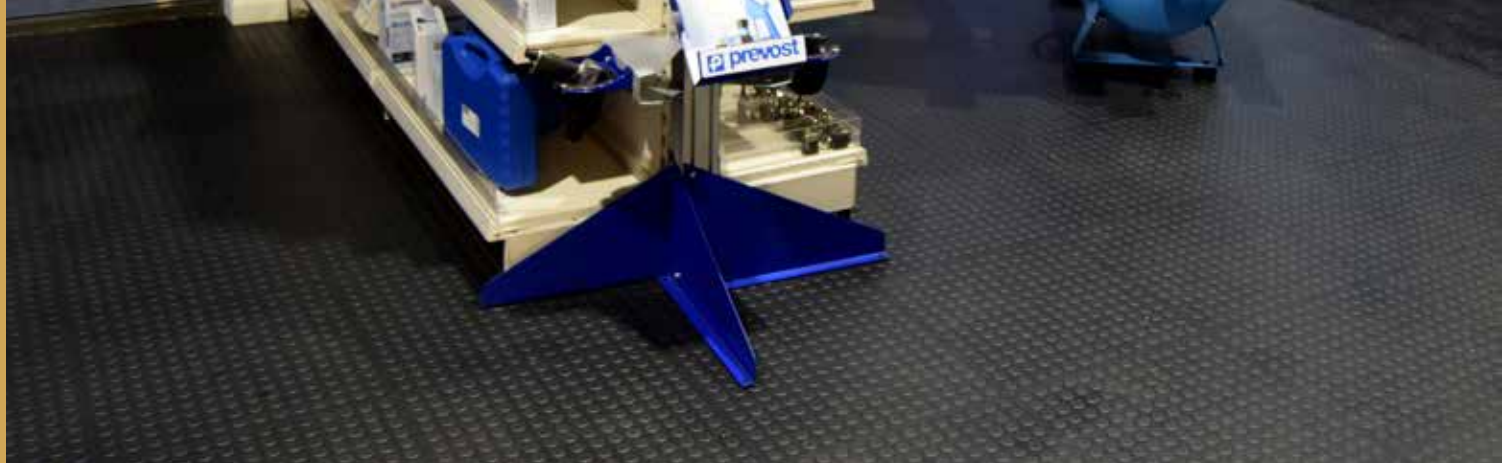


BdS Cover

Una soluzione intelligente per ammodernare i pavimenti

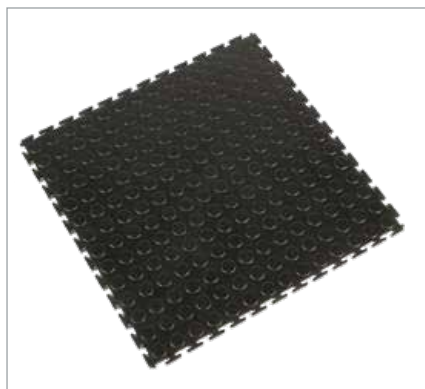

Sistema intelligente di piastrelle a incastro realizzate in resistente PVC. - Disponibile in due finiture: a rilievo e texturizzata. - Una soluzione efficace per ammodernare i pavimenti, ad esempio per coprire delle superfici danneggiate. - Adatto per usi industriali pesanti e leggeri, nonché per locali commerciali. - Resistente al peso della maggior parte dei carrelli elevatori. - Sistema a piastrelle dal semplice incastro per una facile installazione. - Disponibile in versione antistatica ed ESD su richiesta. - Bordi smussati disponibili. - Altezza del prodotto: 5 mm o 7 mm.

						
Rilievo	Nero	Grigio	Blu	Rosso	Verde	Giallo
0,5 m x 0,5 m x 7 mm	2012-S010002H	2012-S060002H	2012-S020002H	2012-S030002H	2012-S040002H	2012-S070002H
						
Texturizzata	Nero	Grigio	Blu	Rosso	Verde	Giallo
0,5 m x 0,5 m x 5 mm	2012-T010003H	2012-T060003H	2012-T070002H	2012-T030003H	2012-T040003H	2012-T070003H
Texturizzata	Nero	Grigio	Blu	Rosso	Verde	Giallo
0,5 m x 0,5 m x 7 mm	2012-T010002H	2012-T060002H	2012-T020002H	2012-T030002H	2012-T060002H	2012-T070002H



BdS Cover ECO

Un rivestimento economico per pavimenti realizzato al 100% in materiali riciclati

Sistema intelligente di piastrelle a incastro realizzate al 100% in PVC riciclato. - Design con superficie a rilievo. - Una soluzione efficace per ammodernare i pavimenti, ad esempio per coprire delle superfici danneggiate. - Adatto per usi industriali pesanti e leggeri, nonché per locali commerciali. - Resistente al peso della maggior parte dei carrelli elevatori. - Sistema a piastrelle dal semplice incastro per una facile installazione. - Bordi smussati disponibili. - Altezza del prodotto: 5 mm.

Dimensioni (confezione da 4)	Nero
500 mm x 500 mm	2012-S010001E
Bordi (confezione da 4)	Nero
Bordo smussato 515 mm x 80 mm x 5 mm	2012-E010001E
Bordo dell'angolo smussato 515 mm x 80 mm x 5 mm	2012-C010001E



BdS Mat Flex

L'originale tappetino di sicurezza in PVC per applicazioni ricreative

Tappetino in PVC di qualità premium per applicazioni ricreative. - Il PVC inibisce la proliferazione di batteri. - Concepito per ridurre il rischio di slittamento. - Ampiamente usato per piscine e spogliatoi. - Motivo a intreccio per il drenaggio. - Bordi smussati di sicurezza come modello standard. - Conforme alla prova di resistenza di slittamento DIN51097 categoria B. - Altezza del prodotto: 12 mm.

Dimensioni	Blu	Rosso	Verde
0,6 m x 1,2 m	1213-20612	1213-30612	1213-40612
1 m x 1,5 m	1213-21015	1213-31015	1213-41015



Blu



Rosso





Verde

BdS Mat Flex Grain

Tappetino flessibile in PVC per aree ricreative umide

Motivo a griglia a diamanti aperti per una superficie antiscivolo. - Superficie superiore antiscivolo per un calpestio sicuro in condizioni di bagnato. - Comodo e igienico per piedi scalzi. - I perni installati sul lato inferiore presentano un design specifico ed eccezionali proprietà di drenaggio dell'acqua. - Facile da pulire, arrotolare e spostare. - Altezza del prodotto: 8,5 mm.

Dimensioni	Blu	Grigio
1 m x 4,8 m	0407-20001	0407-60001
1 m x 9 m	0407-20002	0407-60002

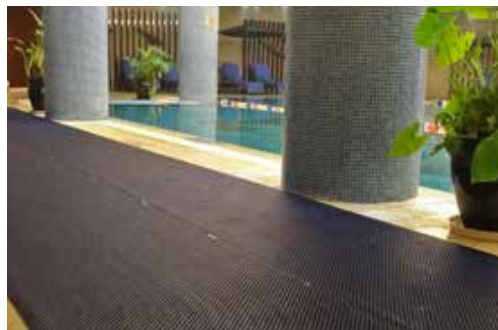


BdS Tile Igienic

Ideale per spogliatoi con docce e passerelle di piscine

Piastrella per pavimenti in PVC igienica e flessibile. - Riduce il rischio di slittamenti su superfici bagnate. - Superficie superiore texturizzata. - Una superficie comoda su cui camminare scalzi. - I fori garantiscono un efficace drenaggio dell'acqua. - I perni inferiori agevolano il drenaggio. - Facile da arrotolare, pulire e spostare. - Altezza del prodotto: 13 mm.



Verde



Grigio



Rosso



Nero

Dimensioni	Nero	Blu	Rosso	Verde	Grigio
Piastrella da 30 cm x 30 cm (confezione da 9)	0604-10001	0604-20001	0604-30001	0604-40001	0604-60001
Bordo femmina (confezione da 3)	0604-010002F3	0604-020002F3	0604-030002F3	0604-040002F3	0604-060002F3
Bordo maschio (confezione da 3)	0604-010002M3	0604-020002M3	0604-030002M3	0604-040002M3	0604-060002M3
Angolo (confezione da 4)	0604-10004	0604-20004	0604-30004	0604-40004	0604-060004





BdS Mat Igienic

Tappetini adesivi per tenere sotto controllo le contaminazioni

Un igienico blocco di fogli adesivi staccabili usa e getta, realizzati con un agente antimicrobico per proteggere da batteri, muffe e spore.

- Una volta applicato sul pavimento, il retro autoadesivo mantiene il tappetino in posizione.
- I fogli adesivi catturano lo sporco e la polvere delle calzature e delle attrezzature a ruote per tenere sotto controllo le contaminazioni.
- Quando il foglio superiore diventa sporco, basta staccarlo per ottenere uno strato pulito.
- I blocchi con retro adesivo si attaccano direttamente alla superficie del pavimento.
- Ideali per ospedali, camere bianche, applicazioni industriali generiche e applicazioni a contatto con gli alimenti.
- Altezza del prodotto: 1,5 mm.

Dimensioni	Bianco	Blu
0,45 m x 1,17 m (confezione da 4)	2303-4	2303-20004



Bianco



Blu



BdS Mat No Dirty

Lo sporco non ha scampo

Un blocco di strati adesivi fissati su una base rigida e solida che può essere facilmente spostata altrove.

- Il rivestimento adesivo attrae e contiene efficacemente lo sporco e la polvere delle suole delle scarpe per mantenere i pavimenti puliti.
- Quando uno strato è sporco, basta staccarlo e smaltirlo per avere nuovamente un foglio pulito.
- Sono disponibili blocchi di ricambio da 60 strati.
- Altezza del prodotto: 6,5 mm.

Dimensioni	Bianco	Blu
0,8 m x 0,6 m (include un blocco con 60 strati)	2303-11	2303-20011
0,8 m x 1,3 m (include un blocco con 60 strati)	2303-22	2303-20022
Blocco sostitutivo da 0,6 m x 0,76 m con 60 strati	2303-3	2303-20003



Bianco



Blu

Tende a strisce verticali in PVC

Una gamma di strisce in PVC e accessori di montaggio per creare tende personalizzate per qualunque ambiente commerciale.

Una gamma di strisce in PVC e accessori di montaggio per creare tende personalizzate per qualunque ambiente commerciale.

Le tende a strisce verticali in PVC vengono utilizzate come pareti divisorie interne ed esterne, ma possono anche fungere da barriere contro esalazioni, polvere, insetti volanti, uccelli, ecc. Possono essere adoperate per ridurre le emissioni acustiche tra gli ambienti destinati alla produzione e quelli più silenziosi, come ad esempio le aree destinate al controllo di qualità nelle fabbriche.

Sono realizzate con un materiale di alta qualità, privo di cadmio e a tossicità ridotta, e presentano una buona chiarezza, nonché tolleranze dimensionali e di colori omogenee. Sono disponibili strisce di tipo "ammortizzante" per condizioni estreme in cui il materiale standard offrirebbe una vita utile più limitata.

Flessibilità: 3 modalità di ordinazione

- **Kit completi** - realizzati su misura, prezzo al m².
- **Rotoli** - rotoli completi di 50 m di strisce in PVC.
- **Strisce** - strisce sostitutive vendute a un prezzo per metro lineare dotate di un gancio già montato.



Facilità di installazione

I kit completi per porte sono facili da installare e presentano in dotazione delle istruzioni per il montaggio.

Quando si ordinano strisce al metro, i ganci sono inclusi. In questo modo eviterete la seccatura di doverli montare da soli e le riparazioni saranno più agevoli ed economiche.



Risparmio

La possibilità di ordinare strisce sostitutive individuali con ganci già montati implica minori costi di manutenzione e minore rischio di danni durante l'installazione.

Ordinate un kit completo per porta in base alle vostre esigenze per ridurre gli sprechi.



Essendo a tenuta stagna all'acqua e all'aria, il PVC è tra i migliori isolanti termici. Inoltre, grazie alla bassa conduttività termica del PVC, le tende a strisce verticali contribuiscono al risparmio energetico.




I raggi ultravioletti possono scindere i legami chimici nei polimeri, riducendo trasparenza e prestazioni. Le nostre tende a strisce verticali in PVC contengono stabilizzatori di raggi UV che inibiscono il deterioramento del polimero assorbendo e dissipando le radiazioni nocive.



Gli ambienti di lavoro rumorosi possono portare a stanchezza e al rischio di fraintendimenti quando si comunica. Le tende a strisce verticali in PVC assorbono i suoni e isolano dai rumori, proteggendo così i lavoratori dall'eccesso di disturbi.



Tipi di materiale



Ref.	Tipo
1	Standard
2	Polare
3	Ammortizzante
4	Saldatura
5	Marcatore





NEW


BdS Mat Comfort Plus

Tappeto anti-fatica in schiuma spessa per zone asciutte

Tappeto antifatica con uno strato spesso di schiuma per massimo comfort. • Isola da pavimenti freddi. • Ottimo per ambienti asciutti. • Ideale per usi industriali leggeri e moderati. • Il disegno della superficie fornisce un aspetto gradevole. • Disponibile in tappeti e rotoli. • Test per il fuoco BS EN 13501-1. • Materiale: PVC a celle aperte (schiuma) • Altezza: 15 mm

Dimensioni

	Nero
0.6 m x 0.9 m	1503-P010001
0.9 m x 1.5 m	1503-P010002
0.9 m x 1.83 m	1503-P0100003
0.9 m x per linear metre	1503-P010003C
1.2 m x 18.3 m	1503-P010006
1.2 m x per linear metre	1503-P010006C

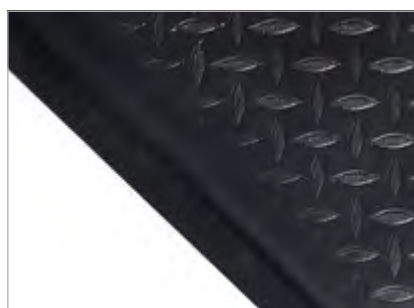

BdS Top Brill

Tappeto anti-fatica durevole con disegno a diamante

Migliora il comfort quando si sta in piedi al lavoro. • Anti-fatica con superficie a 'diamante' di primaria qualità. • Materiale eccellente garantisce durata. • I bordi a rampa evitano il pericolo di inciampo. • Fornito standard con bordi gialli ben visibili. • Facile da installare in una grande varietà di postazioni di lavoro. • Fornito come tappeto individuale per posti di lavoro. • Testato a fuoco secondo BS EN 13501-1. • Materiale: PU • Altezza: 18 mm



Dimensioni

0.6 m x 0.9 m
0.9 m x 1.2 m

Nero/Giallo

1905-D010701
1905-D010702



BdS Cover Water

Piastrelle per postazioni bagnate

Pedana assemblata antiscivolo per aree bagnate. • I grandi fori e l'altezza del prodotto garantiscono un eccellente scolo dei liquidi. • Una soluzione molto robusta ma economica. • Facile da montare con i connettori che uniscono i giunti. • Ideale per usi industriali specialmente in aree molto bagnate. • I bordi a rampa per non inciampare sono disponibili in nero e giallo. • Antiscivolo secondo DIN 51130. • Materiale: gomma riciclata e plastica. • Altezza: 20mm



Dimensioni piastrelle

0.48 m x 0.48 m

Nero

2004-T010001

Bordi

Nero

Giallo

Angoli (Pacchi da 4)

2004-C010001

2004-C070001C

Bordo Femmina

2004-E010001F

2004-E070001F

Bordo Maschio

2004-E010001M

2004-E070001M





NEW

BdS Mat Hygien

Rivoluzionario tappeto anti-fatica igienizzante

Migliora la sensazione di comfort ed energia mentre si lavora in piedi. • Ideale per ogni area di lavoro dove l'igiene e' mportante come farma, alimentare, mense ospedali, camere bianche o distribuzione cibi. • Prodotto con una 'schiuma gel' rivoluzionaria che unisce il meglio in durata e comfort. • Il materiale ha anche proprieta' anti-microbiche. • La struttura a celle chiuse comporta che nessun liquido penetri nel tappeto e ne riduca le performance. • Disponibile anche forato per aree bagnate. • Resistente agli oli. • Facile da pulire con detergenti o sterilizzato a vapore. • Resistente al fuoco secondo BS EN 13501-1 e antiscivolo secondo DIN 51130. • Materiale: schiuma gel vulcanizzata • Altezza: 17 mm $\pm$ 1 mm



Dimensioni

	Nero
0.6 m x 0.9 m (Solid surface)	0825-S010001
0.9 m x 1.5 m (Solid surface)	0825-S010002
0.9 m x 1.8 m (Solid surface)	0825-S010003
0.6 m x 0.9 m (With holes)	0825-G010001
0.9 m x 1.5 m (With holes)	0825-G010002
0.9 m x 1.8 m (With holes)	0825-G010003





NEW

BdS Tile Gait

Piastrelle anti-fatica di alta qualità'

Piastrelle molto spesse che forniscono comfort e sollievo alla fatica del lavoro in piedi. • Costruite in modo accurato, senza saldature si uniscono a formare una superficie liscia. • Le dimensioni contenute permettono ogni soluzione. • Possono essere utilizzate per superfici grandi o di forme strane. • Prodotte in gomma per durata, antiscivolo e resistenza a impatti. • Disponibili con fori per aree bagnate che richiedono lo scolo. • Si possono unire assieme con e senza fori in uno stesso tappeto. • I bordi a rampa anti-inciampo sono neri o gialli. • Facili da pulire con la lancia o con la normale pompa. • Antiscivolo secondo DIN 51130. • Materiale: gomma con 25% NBR • Altezza: 24 mm




Dimensioni piastrelle

	Nero
0.5 m x 0.5 m (senza fori)	0612-S010001
0.5 m x 0.5 m (con fori)	0612-O10001

Bordi

	Nero	Giallo
Angolo	0612-C010003	0612-C070003
Bordo maschio	0612-E010002M	0612-E070002M
Bordo femmina	0612-E010002F	0612-E070002F

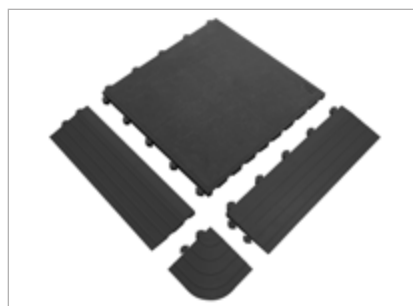



NEW

BdS Catwalk

Creare passerelle ad alta visibilità e' facile

Tappeto leggero di facile utilizzo in cantieri o fabbriche


- Materiale flessibile che va posto su superfici irregolari
- Disegno superficiale a diamante. • Il colore giallo assicura grande visibilità.
- Facile da pulire con la lancia o la pompa
- Fornito in lunghi rotoli che permettono una facile installazione.
- Appoggiato libero o fissato al suolo.
- Basso spessore per evitare inciampi.
- Materiale PVC
- Altezza: 2 mm

Dimensioni

1 m x 10 m

Giallo

1916-70001





NEW

BdS Mat Dry Traffic

Riduce lo sporco e l'acqua portati dai carrelli

Grazie alla sua forma assorbe l'umidità e toglie lo sporco dalle ruote dei carrelli. • Riduce il rischio di scivolare con acqua in ingresso. • Riduce il rischio che i carrelli sbandino su superfici contaminate. • Aiuta a contenere i costi di pulizia durante la brutta stagione. • Facile da installare con del semplice biadesivo. • Tappeti di grandi dimensioni possono essere installati individualmente o ottenuti affiancandone vari piccoli. • Protegge il pavimento da danni. • Facile da pulire con aspirapolvere. • Materiale: tappeto di PP con retro in gomma. • Altezza: 10 mm

Dimensioni

1.15 m x 1.8 m

Biadesivo

50 mm x 50 m

Carbone

2308-T010005

Chiaro

0419-T0001



Distribuito da



Barriere di Sicurezza S.r.l.s
V.le del Lavoro 19/b1 - IT 37030 Colognola ai Colli (VR)
Tel. +39 045 8014795 - Fax +39 045 8026441 P.IVA / CF 04580700237
www.barrieredisicurezza.com e-mail info@barrieredisicurezza.com